



Mezgli Nr.12 M1:50

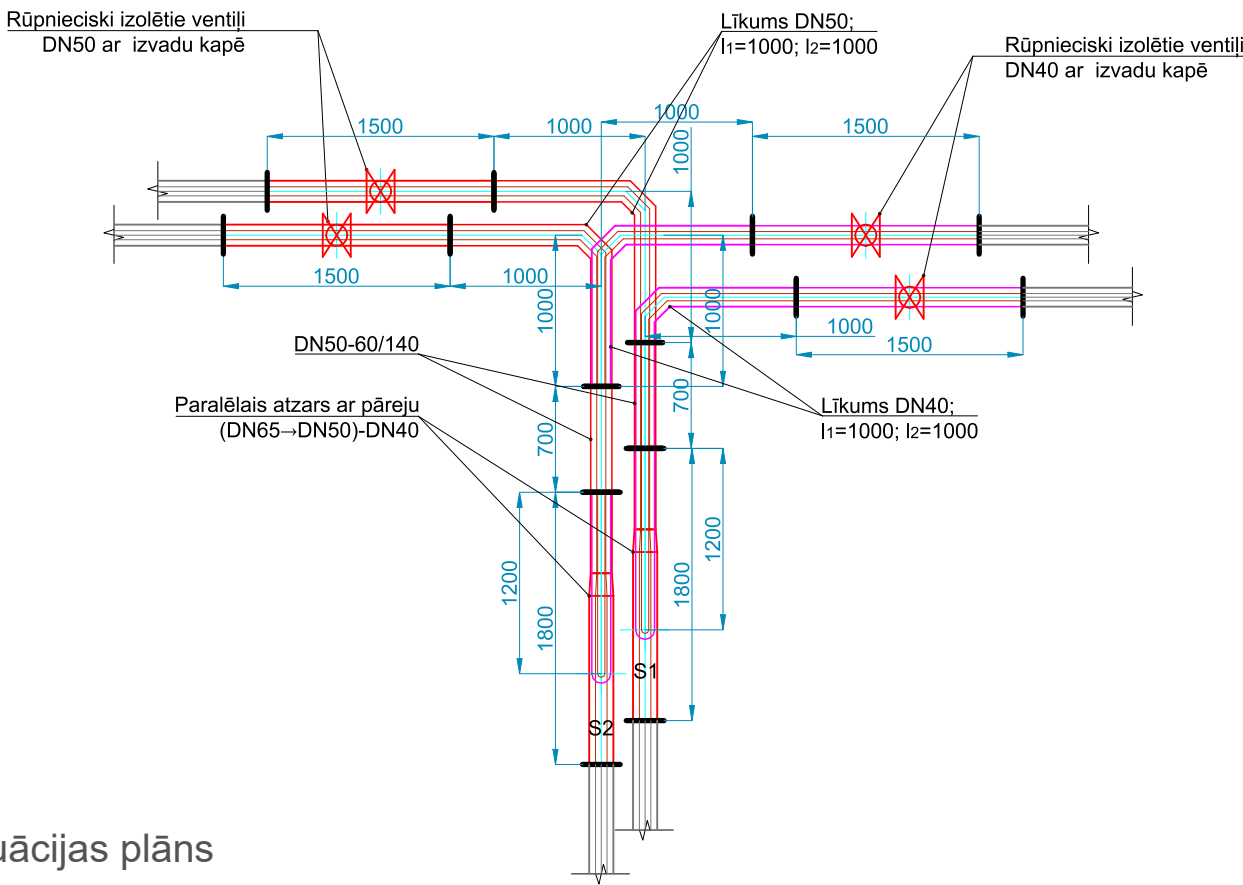

Situācijas plāns

Mezgli Nr.12 - siltumkameras pārbūve Zeiferta ielā 6, Olainē

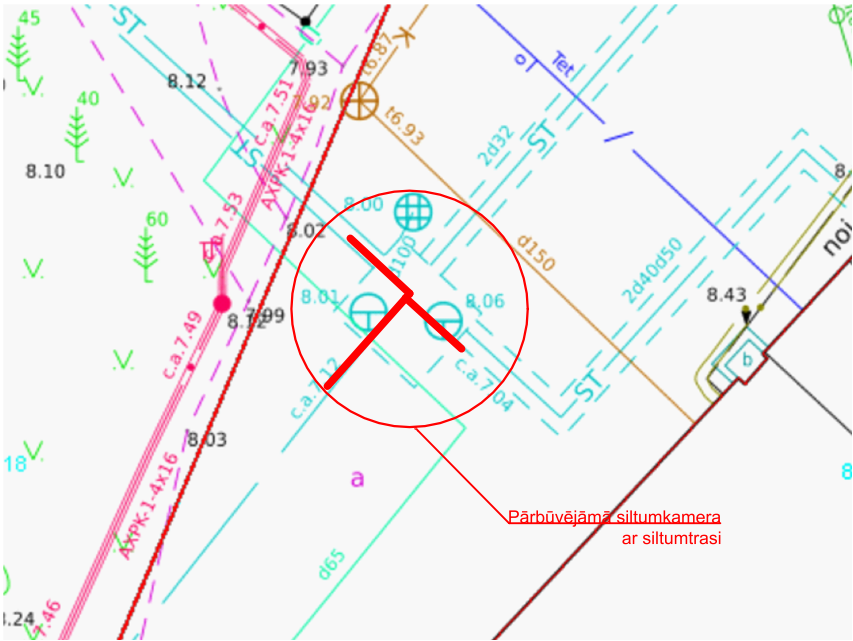

Piezīmes:
1. Materiālu specifikācijā ir ietverti indekatīvas galvenās iekārtas, materiāli un darbi. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē esošā situācija dabā, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver visas izmaksas pilnīgā projekta pabeigšanai. Projektā uzrādītas iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju
2. Izstrādātos rasējumos norādītie risinājumi jāaplūko kopumā ar esošo situāciju dabā un tie var tikt papildināti būvprojektu izstrādes stadijā. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāveic apsēkošanu dabā un jāietvēr visi materiāli un darbi, vajadzīgie pilnīgā projekta pabeigšanai.

Specifikācija Mezgli Nr.12

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)		Mērvienība	Daudzums uz mezglu	Vienības svars (kg)	Piezīmes
1	Paralēlais T-veida atzars ar pāreju Ø76/160 -> Ø60/140 ar Ø48/125	DN65 -> DN50 ar DN40	gab.	2		
2	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø48/125	DN50	gab.	2		
3	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø48/125	DN40	gab.	2		
4	Izolēta caurule Ø48/125	DN 50	t.m.	2		
5	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø60/140	DN50	gab.	2		
6	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø60/140	DN50	gab.	2		
7	Savienojumu izolācijas materiāli	Ø160, Ø140 Ø125	kompl.	1		
8	Siltumtīklu montāžas darbi, signalizācijas montāžas darbi ar kontrolsistēmas elementiem		kompl.	1		
9	Siltumtīklu pievienošana esošai sistēmai		kompl.	1		
10	Koveru uzstādīšana		kompl.	1		
11	Esošā seguma demontāža, utilizācija		kompl.	1		
12	Kameras dzelzbetona konstrukciju demontāža un zemes darbi apkārt kamerai ar grunts izvēšanu		kompl.	1		
13	Esošo siltumtīklu demontāža un utilizācija		kompl.	1		
14	Esošās kameras un tranšējas aizbēršana ar smiltīm		kompl.	1		
15	Seguma atjaunošana atbilstoši pilsētās saistošiem un tehniskiem noteikumiem		kompl.	1		
16	Darbu organizēšana, satiksmes organizācija, atļaujas, plaīgmateriāli un citi.		kompl.	1		

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Paskaidrojuma raksts:		Būvniecības lietas Nr:		
				Siltumkameras pārbūve Zeiferta ielā 6, Olainē		TMP-914777-321600		
Būvproj. vad.				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, 67963102, info@ous.lv		Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.daļas vad.						PR	1	
Izstrādāja				Mezgli - 12				