



Mezglis Nr.18 M1:50

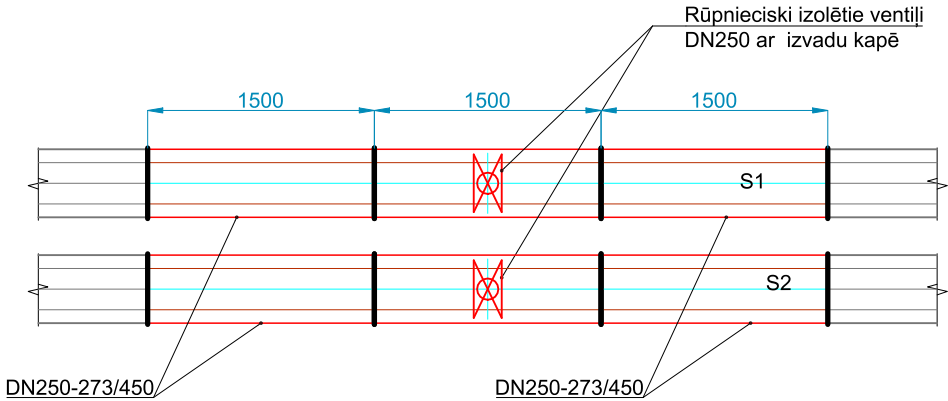

Situācijas plāns

Mezglis Nr.18 - siltumkameras pārbūve Veselības ielā, Olainē

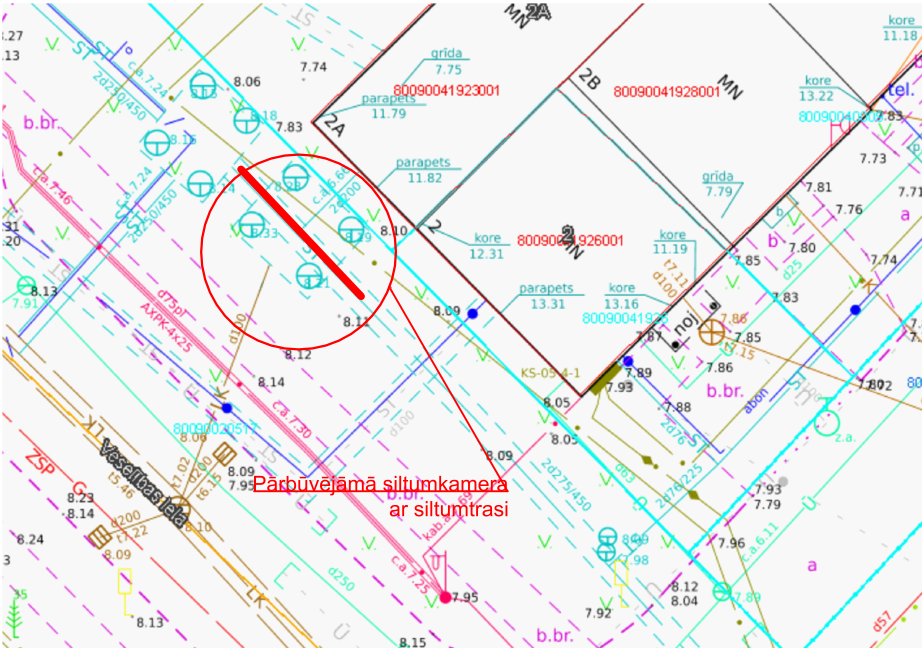

- Piezīmes:
1. Materiālu specifikācijā ir ietverti indekatīvas galvenās iekārtas, materiāli un darbi. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē esošā situācija dabā, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver visas izmaksas pilnīgā projekta pabeigšanai. Projektā uzrādītas iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju
 2. Izstrādātos rasējumos norādītie risinājumi jāaplūko kopumā ar esošo situāciju dabā un tie var tikt papildināti būvprojektu izstrādes stadijā. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāveic apsēkošanu dabā un jāietvēr visi materiāli un darbi, vajadzīgie pilnīgā projekta pabeigšanai.

Specifikācija Mezglis Nr.18

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)		Mērvienība	Daudzums uz mezglu	Vienības svars (kg)	Piezīmes
1	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø273/450	DN250	gab.	2		
2	Izolēta caurule Ø273/450	DN250	t.m.	6		
3	Starta kompensatoru uzstādīšana		kompl.	1*		
4	Savienojumu izolācijas materiāli	Ø450	kompl.	1		
5	Siltumtīklu montāžas darbi, signalizācijas montāžas darbi ar kontrolsistēmas elementiem		kompl.	1		
6	Siltumtīklu pievienošana esošai sistēmai		kompl.			
7	Koveru uzstādīšana		kompl.	1		
8	Esošā seguma demontāža, utilizācija		kompl.	1		
9	Kameras dzelzbetona konstrukciju demontāža un zemes darbi apkārt kamerai ar grunts izvēšanu		kompl.	1		
10	Esošo siltumtīklu demontāža un utilizācija		kompl.	1		
11	Esošās kameras un tranšējas aizbēršana ar smiltīm		kompl.	1		
12	Seguma atjaunošana atbilstoši pilsētās saistošiem un tehniskiem noteikumiem		kompl.	1		
13	Darbu organizēšana, satiksmes organizācija, atļaujas, plaīgmateriāli un citi.		kompl.	1		

*Starta komepsatoru daudzumu un izvietojumu izvērtēt būvprojekta izstrādes gaitā, ņemot vērā esošās siltumtrases konfigurāciju un aprēķina parametrus.

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Paskaidrojuma raksts:		Būvniecības lietas Nr:		
				Siltumkameras pārbūve Veselības ielā, Olainē		TMP-914775-321598		
Būvproj. vad.				Pasūtītājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, 67963102, info@ous.lv		Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.daļas vad.						PR	1	
Izstrādāja				Mezglis - 18				