



Mezglis Nr.1 M1:50

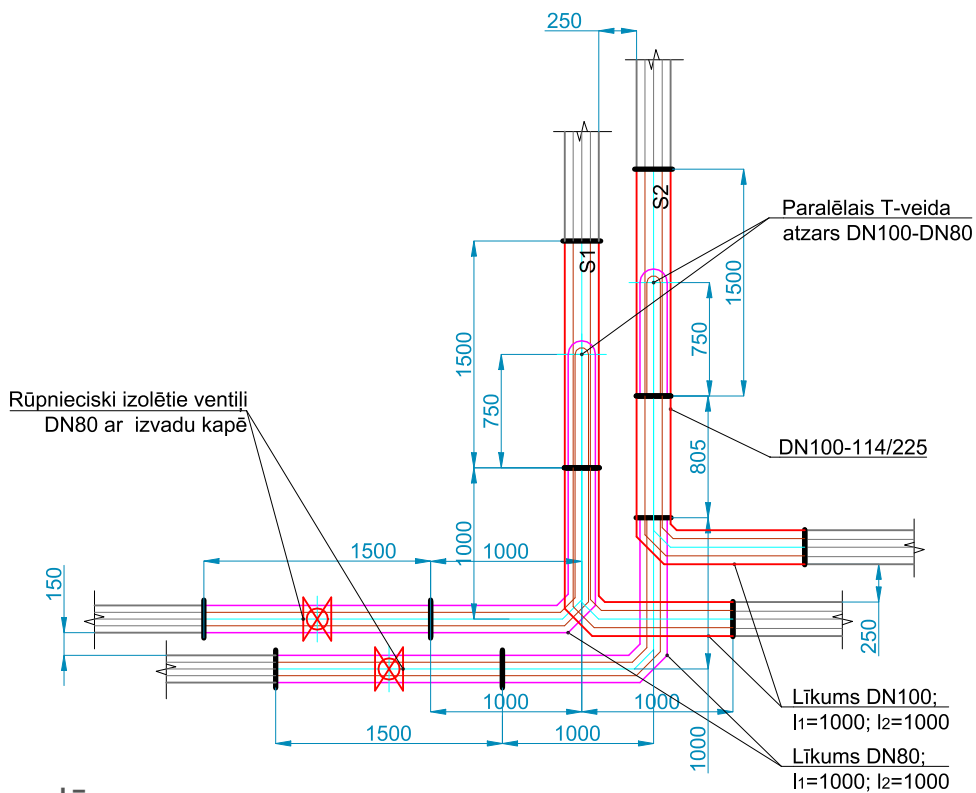

Situācijas plāns

Mezglis Nr.1 - siltumkameras  
pārbūve Drustu gatvē, Olainē

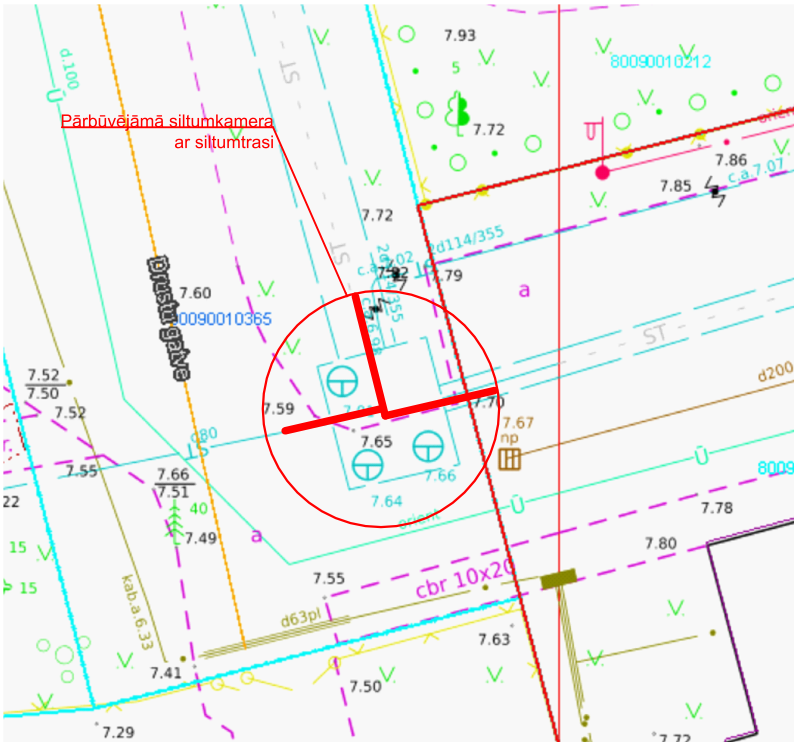

Piezīmes:

1. Materiālu specifikācijā ir ietverti indekatīvas galvenās iekārtas, materiāli un darbi. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē esošā situācija dabā, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver visas izmaksas pilnīgā projekta pabeigšanai. Projektā uzrādītas iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju
2. Izstrādātos rasējumos norādītie risinājumi jāaplūko kopumā ar esošo situāciju dabā un tie var tikt papildināti būvprojektu izstrādes stadijā. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāveic apsēkošanu dabā un jāietver visi materiāli un darbi, vajadzīgie pilnīgā projekta pabeigšanai.

Specifikācija Mezglis Nr.1

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)		Mērvienība	Daudzums uz mezglu	Vienības svars (kg)	Piezīmes
1	Paralēlais T-veida atzars Ø114/225 -> Ø89/180	DN100 -> DN80	gab.	2		
2	Izolēta caurule Ø114/225	DN 100	t.m.	2		
3	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø89/180	DN80	gab.	2		
4	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø89/180	DN80	gab.	2		
5	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø114/225	DN100	gab.	2		
6	Savienojumu izolācijas materiāli	Ø/225, Ø180	kompl.	1		
7	Siltumtīklu montāžas darbi, signalizācijas montāžas darbi ar kontrolesistēmas elementiem		kompl.	1		
8	Siltumtīklu pievienošana esošai sistēmai		kompl.	1		
9	Koveru uzstādīšana		kompl.	1		
10	Esošā seguma demontāža, utilizācija		kompl.	1		
11	Kameras dzelzbetona konstrukciju demontāža un zemes darbi apkārt kamerai ar grunts izvēšanu		kompl.	1		
12	Esošo siltumtīklu demontāža un utilizācija ieskaitot ventīļus, n/bastus, siltumizolāciju		kompl.	1		
13	Esošās kameras un tranšējas aizbēršana ar smiltīm		kompl.	1		
14	Seguma atjaunošana atbilstoši pilsētās saistošiem un tehniskiem noteikumiem		kompl.	1		
15	Darbu organizēšana, satiksmes organizācija, atļaujas, palīgmateriāli un citi.		kompl.	1		

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Paskaidrojuma raksts:		Būvniecības lietas Nr:		
				Siltumkameras pārbūve Drustu gatvē, Olainē		TMP-914765-321588		
Būvproj. vad.				Pasūtītājs: A/S "Olaimes ūdens un siltums", reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaimes novads, LV-2114, 67963102, info@ous.lv		Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.daļas vad.						PR	1	
Izstrādāja				Mezglis - 1				