
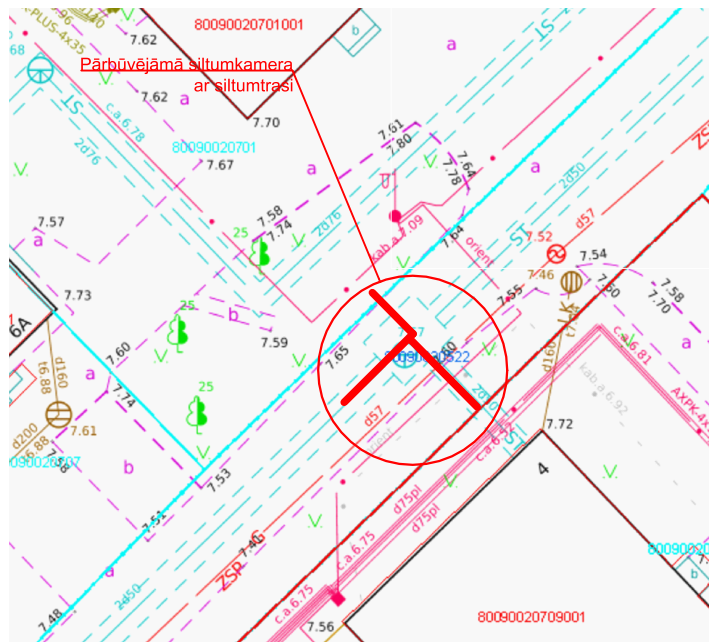


Specifikācija Mezglis Nr.3



Piezīmes:

1. Materiālu specifikācijā ir ietverti indekatīvas galvenās iekārtas, materiāli un darbi. Būvuzņēmējam sastādāt būvdarbu tāmi, jāievērtē esošā situācija dabā, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver visas izmaksas pilnīgā projekta pabeigšanai. Projektā uzrādītas iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju

2. Izstrādātos rasējumos norādītie risinājumi jāaplūko kopumā ar esošo situāciju dabā un tie var tikt papildināti būvprojektu izstrādes stadijā. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādāt būvdarbu tāmi, jāveic apsēkošanu dabā un jāietver visi materiāli un darbi, vajadzīgie pilnīgā projekta pabeigšanai.

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvienība	Daudzums uz mezglu	Vienības svars (kg)	Piezīmes
1	Perpendikulārais T-veida atzars Ø60/140 -> Ø48/125	DN50 -> DN40	gab.	2	
2	Izolēta caurule Ø48/125	DN 40	t.m.	4	
3	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø48/125	DN40	gab.	4	
4	Rūpnieciski izolēts ventilis Ø48/125	DN40	gab.	2	
5	Rūpnieciski izolēts ventilis Ø60/140	DN50	gab.	2	
6	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø60/140	DN50	gab.	2	
7	Izolēta caurule Ø60/140	DN 50	t.m.	2	
8	Savienojumu izolācijas materiāli	Ø/140, Ø125	kompl.	1	
9	Siltumtīklu montāžas darbi, signalizācijas montāžas darbi ar kontrolsistēmas elementiem		kompl.	1	
10	Siltumtīklu pievienošana esošai sistēmai		kompl.	1	
11	Koveru uzstādīšana		kompl.	1	
12	Esošā seguma demontāža, utilizācija		kompl.	1	
13	Kameras dzelzbetona konstrukciju demontāža un zemes darbi apkārt kamerai ar grunts izvēšanu		kompl.	1	
14	Esošo siltumtīklu demontāža un utilizācija ieskaitot ventīļus, n/bastus, siltumizolāciju		kompl.	1	
15	Esošās kameras un tranšējas aizbēršana ar smiltīm		kompl.	1	
16	Seguma atjaunošana atbilstoši pilsētās saistošiem un tehniskiem noteikumiem		kompl.	1	
17	Darbu organizēšana, satiksmes organizācija, atļaujas, plaigmateriāli un citi.		kompl.	1	

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Paskaidrojuma raksts:	Būvniecības lietas Nr:		
				Siltumkameras pārbūve Zemgales ielā 4, Olainē	TMP-914802-321621		
Būvproj. vad.				Pasūtītājs:	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.datās vad.				A/S "Olaines ūdens un siltums", reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, 67963102, info@ous.lv	PR	1	
Izstrādāja				Mezgli - 3			