



Mezgli Nr.4 M1:50

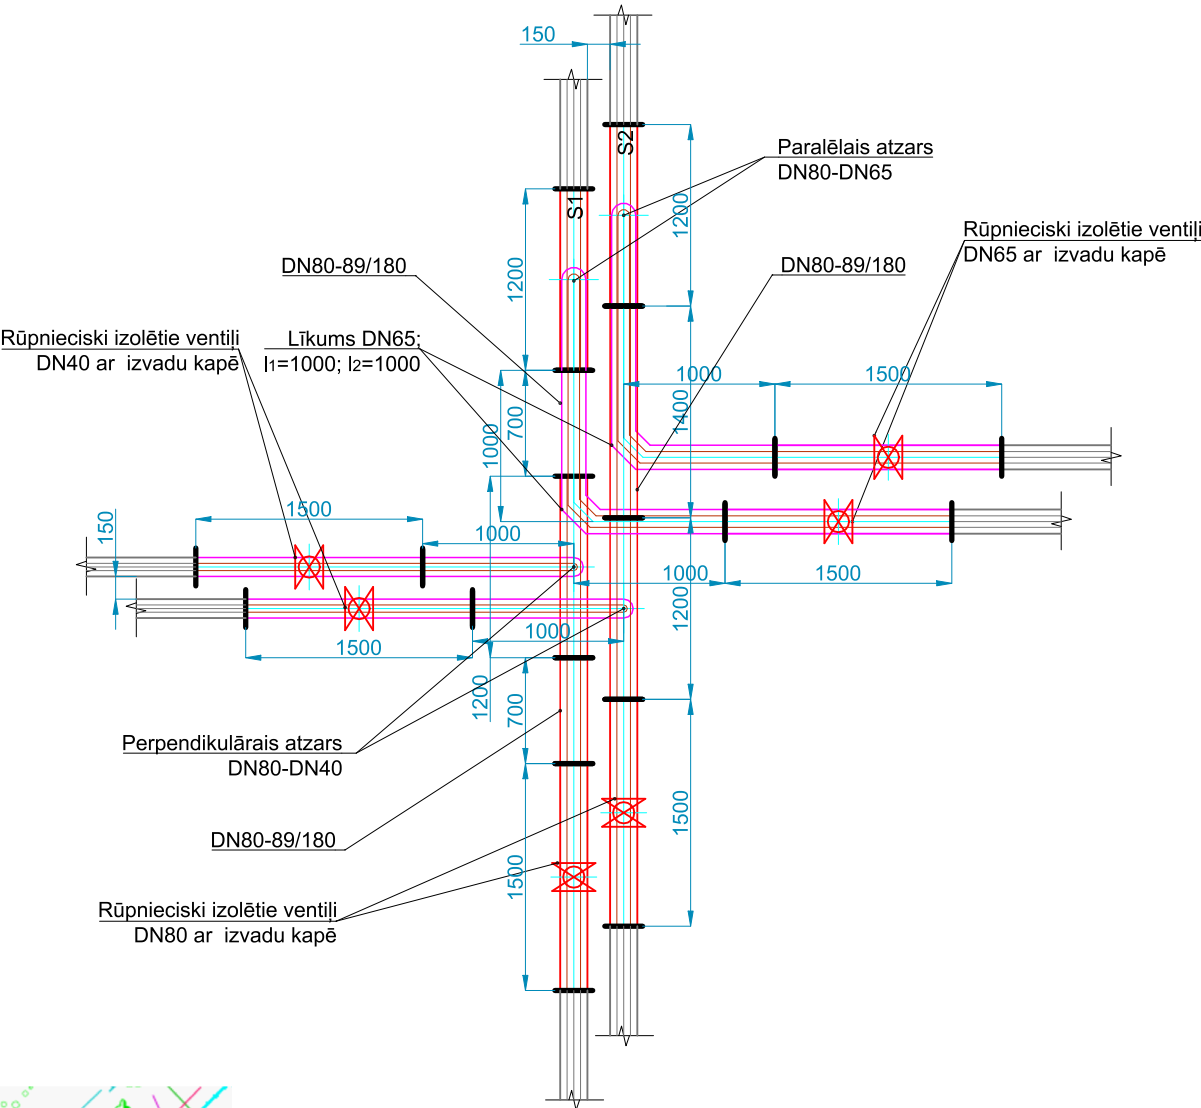

Situācijas plāns

Mezgli Nr.4 - siltumkameras pārbūve Zemgales ielā 4a, Olainē

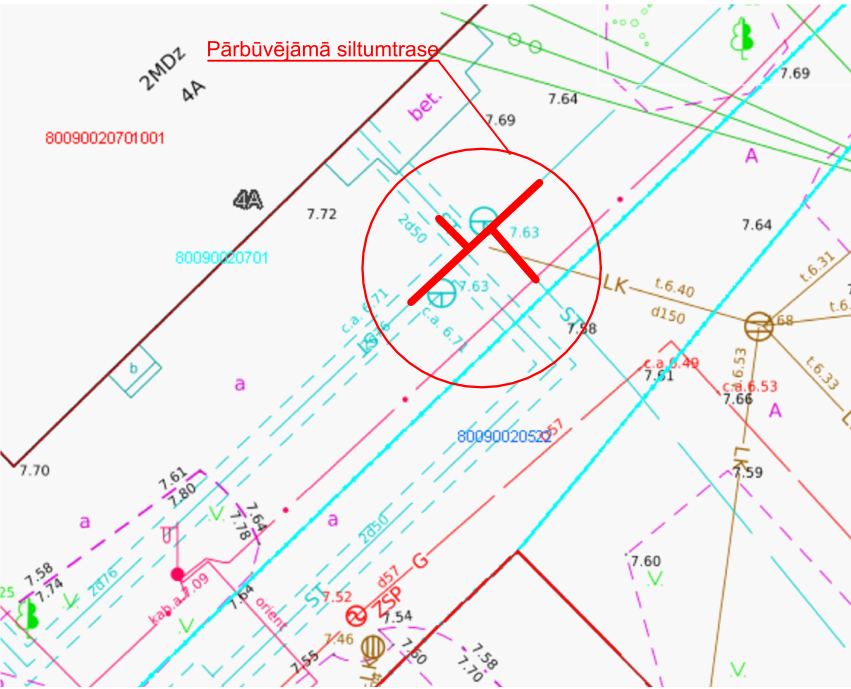

Piezīmes:  
1. Materiālu specifikācijā ir ietverti indekatīvas galvenās iekārtas, materiāli un darbi. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē esošā situācija dabā, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver visas izmaksas pilnīgā projekta pabeigšanai. Projektā uzrādītas iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju  
2. Izstrādātos rasējumos norādītie risinājumi jāaplūko kopumā ar esošo situāciju dabā un tie var tikt papildināti būvprojektu izstrādes stadijā. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāveic apsēkošanu dabā un jāietvēr visi materiāli un darbi, vajadzīgie pilnīgā projekta pabeigšanai.

Specifikācija Mezgli Nr.4

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)		Mērvienība	Daudzums uz mezglu	Vienības svars (kg)	Piezīmes
1	Perpendikulārais T-veida atzars Ø89/180 -> Ø48/125	DN80 -> DN40	gab.	2		
2	Izolēta caurule Ø89/180	DN 80	t.m.	2		
3	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø76/160	DN65	gab.	2		
4	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø48/125	DN40	gab.	2		
5	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø76/160	DN65	gab.	2		
6	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø89/180	DN80	gab.	2		
7	Izolēta caurule Ø89/180	DN 80	t.m.	1,4		
8	Paralēlais T-veida atzars Ø89/180 -> Ø76/160	DN80 -> DN65	gab.	2		
9	Savienojumu izolācijas materiāli	Ø/225, Ø180 Ø/125	kompl.	1		
10	Siltumtīklu montāžas darbi, signalizācijas montāžas darbi ar kontrolsistēmas elementiem		kompl.	1		
11	Siltumtīklu pievienošana esošai sistēmai		kompl.	1		
12	Koveru uzstādīšana		kompl.	1		
13	Esošā seguma demontāža, utilizācija		kompl.	1		
14	Kameras dzelzbetona konstrukciju demontāža un zemes darbi apkārt kamerai ar grunts izvēšanu		kompl.	1		
15	Esošo siltumtīklu demontāža un utilizācija ieskaitot ventīļus, n/bastus, siltumizolāciju		kompl.	1		
16	Esošās kameras un tranšējas aizbēršana ar smiltīm		kompl.	1		
17	Seguma atjaunošana atbilstoši pilsētās saistošiem un tehniskiem noteikumiem		kompl.	1		
18	Darbu organizēšana, satiksmes organizācija, atļaujas, plaigmateriāli un citi.		kompl.	1		

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Paskaidrojuma raksts:		Būvniecības lietas Nr:		
				Siltumkameras pārbūve Zemgales ielā 4a, Olainē		TMP-914805-321624		
Būvproj. vad.				Pasūtītājs: A/S "Olaimes ūdens un siltums", reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaimes novads, LV-2114, 67963102, info@ous.lv		Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.dāļas vad.						PR	1	
Izstrādāja				Mezgli - 4				