



Mezgli Nr.6 M1:50

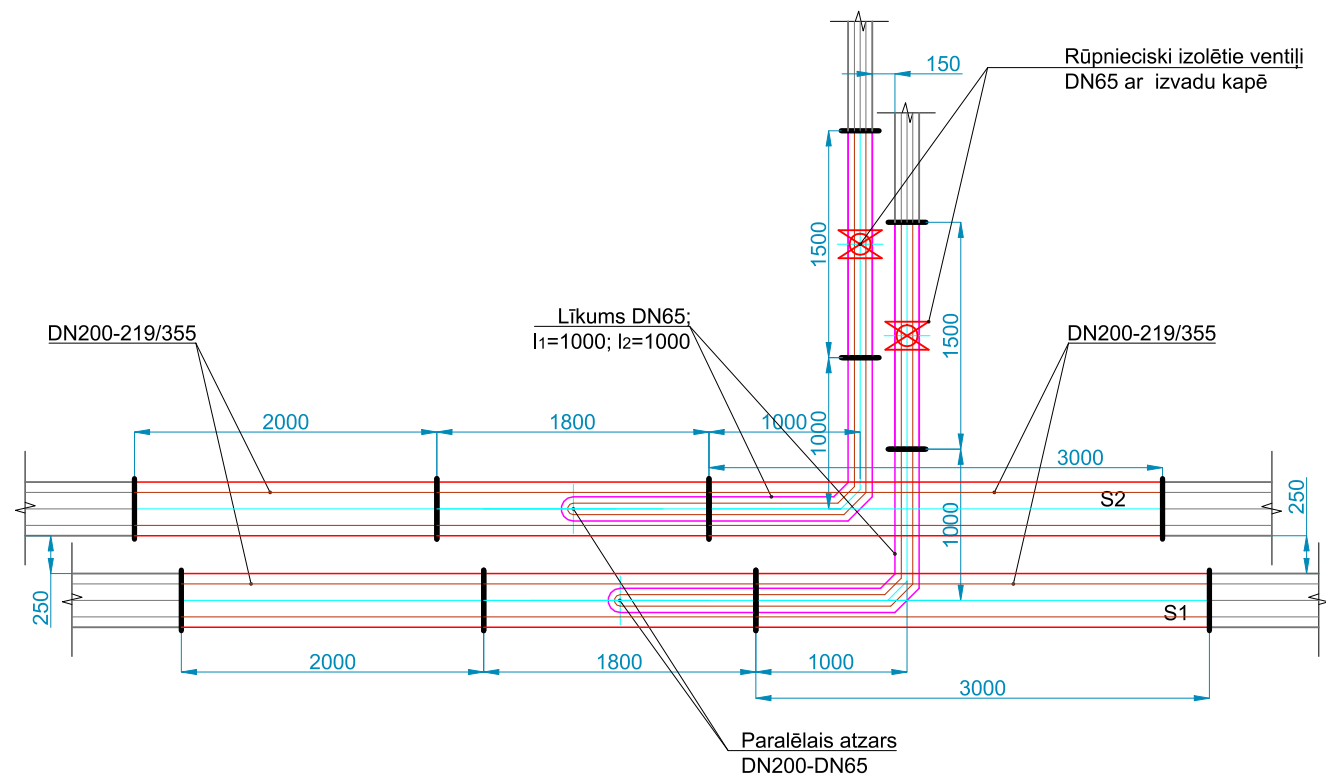

Situācijas plāns

Mezgli Nr.6 - siltumkameras
pārbūve Zeiferta ielā 6b, Olainē

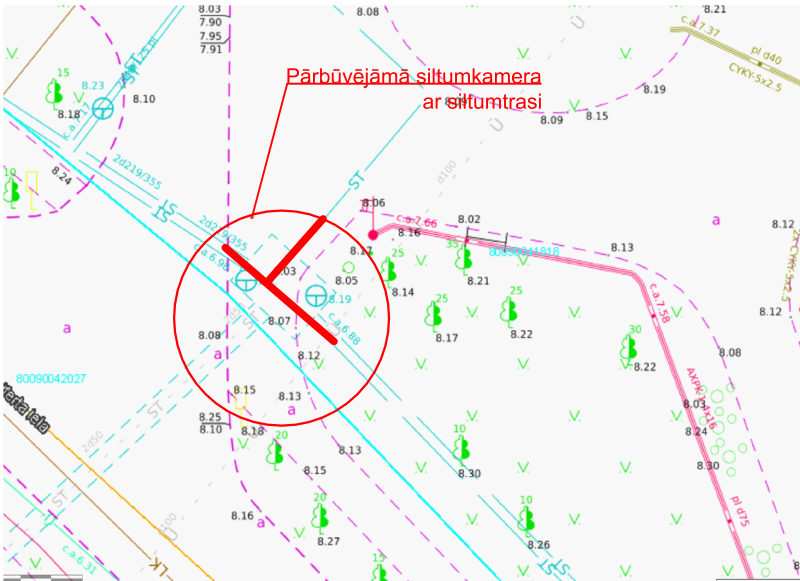

Piezīmes:

1. Materiālu specifikācijā ir ietverti indekatīvas galvenās iekārtas, materiāli un darbi. Būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē esošā situācija dabā, kā arī montāžas tehnoloģiju un specifiku. Palīgmateriālu izmaksas jāietver visas izmaksas pilnīgā projekta pabeigšanai. Projektā uzrādītās iekārtas un materiāli var tikt aizvietotas ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina Pasūtītāju
2. Izstrādātos rasējumos norādītie risinājumi jāaplūko kopumā ar esošo situāciju dabā un tie var tikt papildināti būvprojektu izstrādes stadijā. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāveic apsēkošanu dabā un jāietvēr visi materiāli un darbi, vajadzīgie pilnīgā projekta pabeigšanai.

Specifikācija Mezgli Nr.6

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)		Mērvienība	Daudzums uz mezgla	Vienības svars (kg)	Piezīmes
1	Paralēlais T-veida atzars Ø219/355-> Ø76/160	DN200 -> DN65	gab.	2		
2	Izolēta caurule Ø219/355	DN 200	t.m.	8		
3	Rūpnieciski izolēts līkums 90° L1=1,0 m; L2=1,0 m Ø76/160	DN65	gab.	2		
4	Rūpnieciski izolēts ventīlis Ø76/160	DN65	gab.	2		
5	Izolēta caurule Ø76/160	DN 65	gab.	2		
6	Savienojumu izolācijas materiāli	Ø355, Ø160	kompl.	1		
7	Siltumtīklu montāžas darbi, signalizācijas montāžas darbi ar kontrolsistēmas elementiem		kompl.	1		
8	Starta kompensatoru uzstādīšana		kompl.	1*		
9	Siltumtīklu pievienošana esošai sistēmai		kompl.	1		
10	Koveru uzstādīšana		kompl.	1		
11	Esošā seguma demontāža, utilizācija		kompl.	1		
12	Kameras dzelzbetona konstrukciju demontāža un zemes darbi apkārt kamerai ar grunts izvēšanu		kompl.	1		
13	Esošo siltumtīklu demontāža un utilizācija		kompl.	1		
14	Esošās kameras un tranšējas aizbēršana ar smiltīm		kompl.	1		
15	Seguma atjaunošana atbilstoši pilsētās saistošiem un tehniskiem noteikumiem		kompl.	1		
16	Darbu organizēšana, satiksmes organizācija, atļaujas, plaigmateriāli un citi.		kompl.	1		

*Starta komepsatoru daudzumu un izvietojumu izvērtēt būvprojekta izstrādes gaitā, ņemot vērā esošās siltumtrases konfigurāciju un aprēķina parametrus.

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Paskaidrojuma raksts:		Būvniecības lietas Nr:		
				Siltumkameras pārbūve Zeiferta ielā 6b, Olainē		TMP-914793-321613		
Būvproj. vad.				Pasūtītājs:		Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.daļas vad.				A/S "Olaines ūdens un siltums", reģ. Nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, 67963102, info@ous.lv		PR	1	
Izstrādāja				Mezgli - 6				