



FASĀDE ASĪS A - B, M1:100

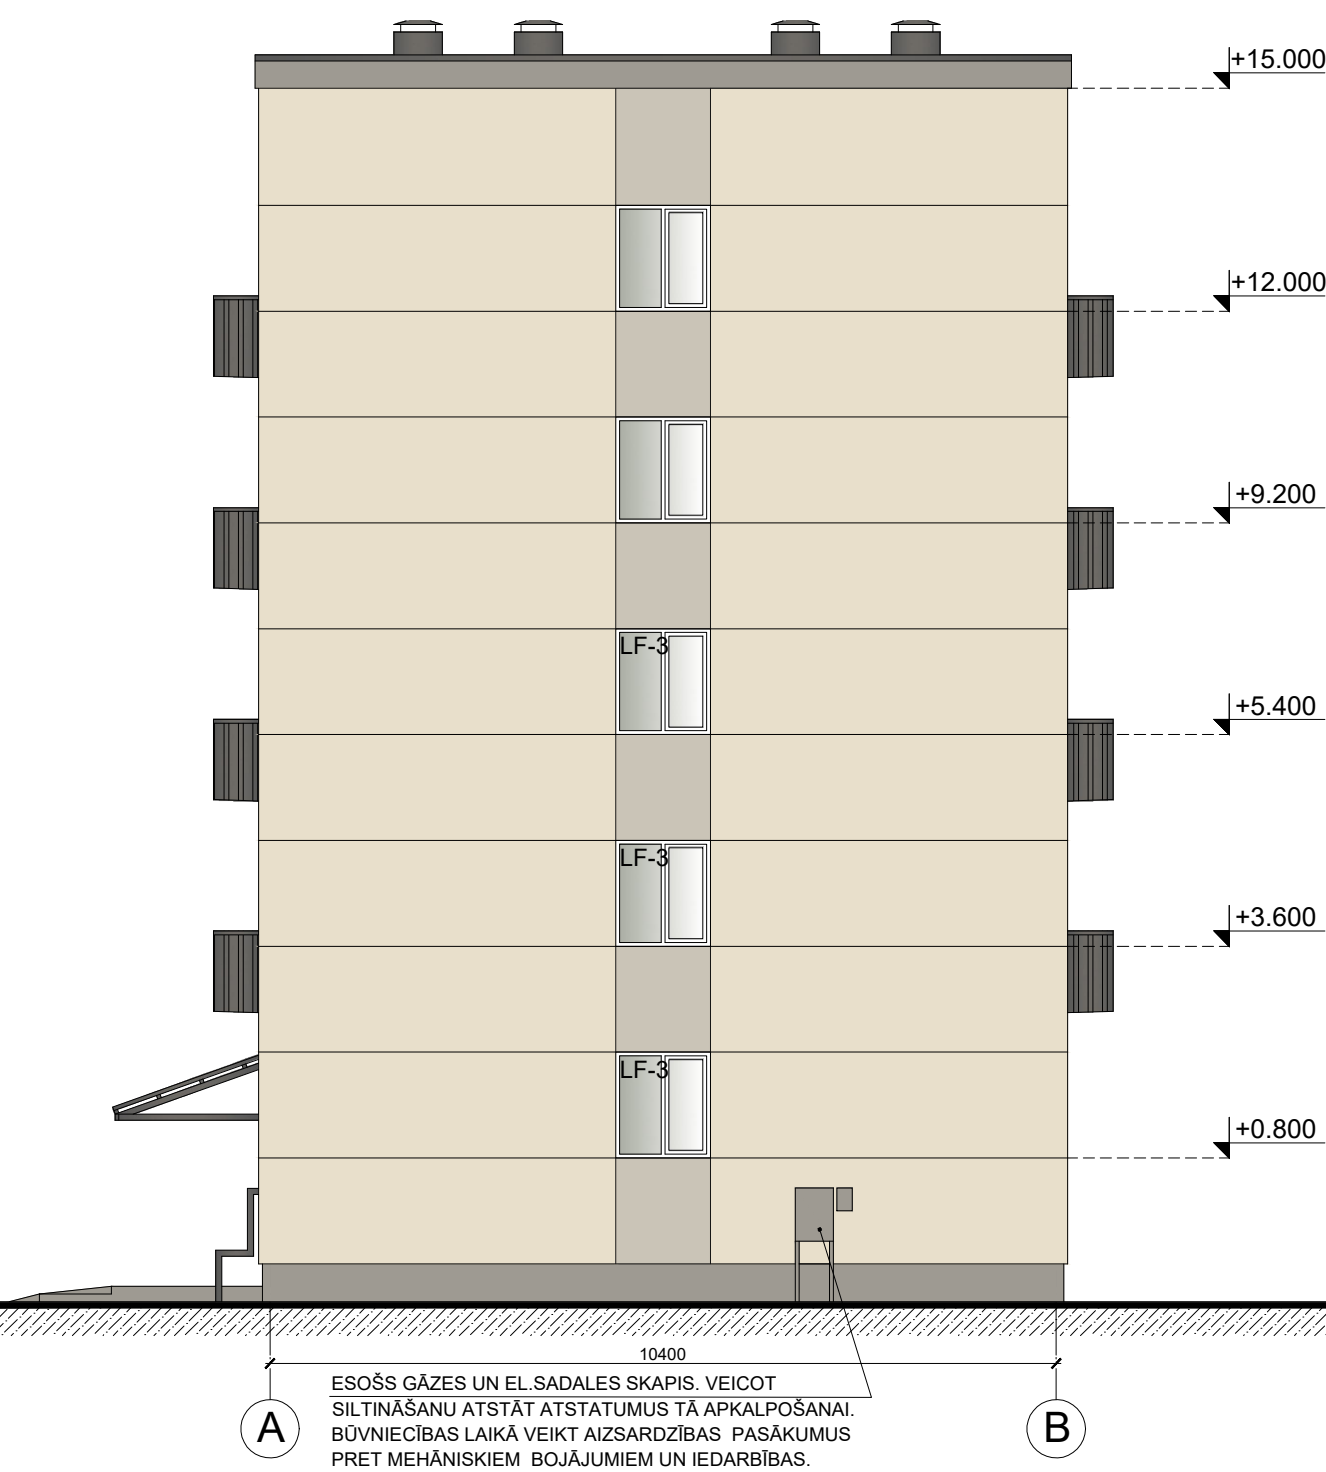

FASĀDE ASĪS B - A, M1:100

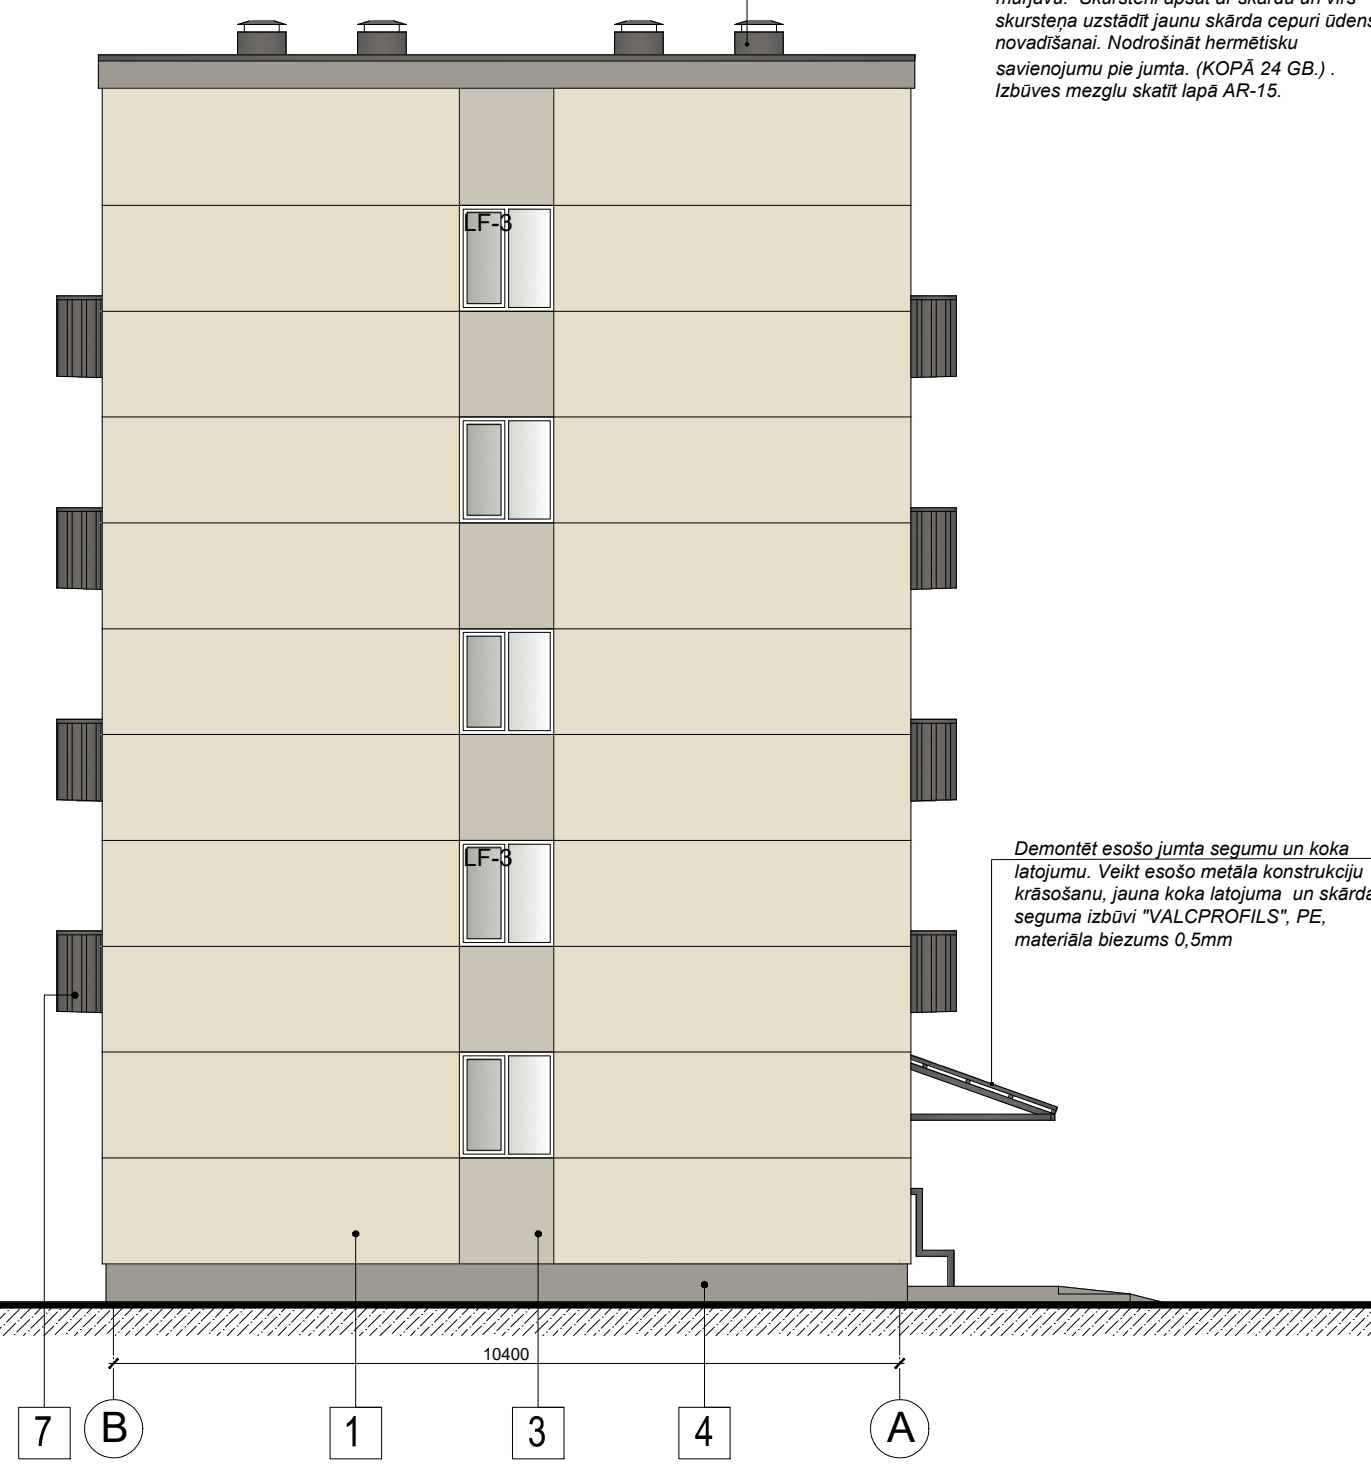

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	5		JAUNIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI	7		BALKONA APDARE, TRAPĒCVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,5MM, VAI ANALOGS
		KODS: CAPAROL MAI 55			KODS: CAPAROL MAI 20			KODS: BALTS			KODS: RR32 PĒC RUUKKI (RAL 8019)
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU	4		SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU	6		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,5MM, VAI ANALOGS	8		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU
		KODS: CAPAROL CURRY 105			KODS: CAPAROL PALAZZO 5			KODS: RR32 PĒC RUUKKI (RAL 8019)			KODS: CAPAROL CURCUMA 110

\* KRĀSU KODI DOTI PĒC "Caparol 3D-System Plus" KATALOGA

NORĀDĪJUMI:

- KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01
- PAR NOSAČĪTO ATZĪMI 0.000 PIEŅEMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TĒLPĀ.
- IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS, JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS.
- VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶĒDES, PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT.
- IZMĒRUS NEDRĪKST NOLAŠĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.
- PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU IZBŪVĒT JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.
- SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.
- VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.
- PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA. VEIKT SIENU PLAKNES NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO PLAISU AIZPILDĪŠANU.
- JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM IZMAIŅĀM.
- VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNICĪBAS PROCESA LAIKĀ. IEKĀRTAS PĀRCĒLT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS. NAV PIEĻAUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.
- VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONEJOŠĀ VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.
- VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.
- PLĀNOS TIEK UZRĀDĪTI KOPLIETOŠANAS LOGU UN DURVJU MARKĒJUMS. DŽĪVOKĻOS MAINĀMO LOGU MARKĒJUMUS SKATĪT FASĀŽU RASĒJUMU LAPĀS AR-5, AR-6 UN AR-7.
- LOGU UN DURVJU EKSPLIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS

PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"	REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLĀINE, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv
---	---

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"	REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
---	---

PROJEKTS:  
DŽĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU  
ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS  
ENERGOEFĒKTIVITĀTI

us  
ARHITEKTI

OBJ. ADRESE:	OLĀINES NOVADS, OLĀINE, JELGAVAS IELA 18, LV-2114
--------------	---

KADASTRA NR.	8009 004 2105 001 (BŪVES)
--------------	---------------------------

RASĒJUMA NOSAUKUMS	PASŪT.NR.
FASĀDES ASĪS A - B, B - A, M 1:100	US/P-01-04.11.24
	ARH.NR.: US/A-01-04.11.24

BŪVPR.D.VAD.:	Oskars Salputra	STADIJA	Paskaidrojuma raksts	PR
---------------	-----------------	---------	----------------------	----

		DATUMS	29.01.2025.	
--	--	--------	-------------	--

IZSTRĀDĀJA:	Salvis Stafeckis	MĒROGS	Rasējuma Nr.	
-------------	------------------	--------	--------------	--

		1:100	AR-07	
--	--	-------	-------	--

IZSTRĀDĀJA:	Egons Upmalis			
-------------	---------------	--	--	--

		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		
--	--	-----------------------	--	--