


FASĀDE ASĪS 1 - 5, M1:100

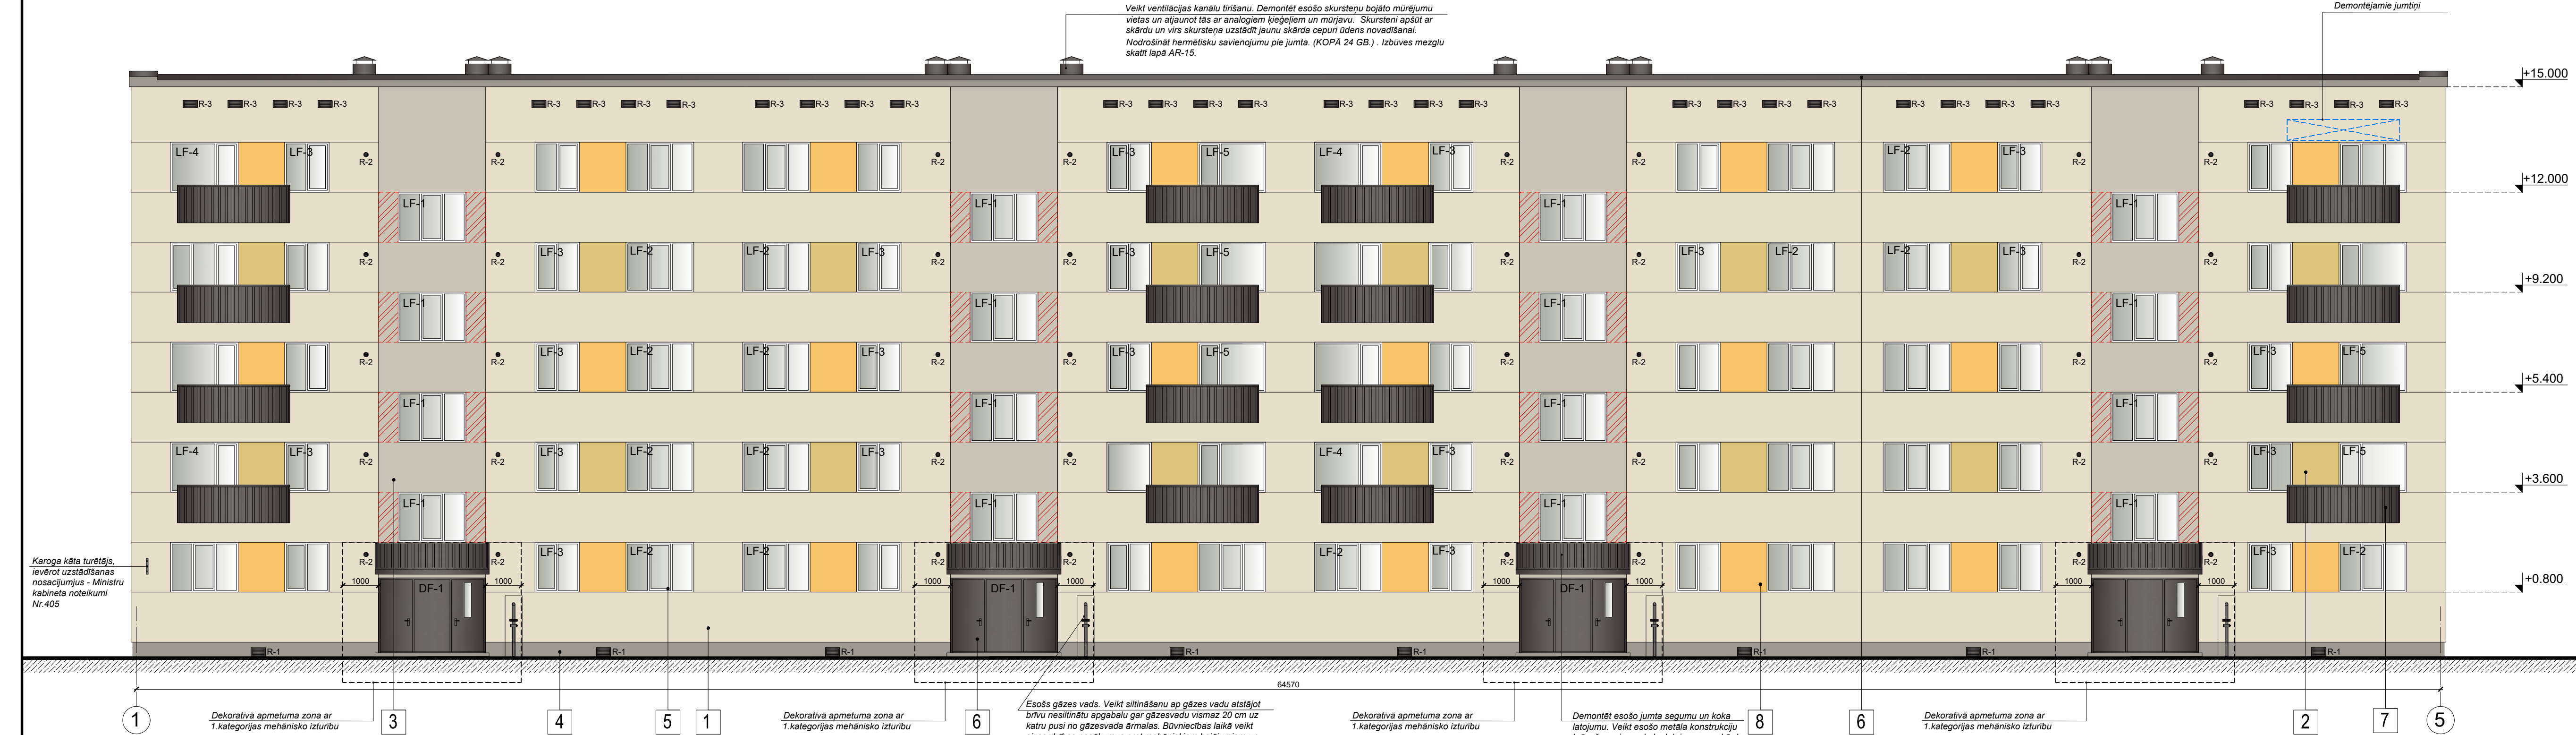


MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL MAI 55	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL MAI 20	5		JAUNIE LOGI, SELEKTĪVĀ STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI KODS: BALTS	7		BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,5MM, VAI ANALOGS KODS: RR32 PĒC RUUKKI (RAL 8019)
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL CURCUMA 110	4		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL PALAZZO 5	6		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,5MM, VAI ANALOGS KODS: RR32 PĒC RUUKKI (RAL 8019)	8		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL CURCUMA 110

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "Caparol 3D-System Plus" KATALOGA

PRINCIPIĀLA SHĒMA SILTUMIZOLĀCIJAS IERĪKOŠANAI AP GĀZES VADU

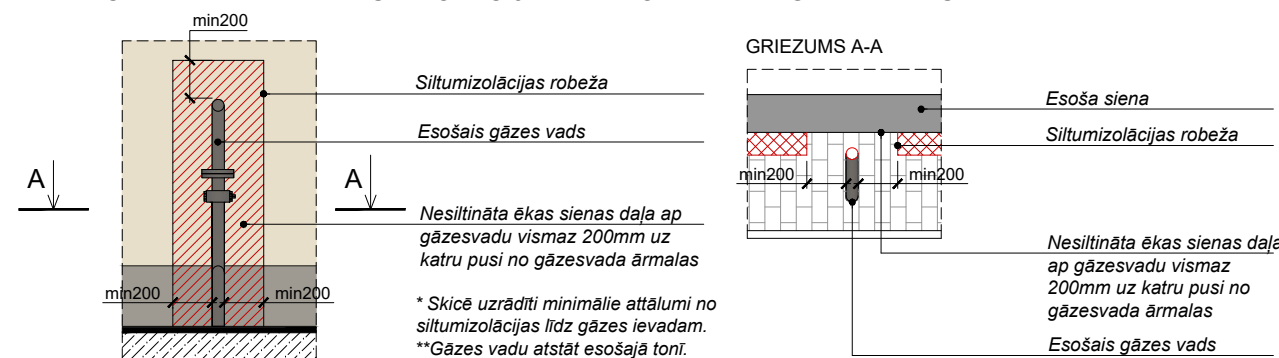

NORĀDĪJUMI:

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01
2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIENĒMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTĪBILA TĒLPĀ.
3. IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS , JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS.
4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĶEDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT. IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠĀUBU GADĪJUMĀ IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.
5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU IZBŪVĒT JAUNU BRUĢĒTU APMĀLI 600 MM PLATUMĀ.
6. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.
7. VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.
8. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. PANĒĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA. VEIKT SIENU PLAKNES NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO OSI, VEIKT ESOŠO PLAISU AIZPILDĪŠANU.
9. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTĀJĀM IZMAIŅĀM.
10. VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS U.C.) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNICĪBAS PROCESA LAIKĀ. IEKĀRTAS PĀRCĒLT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS. NAV PIEĻĀUJAMA ESOŠO GAIŠA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.
11. VIETAS, KUR FASĀDES KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONEJOŠĀ VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.
12. VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTSKĪVJUS UN ANTENAS IR JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TĀS TIEK IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.
13. PLĀNOS TIEK UZRĀDĪTI KOPIĒTOŠANAS LOGU UN DURVJU MARKĒJUMS. DZĪVOKĻOS MAINĀMO LOGU MARKĒJUMUS SKATĪT FASĀŽU RASĒJUMU LAPĀS AR-5, AR-6 UN AR-7.
14. LOGU UN DURVJU EKSPĻĀKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"	REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv		
ATBILDIGĀIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"	REGISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv		
PROJEKTS: DZĪVOJAMĀS ĒKAS FASĀŽU ATJAUNOŠANA PAAUGSTINOT ĒKAS ENERGOEFĒKTIVITĀTI			
OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 18, LV-2114	PASŪT.NR.	
KADASTRA NR.	8009 004 2105 001 (BŪVES)	US/P-01-04.11.24	
RĀSĒJUMA NOSAUKUMS		ARH.NR.:	
FASĀDE ASĪS 1 - 5, M 1:100		US/A-01-04.11.24	
BŪVPR.D.VAD.:	Oskars Salputra	Paskaidrojuma raksts	PR
IZSTRĀDĀJA:	Salvis Stafeckis	DATUMS	29.01.2025.
IZSTRĀDĀJA:	Egons Upmalis	MĒROGS	Rasējuma Nr.
		1:100	AR-05
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.	