



FASĀDE ASĪS A - B, M1:100

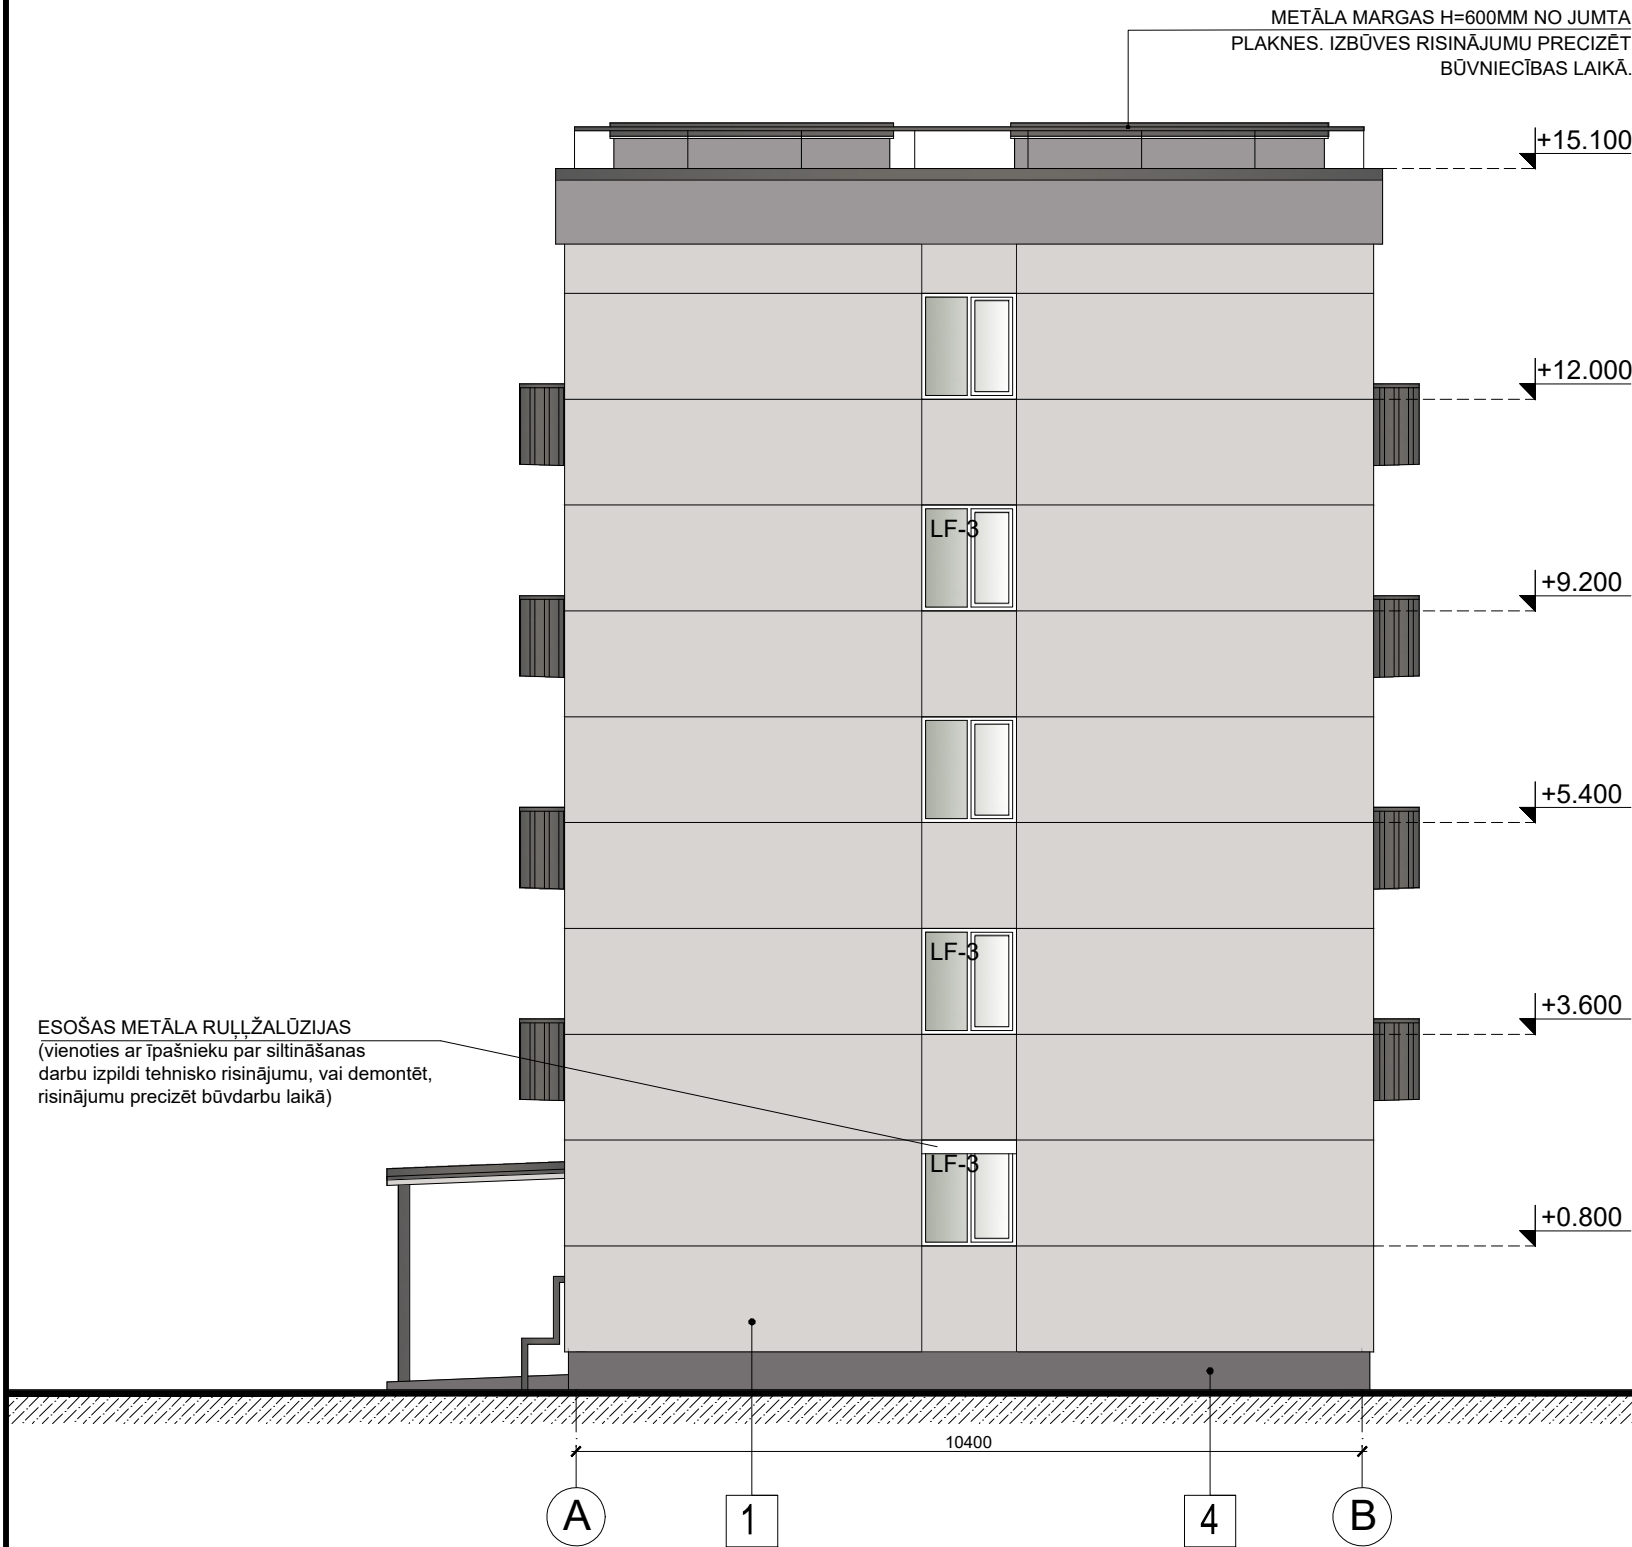

FASĀDE ASĪS B - A, M1:100

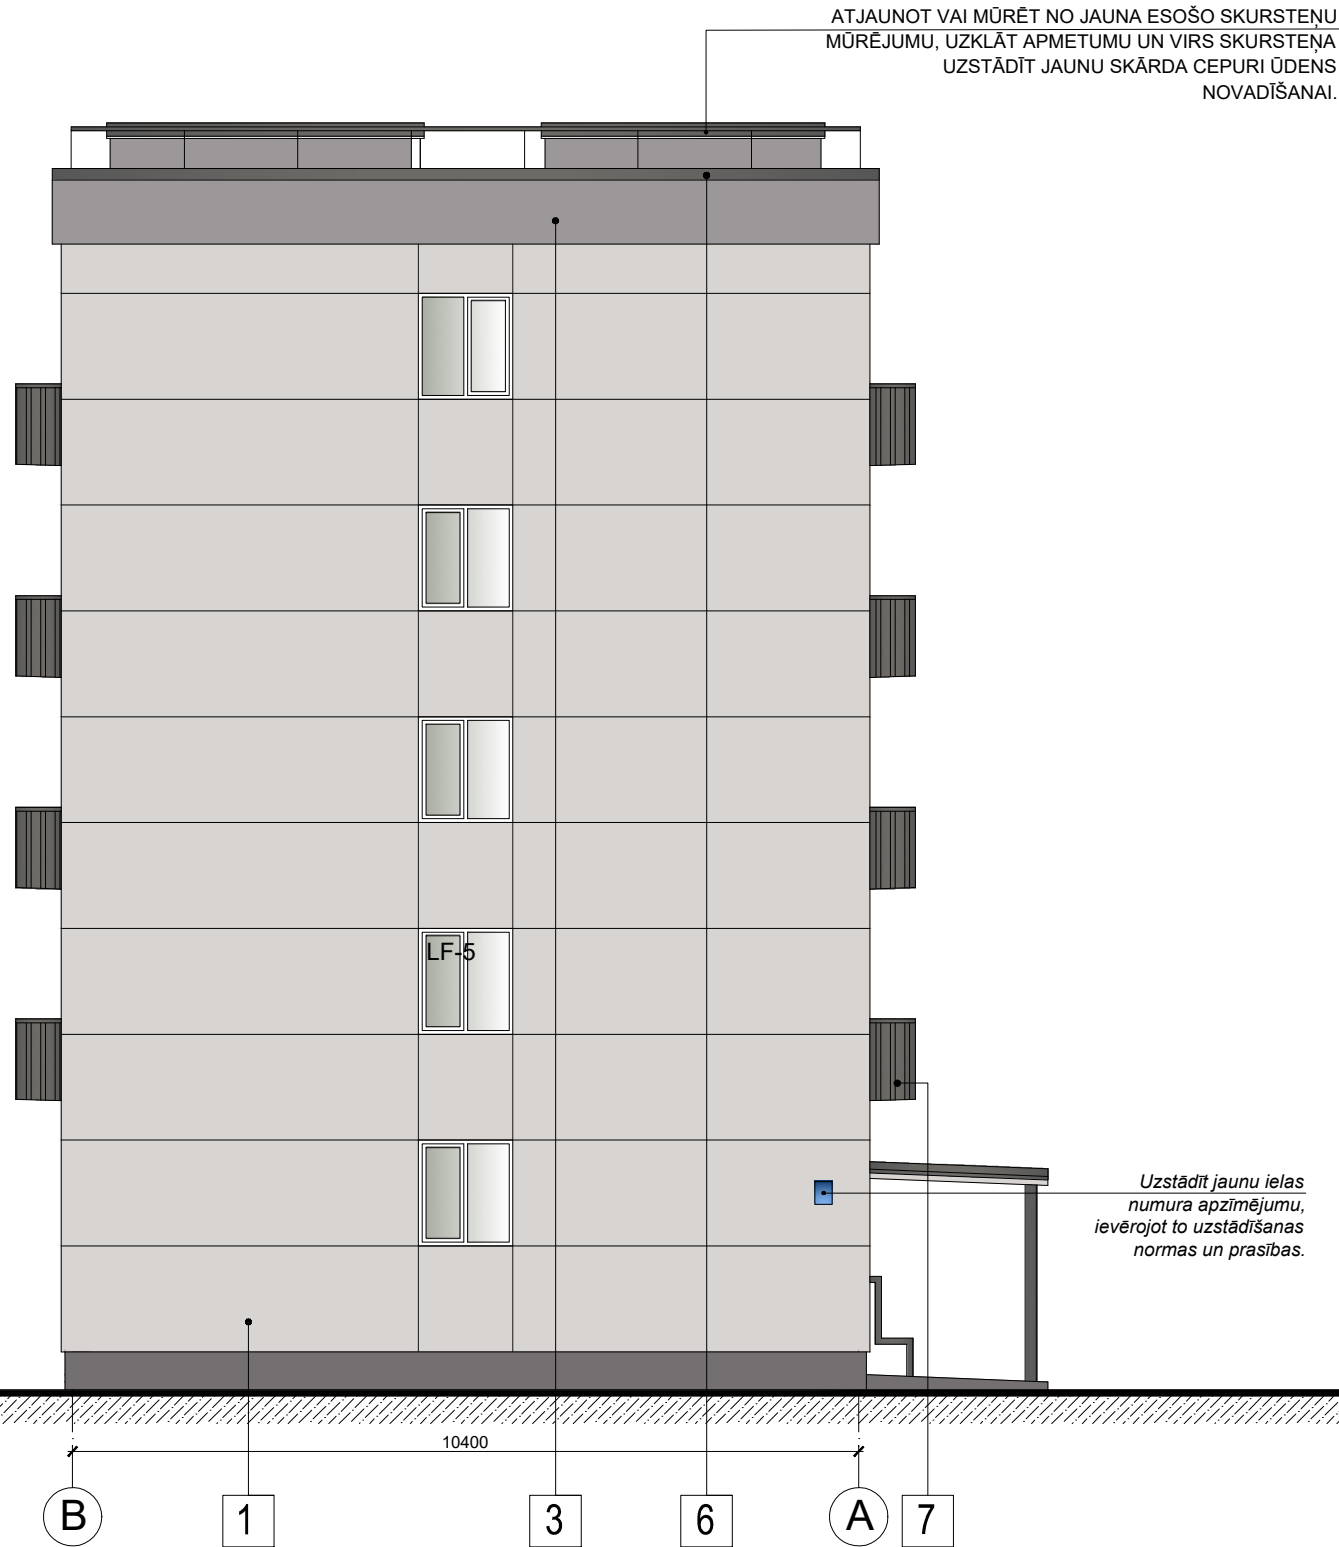

MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS
1		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL FERRO 55	3		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL FERRO 35	5		JAUNIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI KODS: BALTS	7		BALKONA APDARE, TRAPPECVEIDA PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUUKKI
2		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL MAIS 15	4		SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL FERRO 20	6		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUUKKI	8		SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU KODS: CAPAROL MAIS 13

* KRĀSU KODI DOTI PĒC "CAPAROL" KATALOGA

NORĀDĪJUMI:

- KOPĒJOS APZĪMĒJUMUS SKATĪT LAPĀ AR-01
- PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0.000 PIENĒMTS PIRMĀ STĀVA GRĪDAS LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBILA TELPĀ.
- IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS , JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS.
- VISUS IZMĒRUS UN MĒRKĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT. IZMĒRUS NEDRĪKST NOLASĪT PĒC MĒROGA, ŠAUBU GADĪJUMĀ IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.
- PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU IZBŪVĒT JAUNU BRUĢĒTU APMALI 600 MM PLATUMĀ.
- SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU IZBŪVĒT 20...50MM BIEZU IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀC.
- VISIEM LOGIEM MAINĀMAS ĀRĒJĀS PALODZES.
- PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VIRSMAS PLAKNES NOVĒRTĒJUMU. PANEĻU SIENĀM NEPIECIEŠAMA RŪPĪGA VIRSMAS SAGATAVOŠANA. VEIKT SIENU PLAKNES NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO PLAISU AIZPILDĪŠANU.
- JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTAJĀM IZMAIŅĀM.
- VISAS ELEKTROIEKĀRTAS, VENTIEKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS U.C.) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT PRET MEHĀNISKIEM BOJĀJUMIEM BŪVNICĪBAS PROCESA LAIKĀ. IEKĀRTAS PĀRCELT VIRS PROJEKTĒJAMĀS SILTUMIZOLĀCIJAS. NAV PIEĻĀUJAMA ESOŠO GAISA VADU VIRS JUMTA DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA, SAGLABĀJAMI ESOŠIE VADU STIPRINĀJUMI.
- VIETAS, KUR FASĀDĒS KONSTATĒJAMI VĒSTURSIKI ATVĒRUMI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONĒJOŠĀ VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.
- VISUS DARBOJOŠOS SATELĪTŠĶĪVJUS UN ANTENAS IR JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVUZŅĒMĒJS NODROŠINA, KA TAS TIEK IZDARĪTS KONSULTĒJOTIES AR TO ĪPAŠNIEKIEM.
- PLĀNOS TIEK UZRĀDĪTI KOPLIETOŠANAS LOGU UN DURVJU MARKĒJUMS. DZĪVOKĻOS MAINĀMO LOGU MARKĒJUMUS SKATĪT FASĀŽU RASĒJUMU LAPĀS AR-5, AR-6 UN AR-7.
- LOGU UN DURVJU EKSPLIKĀCIJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9.

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS

PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaines ūdens un siltums"	REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv
---	---

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"	REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303, ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv
---	---

PROJEKTS: DŽĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA (PASKAIDROJUMA RAKSTS)	us ARHITEKTI
---	-----------------

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114
KADASTRA NR.	8009 004 2110 001 (BŪVES)

FASĀDES ASĪS A - B, B - A M 1:100	RASĒJUMA NOSAUKUMS	PASŪT.NR.
		US/P-01-10.08.23
		ARH.NR.: US/A-01-10.08.23

BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Paskaidrojuma raksts	PR
		DATUMS	09.01.2024.	
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņas
		1:100	AR-07	
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS	LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		