



IEEJAS LIEVEŅA IZBŪVES MEZGLS  
MEZGLS 9

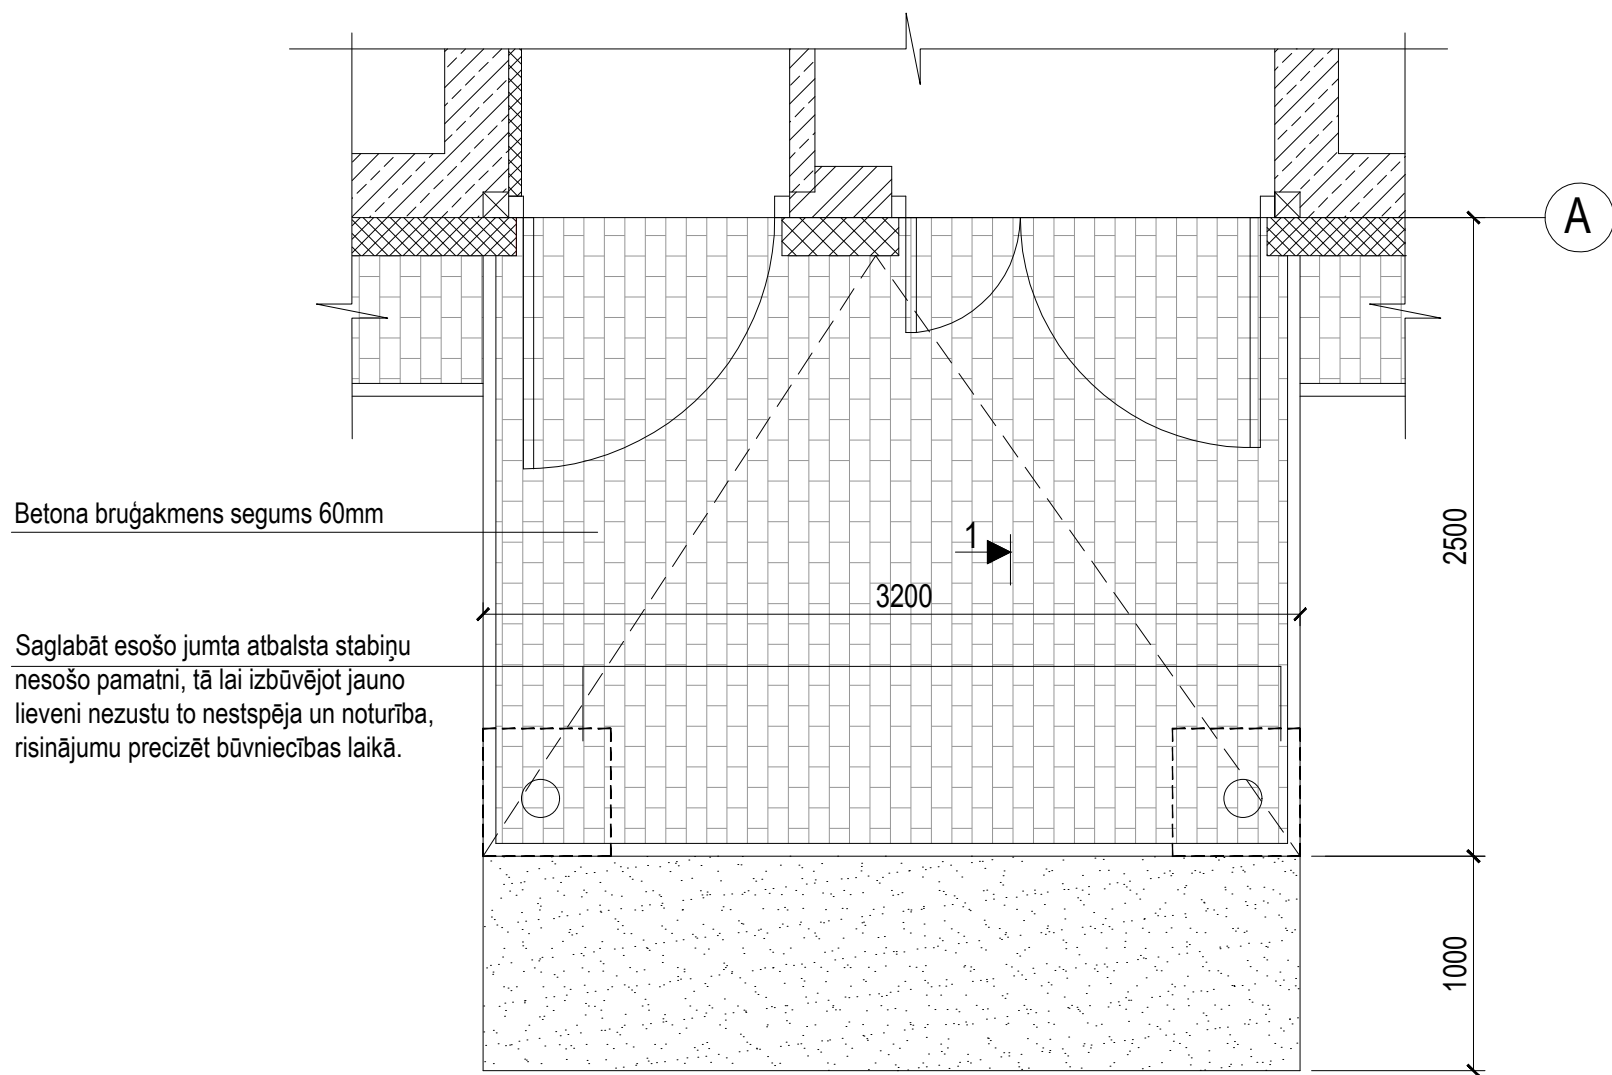

Betona bruģakmens segums 60mm

Saglabāt esošo jumta atbalsta stabiņu  
nesošo pamatni, tā lai izbūvējot jauno  
lieveni nezustu to nestspēja un noturība,  
risinājumu precizēt būvniecības laikā.

ŠĶĒLUMS 1 - 1

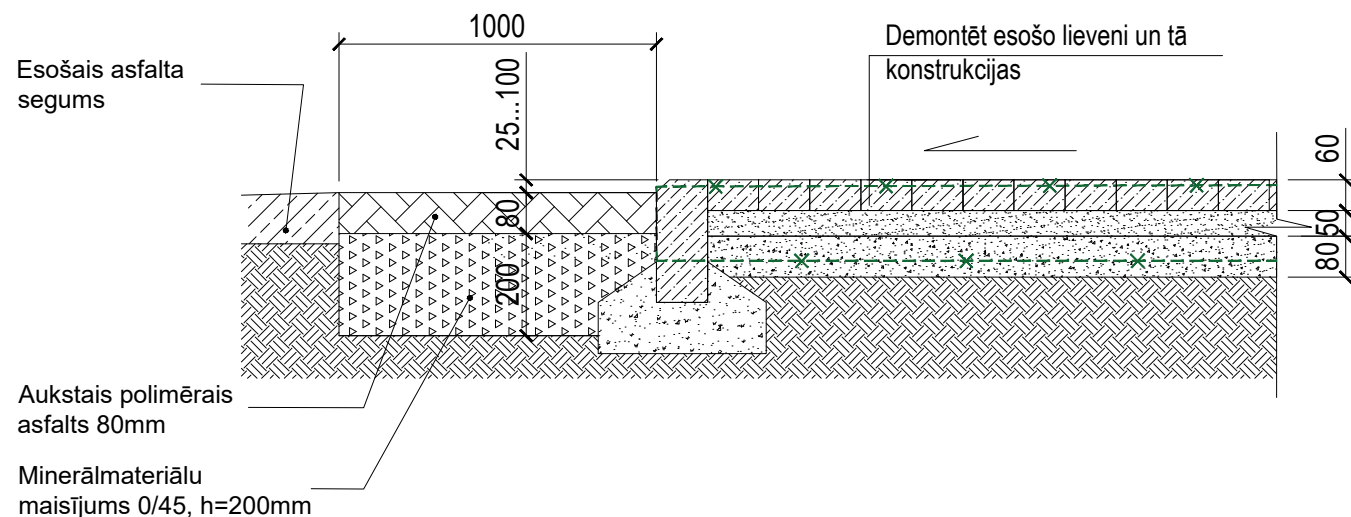

Esošais asfalta  
segums

Aukstais polimērais  
asfalts 80mm

Minerālmateriālu  
maisījums 0/45, h=200mm

Demontēt esošo lieveni un tā  
konstrukcijas

NORĀDĪJUMI

\* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPoguĻOTI  
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas mērvienības.
2. Izmantot tikai ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezglu vietu skat. lapā AR-4.
4. Augsne nav izmantojama kā dabīgā būvpamatne, tā ir jānoņem, vai jācaurrok.
5. Pamatu aizbēršanai un pabērumiem zem grīdām un starpsienām jālieto tīra nesasalusi smalka smiltis ar organikas saturu ne lielāku par 3%. Bērtā grunts jānoblietē pa kārtām, līdz ir sasniegts grunts noblīvējuma koeficients 95 %.
6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo konstrukciju, un plaisu iekšējās monitoringu, ja nepieciešams, izstrādāt tehnisko projektu pamatu pastiprināšanai.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.

|   |             |  |                      |                                    |
|---|-------------|--|----------------------|------------------------------------|
| IZM.  | PIEZĪM.     |  | IZPILD.              | DATUMS                             |
| PASŪTĪTĀJS:<br>A/S "Olaines ūdens un siltums"   |             | REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,<br>ADRESE: KUDRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114<br>TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv                                  |                      |                                    |
| ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:<br>SIA "US ARHITEKTI"   |             | REĢISTRĀCIJAS NR.: 40203020228, B.R.NR.: 13303<br>ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046<br>TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv |                      |                                    |
| PROJEKTS:<br>DZĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU<br>VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA<br>(PASKAIDROJUMA RAKSTS) |             |  |                      | <div>us</div> <div>ARHITEKTI</div> |
| OBJ. ADRESE:  |             | OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-2114  |                      |                                    |
| KADASTRA NR.  |             | 8009 004 2110 001 (BŪVES)  |                      |                                    |
| RASĒJUMA NOSAUKUMS  |             |  |                      | PASŪT.NR.                          |
| MEZGLS 9  |             |  |                      | US/P-01-10.08.23                   |
|   |             |  |                      | ARH.NR.:<br>US/A-01-10.08.23       |
| BŪVPR.D.VAD.:   | O. SALPUTRA | STADIJA  | Paskaidrojuma raksts | PR                                 |
|   |             | DATUMS   | 09.01.2024.          |                                    |
| IZSTRĀDĀJA:   | S.STAFECKIS | MĒROGS   | Rasējuma Nr.         | Izmaiņas                           |
|   |             | 1:15   | AR-15                |                                    |
| IZSTRĀDĀJA:   | E.UPMALIS   |  |                      |                                    |
|   |             | LAPAS CAUREJOŠAIS NR.  |                      |                                    |