


FASĀDE ASĪS 2 - 1, M1:100

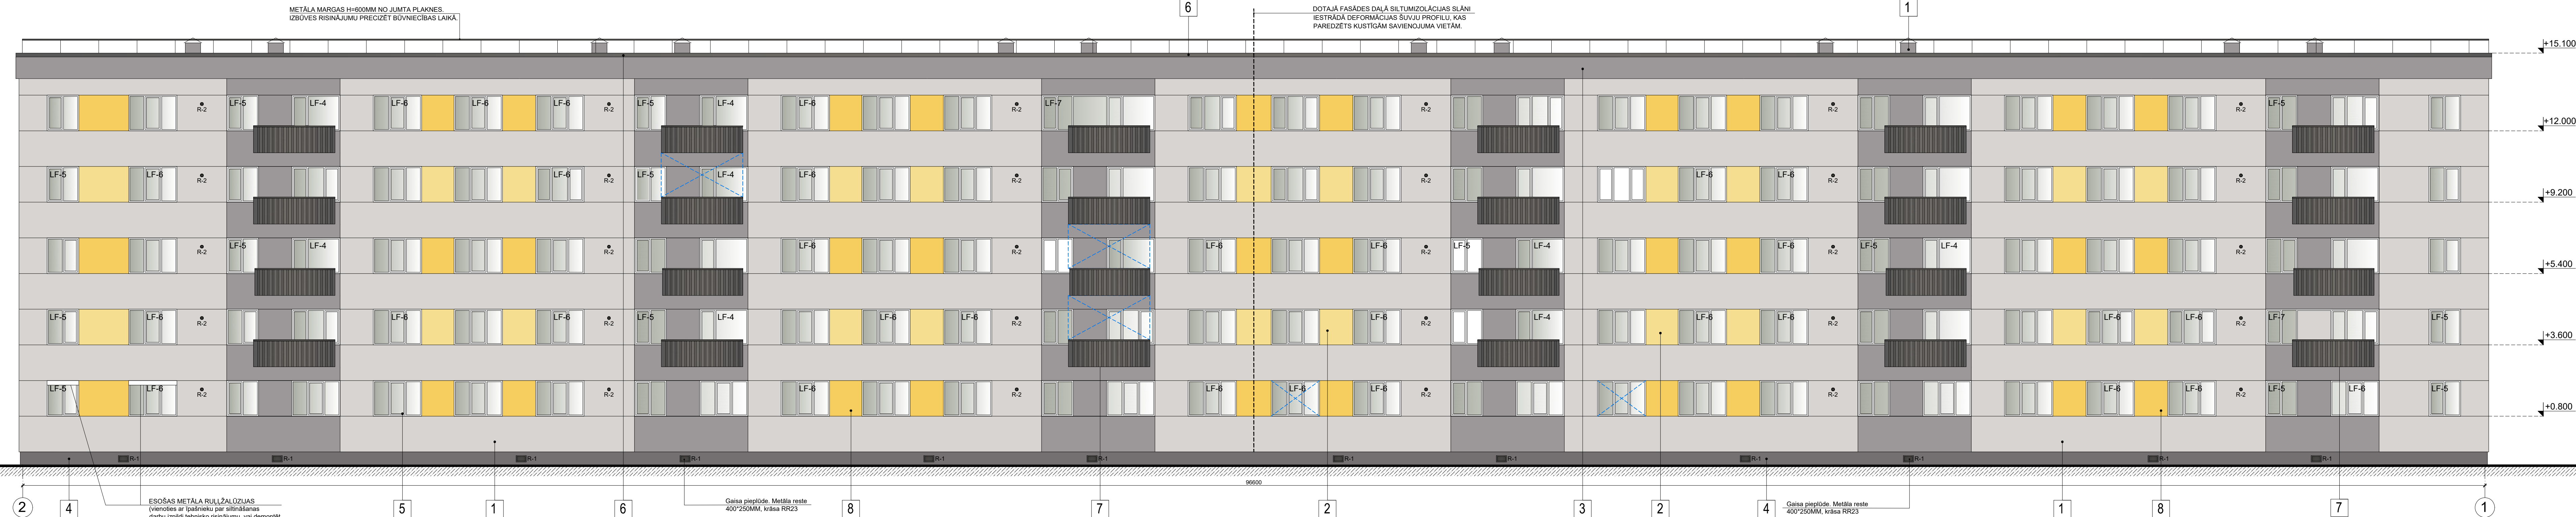

## MATERIĀLU ATŠIFRĒJUMS UN KRĀSU PASE

Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS	Nr.	KRĀSA	SKAIDROJUMS, KRĀSAS KODS			
1		SILTINĀMA FAŠĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL FERRO 55	3		SILTINĀMA FAŠĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL FERRO 35	5		JAUŅIE LOGI, SELEKTĪVA STIKLA PAKETE AR PVC RĀMI  KODS: BALTS	7		BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIEM BALKONIEM, VAI ANALOGS KODS: RR23 PĒC RUUKKI	9		DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS NELIKUMĪGI AIZSTIKLOTIEM BALKONIEM, METĀLA RESTES UN JUMTIŅI VIRS BALKONIEM
2		SILTINĀMA FAŠĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL MAIS 15	4		SILTINĀMS COKOLS AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL FERRO 20	6		PALODZES, SKĀRDA ELEMENTI, PE, MAT. BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS  KODS: RR23 PĒC RUUKKI	8		SILTINĀMA FAŠĀDE AR DEKORATĪVO APMETUMU  KODS: CAPAROL MAIS 13	10		DEMONTĒTĒ ESOŠO LOGUS, VEIKT AILES DALEJU AIZMŪRĒŠANU AR VIEGLBETONA BLOKIEM 250 MM BIEZUMĀ.

\* KRĀSU KODI DOTI PĒC "CAPAROL" KATALOGA

## NORĀDĪJUMI:

1. KOPĒJOS APZĪMĒJUMU SKATĪT LAPĀ AR-01  
2. PAR NOSACĪTO ATZĪMI 0,000 PIENĒMIS PIRMA STĀVA GRĪDAS LĪMENIS PIE ĒKAS GALVENĀS IEEJAS VESTIBĻA TĒLĀ.  
3. IZMĒRI PLĀNĀ DODTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS JA NAV NORĀDĪTAS CITAS MĒRVENĪBAS.  
4. VISUS IZMĒRUS UN MĒRĒKĒDES , PIRMS KONKRĒTO BŪVDARBU UZSĀKŠANAS VAI PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS, PĀRBAUDĪT. IZMĒRUS NEDRĪKST NOLĀSTĒ PĒC MĒROGA, ŠĀUBU GADĪJUMA IZSAUKT BŪVPROJEKTA AUTORU.  
5. PĒC PAMATU SILTINĀŠANAS, PA ĒKAS PERIMETRU IZBŪVĒT JAUNU BRĪGUETI APMAPI 60 MM PLATUMĀ.  
6. SILTUMIZOLĀCIJAS SAVIENOJUMA VIETAS AR LOGA PROFILU IZBŪVĒT 20 ,50MM BIEŽI IZOLĀCIJAS KĀRTU, VADOTIES NO SITUĀCIJAS.  
7. VISIEM LOGIEM MAĪNĀMAS ARĀJĀS PALODZES.  
8. PIRMS SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAS VEIKT VĪRSMAS PĻAKNES NOVĒRTĒJUMU, PĒKŠŅU SIENĀM NĒPIECĒŠAMA RŪPIGA VĪRSMAS SAGATAVOŠANA . VEIKT SIENU PĻAKNES NOVĒRTĒJUMU PA VERTIKĀLO UN HORIZONTĀLO ASI, VEIKT ESOŠO PĻAUSU AIZPILDĪŠANU.  
9. JEBKURAS ATKĀPES NO PROJEKTA SAVLAICĪGI IZRUNĀT UN SAKANĀT AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR VEIKTĀJĀS IZMAĒNĀM.  
10. VISAS ELEKTROIĒKĀRTAS, VENTĪKĀRTAS (KONDIKCIONIERUS U.C) PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS DEMONTĒT VAI AIZSARGĀT, PRET MEHĀNIŠKĀM BOJĀJUMIEM BŪVNĪECĪBAS PROCESA LAIKĀ IĒKĀRTAS PĀRCĒLT VĪRŠ PROJEKTEJĀMAS SILTUMIZOLĀCIJAS NAV PĒLIAUJAMA ESOŠO GAIŠA VADU VĪRŠU JUMTA DĀRĪBAS PĀRTĀUKŠANAS, SAGLABĀJĀJI ESOSĒ VADU VĪRŠU STIPRINĀJUMU.  
11. VIETAS, KUR FASĀDES KONSTATĒJĀMI VĒSTURISKI ATŅĒMĀJI (PIEM. LAISTĪŠANAS KRĀNS, NEFUNKCIONEJOŠĀ VENTILĀCIJA U.C.) AIZMŪRĒT.  
12.VISUS DARBOJŠOŠOS SATĒLĪTĶĪVJUS UN ANTENAS IR JĀPĀRVIETO UZ JUMTA, BŪVŒZĒMĒJĒS NODROŠINA, KA TAS TIEK IZDARĪTOS KONSULTEJOTIES AR TO ĪPAŠNĪKNĪBU.  
13. PLĀŅOS TIEK UZRĀDĪTI KOPIĒLOTŠANAS LOGU UN DURVJU MARĶĒJUMS. DZĪVOKĻOS MAĪNĀMO LOGU MARĶĒJUMUS SKATĪT FASĀŽŪ RASEJUMU LAPĀS AR-5, AR-6 UN AR-7.  
14. LOGU UN DURVJU EKSPĻIKACĪJU SKATĪT LAPĀS AR-8 UN AR-9

IZM.	PIEZĪM.	IZPILD.	DATUMS
PASŪTĪTĀJS: A/S "Olaīnes ūdens un siltums"		REGISTRĀCIJAS NR.: 50003182001, ADRESE: KUDRĀS IELA 27, OLAINE, LV-211411 TEL: 67964390, e-pasts: info@ous.lv	
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS: SIA "US ARHITEKTI"		REGISTRĀCIJAS NR.: 402032002228, B.R. NR. 1, ADRESE: RĪGA, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1011 TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafackis@inbox.lv	

PROJECTS:  
DŽĪVOJAMĀS MĀJAS FASĀŽU  
VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA  
(PASKAIDROJUMA RAKSTS)

OBJ. ADRESE:	OLAINES NOVADS, OLAINĒ, JELGAVAS IELA 28, LV-
KADASTRA NR.	8009 004 2110 001 (BŪVES)

RASĒJUMA NOSAUKUMS	PASŪT.N
FASĀDE AŠIS 2 - 1, M 1:100	US/P-01-10.0
	ARH.NR
	US/A-01-10.0

BŪVPR.D.VAD.:	O. SALPUTRA	STADIJA	Paskaidrojuma raksts	
		DATUMS	09.01.2024.	
IZSTRĀDĀJA:	S.STAFECKIS	MĒROGS	Rasējuma Nr.	Izmaiņu
		1:100	AR-06	
IZSTRĀDĀJA:	E.UPMALIS			
		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.		