Jumta lūkas mezgls
M 1 : 20

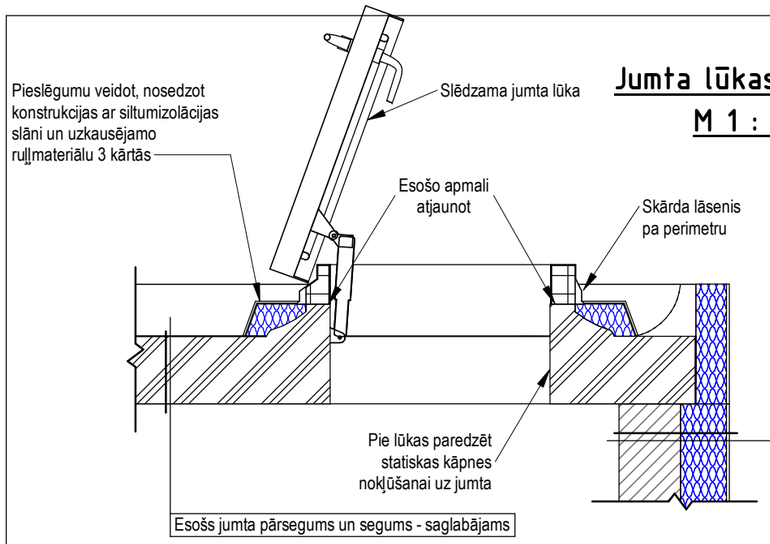

Sienas pīrāgs - S1	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklšķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases	

Jumta dzegas mezgls
M 1 : 20

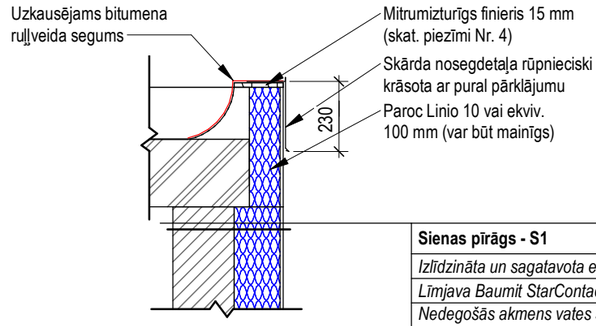

Sienas pīrāgs - S1	
Izlīdzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena (sk. piezīmes)	
Līmjava Baumit StarContact vai ekvivalents	
Nedegošās akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - λ<=0,036 W/(mK) (Paroc Lino 10 vai ekvivalents)	150 mm
Armējošā javas kārta Baumit StarContact vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu Baumit StarTex vai ekviv. I fas. stiprības zonā - stiklšķiedras siets 2 kārtas	
Grunts Baumit UniPrimer vai ekvivalenta	
Baumit SilikonTop dekoratīvais apmetums, grauda izmērs 2mm. Tonis attiecīgi pēc fasādes krāsu pases	

Beniņu siltināšanas un apkalpošanas laipas izbūves mezgls
M 1 : 20

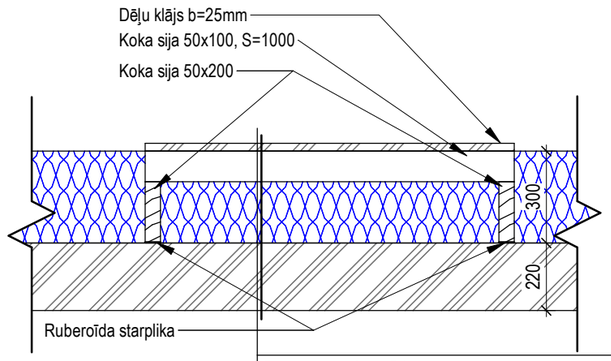

Pārsegumu tips - P2	
Pārvietošanās - laipas norādītajās vietās	
PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis (λ<=0,041 W/(mK))	300 mm
Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu	
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari	220 mm

Bēniņu lūkas mezgls
M 1 : 20

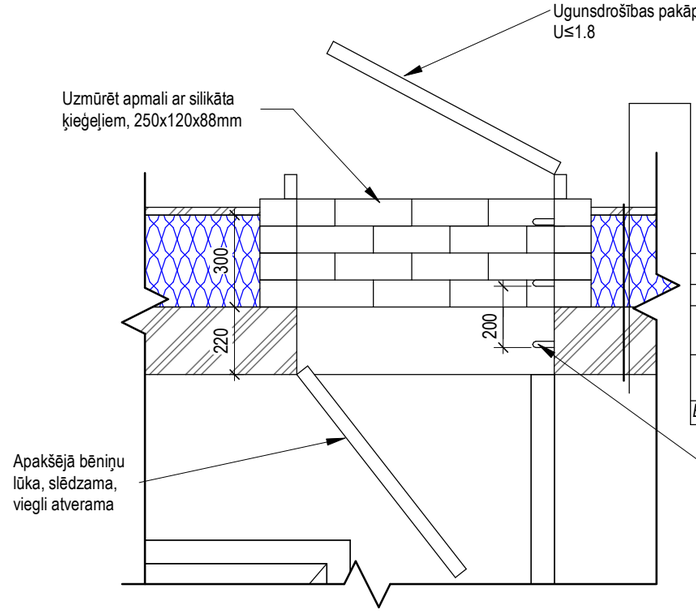

Pārsegumu tips - P2	
Pārvietošanās - laipas norādītajās vietās	
PAROC BLT3 (vai ekvivalentas) Beramās akmens vates siltumizolācijas slānis (λ<=0,041 W/(mK))	300 mm
Tvaika izolācija 200 mikr., ieklājama ar pārlaidi - blīvi nosedzot visu laukumu	
Esošā pārseguma konstrukcija ar apdari	220 mm

Piezīmes:

1.Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2.Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
3.Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m2/ cokola daļā, 8 dībeļus uz m2/ fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.
4.Mitrumiztruīgs finiers paredzēts dzegas līnijas izlīdzināšanai, jo dabā jumta dzelzsebtona paneļi izkārtoti ar nevienmērīgu pārkari.Dībeļot pie jumta paneļa, ja finiera pārkare pār jumta paneli vairāk kā puse no kopējā platuma, tad papildus stiprināt ar metāla leņķiem;

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv
LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS

BPDV	G.Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Būvniecības ierosinātājs:	SIA "Zeiferti", vienotais reģistrācijas Nr. 40003419183, adrese: Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, "Zeiferti", LV-2127
Būvprojekta nosaukums:	Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Objekta adrese:	Meža iela 12, Jaunolaine
Lapas nosaukums:	Jumta un bēniņu mezgli

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:20	28082019	28082019	-	AR-16	-	