



Cokola mezglis M 1:10

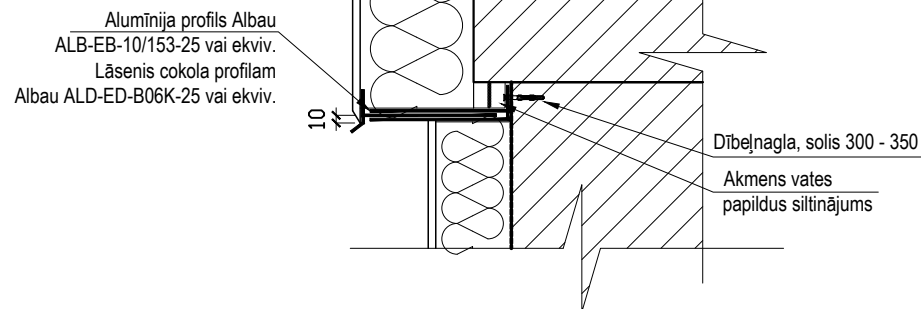


Cokola mezglis M 1:20

Sienas tips - S1	
Izlidzināta un sagatavota esošā ēkas ārsiena	
<i>Ļīmjava SAKRET BAK vai ekvivalents</i>	
Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(mK)}$	150 mm
Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekviv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160.	
Grunts SAKRET PG vai ekvivalenta	
Ģatavais dekoratīvais silīkona apmetums SAKRET SIP. Maksimālais gauda izmērs 2 mm.	

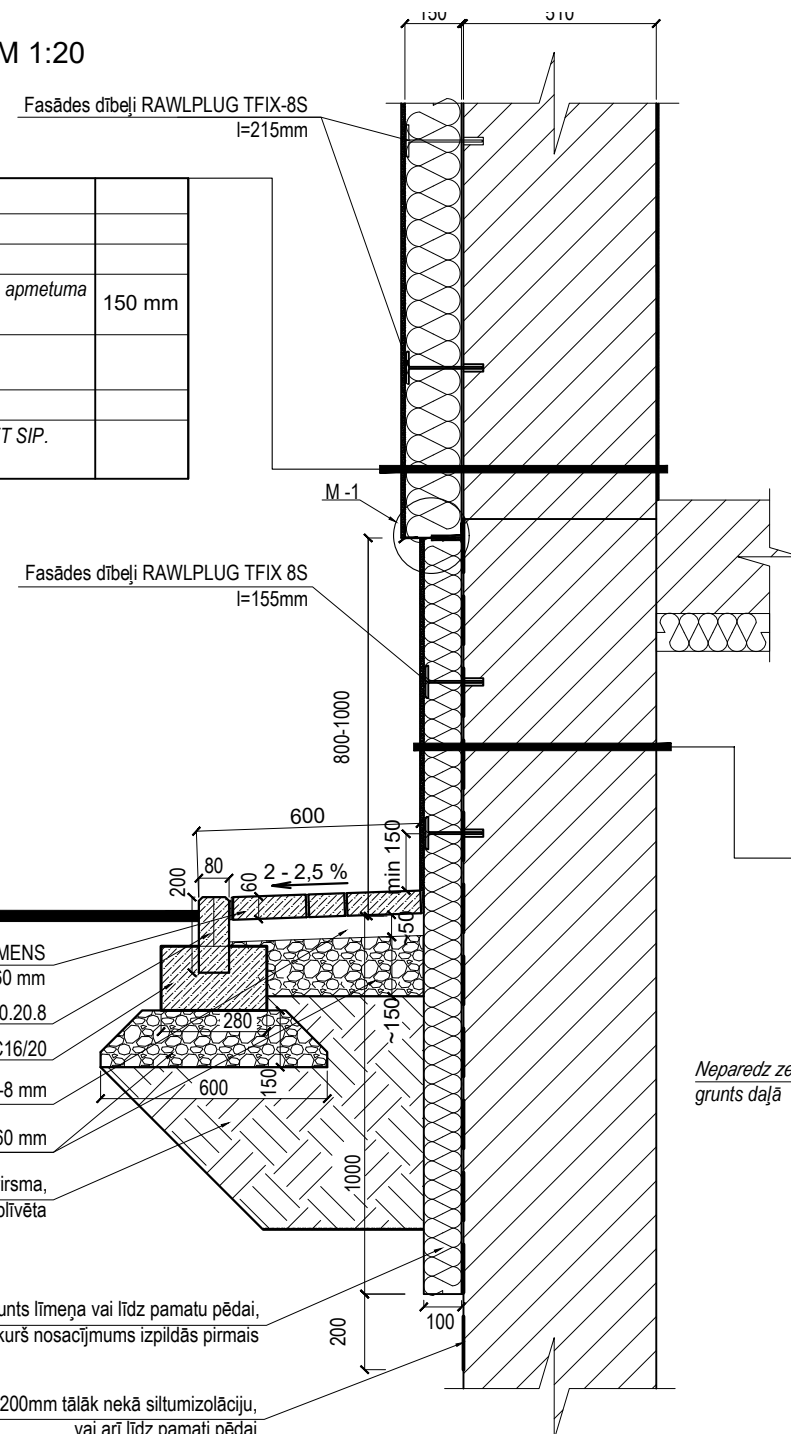


Cokola tips - C1		
	Izlīdzināts un sagatavots esošais cokols/pamati	
	Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekvīv.	2 mm
	Limjave SAKRET BAK vai ekvivalenta	
	Putupolistirols TENAPORS EXTRA EPS150 ($\lambda \leq 0,034 \text{ W/(mK)}$) (vai ekvivalents)	100 mm
	Armējošā javas kārtā SAKRET BAK vai ekvīv. ar stiklušķiedras sietu SSA-1363-160 - 2 kārtās	5 - 8 mm
	Hidroizolācija SAKRET TCM vai ekvīv.	
m	Grunts SAKRET FM-G vai ekvīv. (sk. piezīmes)	
	Cokola krāsa SAKRET FC divās kārtās vai ekvivalenta	

Lietus revīzijas mezgls M 1:20

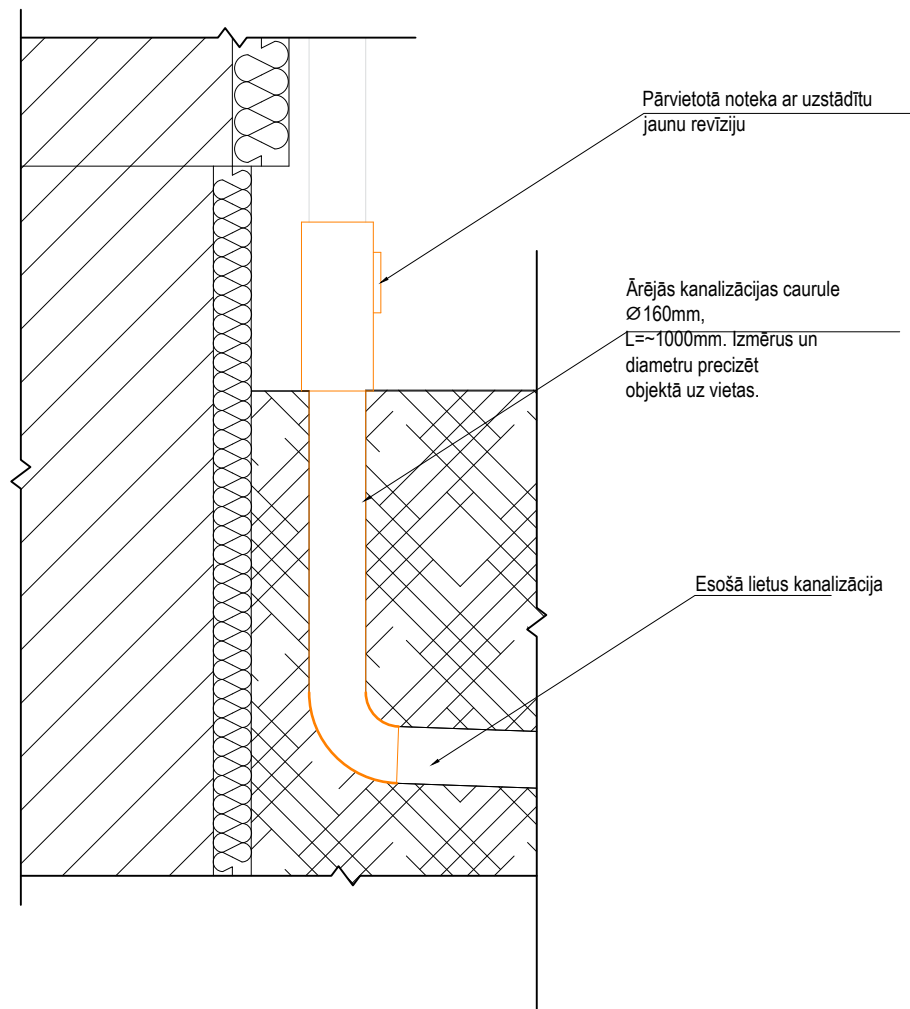

Piezīmes:

1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;
2. Elektroinstalācijas vadus ievietot tam paredzētos penāļos, ja nav iespējams tos montēt virs siltumizolācijas slāņa;
3. Visi norādītie materiāli kalpo kā kvalitātes kritērijs, ir iespējama ekvivalenta materiāla iebūve. Ekvivalents materiāls uzskatāms, ja saskan vismaz 8 galvenie raksturojošie rādītāji;
4. Siltumizolācijas plākšņu stiprināšanai paredzēt 6 dībeļus uz m² cokola daļā, 8 dībeļus uz m² fasādē. Fasāžu stūros palielināt dībeļu skaitu par 20% siltumizolācijas plākšņu šuvēs. Nosacītie fasāžu stūri atzīmēti stāvu plānos.

<div>Adrese: Bāriņu iela 37-5, Liepāja Mob.: +371 20083587 VRN:42103044336 B.K. reģ. nr.:12232 E-pasts: martins@liepsaimnieks.lv</div> <div><div>LIEPĀJAS NAMSAIMNIEKS</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātājs: A/S "Olaines ūdens un siltums", reģistrācijas Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114</div>						
				<div>Būvprojekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana</div>						
				<div>Objekta adrese: Kūdras iela 11, Olaine, Olaines nov., LV-2114</div>						
BPDV		G.Ābelīte								
Izstrādāja		V.Gureckis								
				<div>Lapas nosaukums: COKOLA UN LIETUS REVĪZIJAS MEZGLI</div>						
				Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
				1:20, 1:10	18052023	18052023	-	AR-12	-	