


Pirmā stāva plāns

Mērogs 1:100

Esošo pakāpienu un laukumu atjaunošana pēc Ceresit sistēmas (vai ekvivalents)

Iekšsienas paredz siltināt ar akmens vate $\lambda \leq 0.036$ W/(m*K) 50 mm biezumā, griestus paredz siltināt ar akmens vate $\lambda \leq 0.036$ W/(m*K) 100 mm biezumā, pa virsu iestrādāt armējošo sietu

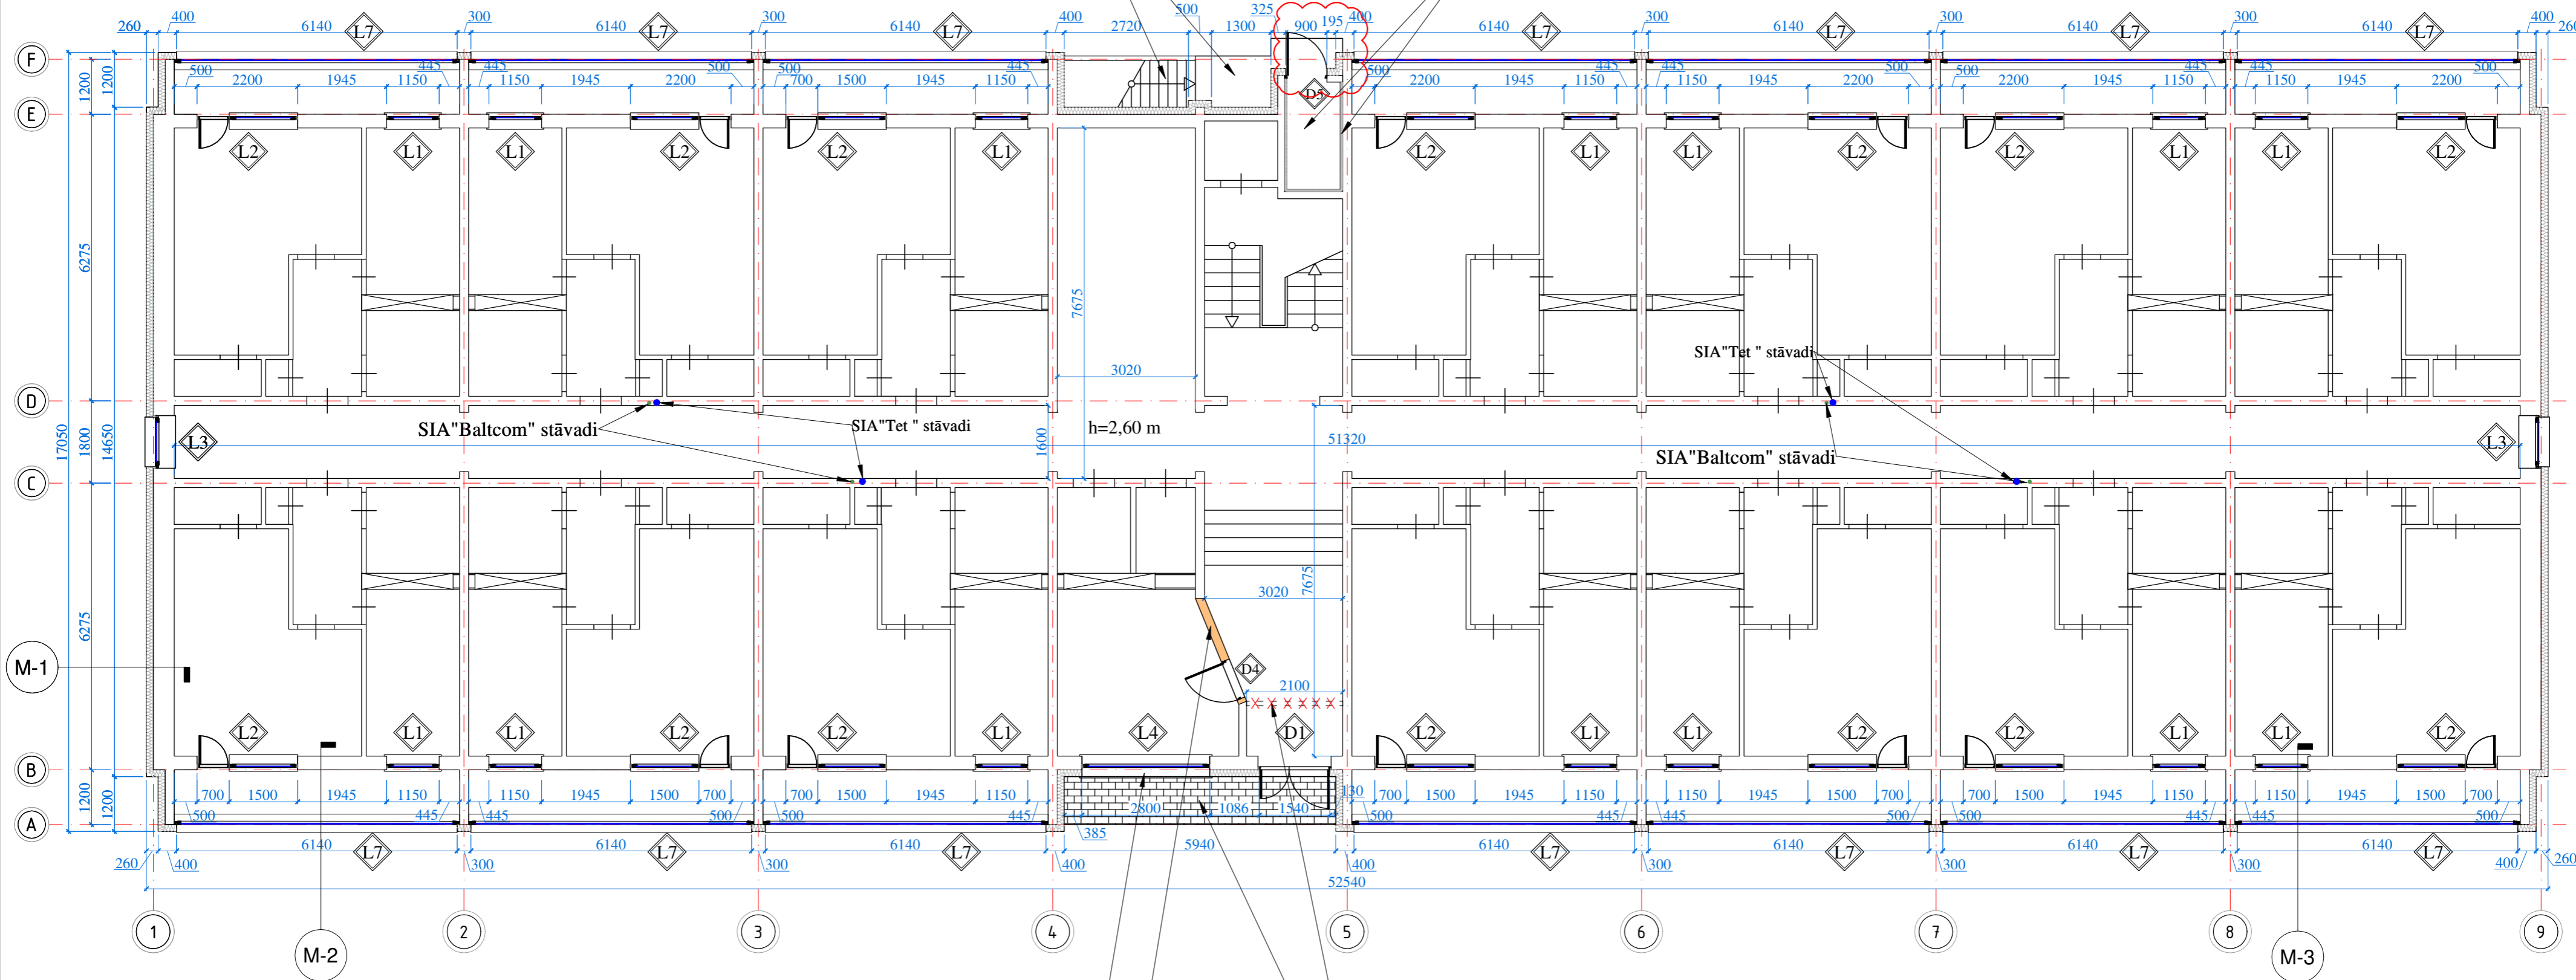

Paredz demontēt esošo logu un veidot jaunu aizmūrējumu no gāzbetona blokiem 200 mm (0.80 m³), atstājot logu aile ar izmēriem 2800x600 mm

Paredz demontēt esošo sienas norobežojošo konstrukciju un izbūvēt mūra sienu no gāzbetona blokiem 150 mm biezumā, uzstādīt jaunas durvis

Paredz demontēt esošas vējtvera durvis

Demontēt betona virskārtu un uzstādīt bruģētu segumu ar biezumu 50 mm

Apzīmējumi:

Jauna mūra siena no gāzbetona blokiem 150 mm biezumā 0.88 m³ (paredz ierīkot gāzbetona pārsedzi 1200x150x200 mm)

Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10A; AR-11A; AR-12A; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16; AR-17A; AR-18.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie panelu ār sienas.
- Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
- Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
- Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
- Viesiem iebūvējamiem materiāliem jābūvēti būvmateriālu ražotāja norādījumi un tehnoloģiju.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
- Masā tonēta dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

SIA "Baltcom"

- Pirms darbu uzsākšana piaicināt SIA "Baltcom" uzraudzības pārstāvi un veikt esošā sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu darbā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos, darba veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē. Bēniņos kabeļu stāvvadu vietās jāparedz koka laipas un segumā 25x25cm atvērumi tīklu apkalpošanas vajadzībām.
- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Baltcom" elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
- Esošos kabeļus, kas stiprināti pagrabstāva pie UK caurulēm un pārseguma paredzēts atcelt virs siltumizolācijas armējošās kārtas un nostiprināt.

SIA "Tet"

- Vienu dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA "Tet" darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai (veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv).
- Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā ka mainās tās esošās agustuma atzīmes, paredzēt pasākumus tās aizsardzībai.
- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" elektronisko sakaru tīklu un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
- Esošos kabeļus, kas stiprināti pagrabstāva pie dzelzsbetona pārseguma paredzēts atcelt virs siltumizolācijas armējošās kārtas un nostiprināt.

B			
A	Ailes precizējumi	J. GRAUDULIS	02.05.2024
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMA AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTAĒTĀJS			
Cērkazi-G Profesionalitāte un kvalitāte Reģ. Nr.43603063747, Ropažu iela 14A-52, Rīga, LV-1039 A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376			
BŪVNICĪBAS ĪEROSINĀTĀJS		PASŪTĪTUMA NR.:	
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		1-23/66	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA STACIJAS IELĀ 34, OLAINĒ		FAILA NOS.: analogis rasējuma Nr. ARHIVA NR.: -	
OBJEKTA ADRESE: STACIJAS IELA 34, OLAINĒ. KADASTRA NR. 8009 001 0316 002		STADIJA: PASKAIDROJUMA RASKSTS	
RASEJUMA NOSAUKUMS: PIRMĀ STĀVA PLĀNS		DATUMS: 15.01.2024	
		MĒROGS: 1:100	
DALĀS VAD.:	J. GRAUDULIS	15.01.2024	DALA RAS. NR. LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	J. GRAUDULIS	15.01.2024	AR-03A