
GRIEZUMS S4
M 1 : 10




PAGRABSTĀVA PLĀNA SHĒMA
M 1 : 100




1. STĀVA PLĀNA SHĒMA
M 1 : 100


M13 MEZGLS M13
M 1 : 10

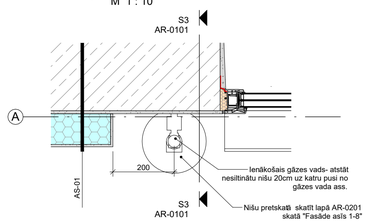

GRIEZUMS S3
M 1 : 10

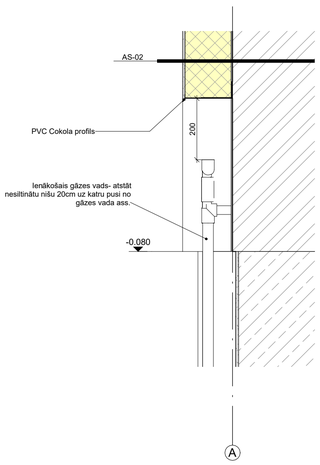

M12 MEZGLS M12
M 1 : 10

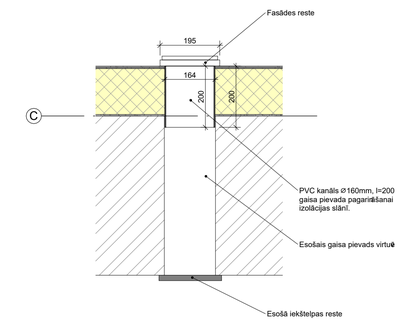

APMALES AP ĒKU ATJAUNOŠANAS DARBU APJOMI			
MARKA	NOSAUKUMS	APJOMS	APRAKSTS
AP-01	Betona flīžu apmales atjaunošana	61.6 m²	Esošo betona flīžu apmali pirms cokola atrakšanas saudzīgi demontēt un uzglabāt. Pēc iespējas, saglabāt arī trotuāra apmales atkārtotai uzstādīšanai. Flīzes un apmales notīrīt ar ūdens strūklu un pēc cokola siltināšanas darbu pabeigšanas uzstādīt atpakaļ.
AP-03	Bruģa teknes ierīkošana	2.6 m²	Augsnes virsējā slāņa noņemšana. Šķembu pamatnes sagatavošana. Trotuāra apmales 8x200x1000 iebetonēšana. Bruģa teknes elementa 500x320x80 uzstādīšana.
AP-02	Ietves apmale 80x200x1000	136.92 m	Esošās ietves apmales demontāža un uzglabāšana. Bojātās apmales aizstāt ar jaunām. Otrreiz izmantojamās apmales notīrīt ar ūdens strūklu un izmantot atkārtoti apmales ap ēku izveidei.

Piezīmes:
1. Par ±0,000 atzīmi pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas atzīme.
2. Projektā uzrādīti shematiski rasējumi, kas ataino esošo situāciju un plānotos siltināšanas un remontdarbus. Rasējumus nemērīt.
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām;
5. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
6. Logu un durvju specifikācijas skatīt lapā AR-0601. Plānā marķēti maināmie logi un durvis. Logus bez marķējuma nav paredzēts nomainīt.
7. Norobežojošo konstrukciju tipus un to apjomus skatīt lapā AR-0603.
8. Šķērsgriezumus un garengrieumu skatīt lapā AR-0301.
9. Zonas ap ienākošajiem gāzes vadiem nav paredzēts siltināt.
10. Izmantot tikai sertificētas sitluma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
11. Armējuma biezums, stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai un atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.
12. Katrā kāpņutelpā pie plānotajiem darbiem paredzēt esošo vājstrāvas tīklu sakārtošanu un paslēpšanu kabeļu kanālos.

GRAFISKAJĀ DAĻĀ IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI:

1 / A101 - GRIEZUMS
GRIEZUMA NR.
GRIEZUMA RASĒJUMA LAPAS NR.

A-501 - MEZGLS
MEZGLA NR.
MEZGLA RASĒJUMA LAPAS NR.

101 / 100.0 - TELPAS APZĪMĒJUMS
TELPAS NR.
TELPAS PLATĪBA

SV-01 - KONSTRUKCIJAS TIPS UN MARKA

L-01 - LOGA MARKA

D-01 - DURVJU MARKA

- ESOŠA SIENAS, PĀRSEGUMA KONSTRUKCIJA
- PROJEKTĒTAIS AKMENSVATES SILTINĀJUMS
- ESOŠS AKMENSVATES SILTINĀJUMS
- PROJEKTĒTAIS PUTUPOLISTIROLA EPS150 UN EPS100 SILTINĀJUMS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg.Nr.50003182001**	PASŪT./ARHĪVA NR. **Nr.3.18.7-EG-2-1**
	BŪVOBJEKTS	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 3,Olainē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**	PROJ. KODS **ZFR**
			STADIJA **BP**
	ADRESE	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE,**	FAILA NOS. ZFR-CHF-AR00-M3-ZZ-AG-1001.rvt
	KAD. APZ.	**8009 002 0624 001**	
	RASĒJUMS	**1. STĀVA PLĀNA SHĒMA UN PAGRABSTĀVA PLĀNA SHĒMA**	DAĻA RAS. NR. **AR-0101**
SIA "CMB" VENTSPILS IELA 48, RIGA LV-1002,T. 25678749 Būvk.Reģ.Nr. 0598-R	AUTORI	UZVĀRDS / PARAKSTS	MĒROGS M As indicated
	DAĻAS VAD.	ZANE KOROĻA	DATUMS 09.09.2026
	IZSTRĀDĀJA	ANDIS GESTE	LAPAS NR.