
FASĀDE ASĪS C-A
M 1 : 100




FASĀDE ASĪS 8-1
M 1 : 100



FASĀDE ASĪS 1-8
M 1 : 100

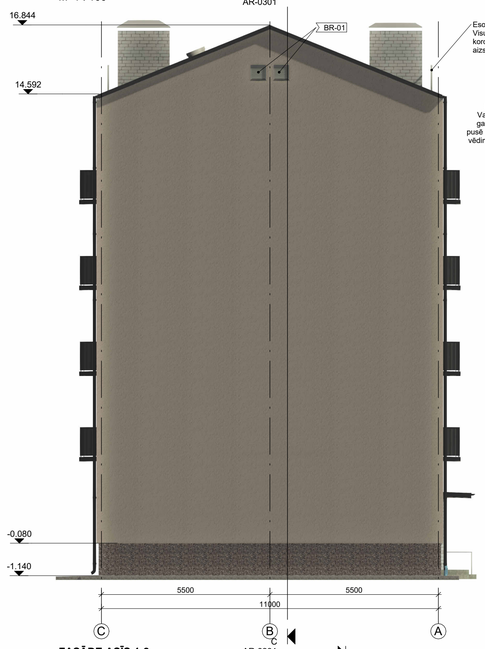

FASĀDE ASĪS A-C
M 1 : 100

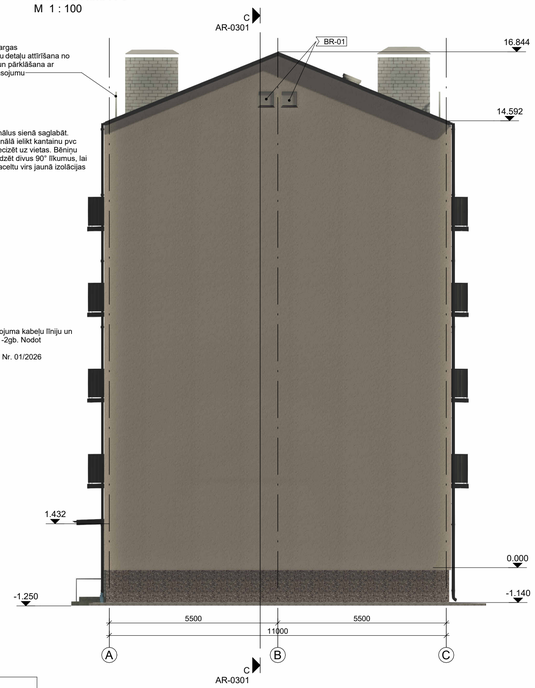

FASĀŽU KRĀSU PASE

MATERIĀLA MARKA	REFERENCES ATTĒLS	PLATĪBA	APRAKSTS	TONIS
M1		124.7 m²	Baumit MosaikTop Essential Line dekoratīvais mozaīkas cokola apmetums.	M306 Parnassus
M2		1505.0 m²	Baumit StarTop silikona apmetums. Tekstūras kods K1.5	0397 HEX: #D1C5B9 RGB: 209/197/185
M3		673.7 m²	Baumit StarTop silikona apmetums. Tekstūras kods K1.5	0392 HEX: #7D695C RGB: 125/105/92
M4		1110.6 m²	Ārdurvis. Esošās balkona margas. Jaunās skārda nosegdetaļas. Logu palodzes. Pagraba logi. Lietus ūdens novadīšanas sistēma.	RAL7016
M5		92.5 m²	Esošo jumta margu aizsardzība pret koroziju un pārkrāsošana.	RAL9006
M6		8.6 m²	Esošais un jaunais jumta segums. Trapecveida profils T-25, 0,5 mm	CINKOTS
M7		133.6 m²	Balkona margu nosegplāksne. Trapecveida profils T-18 RAL7016 0,40mm	RAL7016
M8		854.4 m²	Esošo un jauno PVC logu rāmji.	BALTS

Piezīmes:
1. Par ±0,000 atzīmi pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas atzīme.
2. Projektā uzrādīti shematiski rasējumi, kas atainо esošo situāciju un plānotos siltināšanas un remontdarbus. Rasējumus nemērīt.
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām;
5. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
6. Logu un durvju specifikācijas skatīt lapā AR-0601. Plānā marķēti maināmie logi un durvis. Logus bez marķējuma nav paredzēts nomainīt.
7. Norobežojošo konstrukciju tipus un to apjomus skatīt lapā AR-0603.
8. Stāva plānu shēmas skatīt lapās no AR-0101 līdz AR-0104.
9. Konstruktīvo risinājumu mezglus skatīt lapās no AR-0501 līdz AR-0505.
10. Zonas ap ienākošajiem gāzes vadiem nav paredzēts siltināt.
11. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
12. Armējuma biezums, stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai un atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.
13. Katrā kāpņutelpā pie plānotajiem darbiem paredzēt esošo vājstrāvas tīklu sakārtošanu un paslēpšanu kabeļu kanālos.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg.Nr.50003182001**		PASŪT./ARHĪVA NR. **Nr.3.18.7-EG-2-1**
	BŪVOBJEKTS	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 3,Olainē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**		PROJ. KODS **ZFR** STADIJA **BP**
	ADRESE	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE,**		FAILA NOS. ZFR-CHF-AR00-M3-ZZ-AG-1001.rvt
	KAD. APZ.	**8009 002 0624 001**		
	RASĒJUMS	**FASAŽU SKATI**		DAĻA RAS. NR. **AR-0201**
SIA "CMB" VENTSPILS IELA 48, RĪGA, LV-1002,T. 25678749 Būvk.Reģ.Nr. 0598-R	AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS	MĒROGS M 1 : 100
	DAĻAS VAD.	ZANE KOROĻA		DATUMS 09.09.2026
	IZSTRĀDĀJA	ANDIS GESTE		LAPAS NR.