


GRIEZUMS S1
M 1 : 20

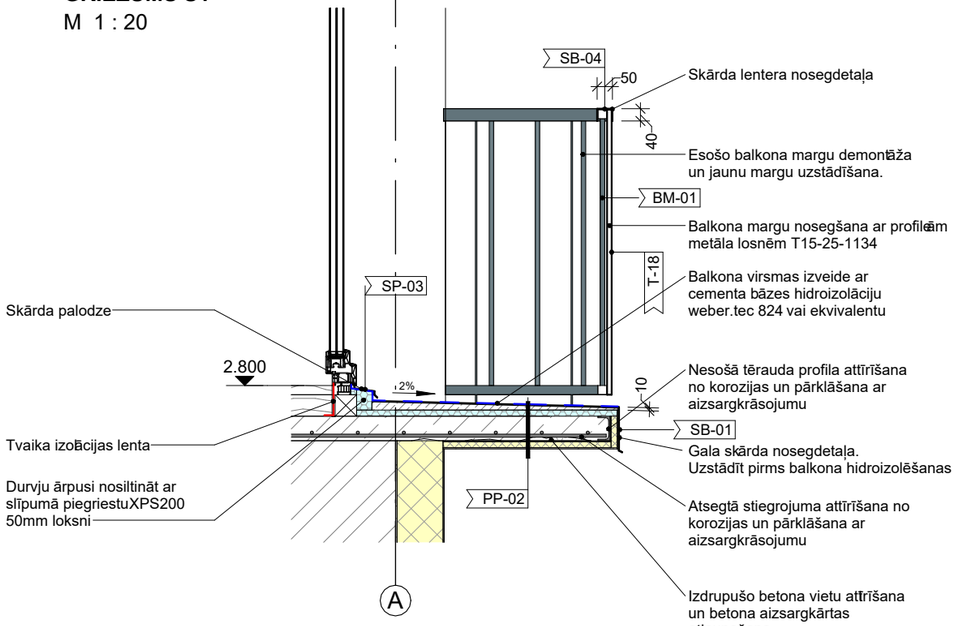

GRIEZUMS S2
M 1 : 20

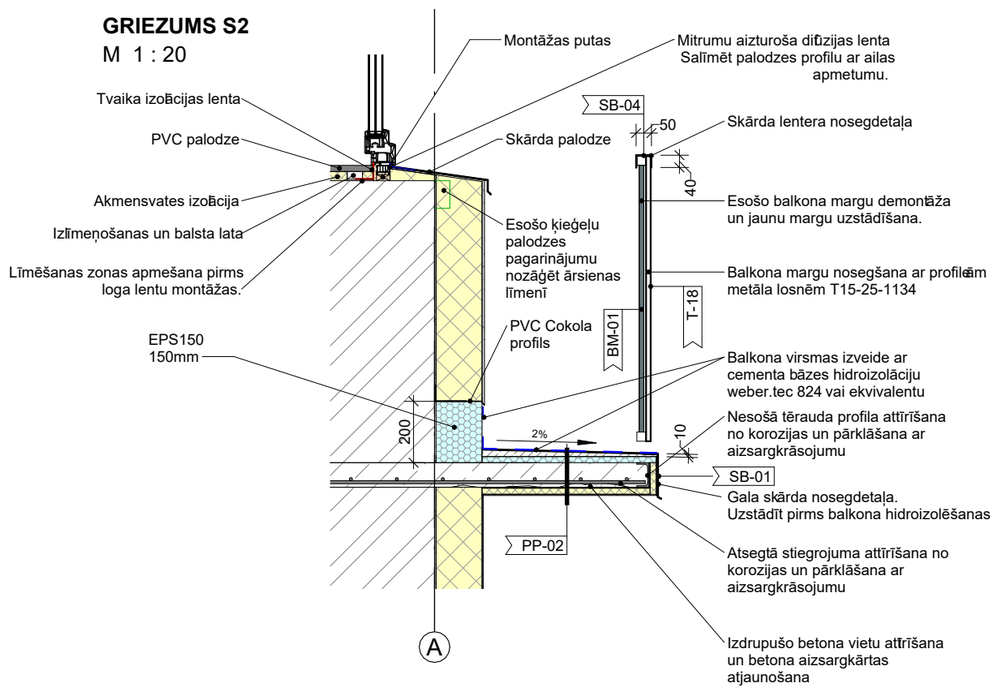

BALKONA PLĀNS
M 1 : 20

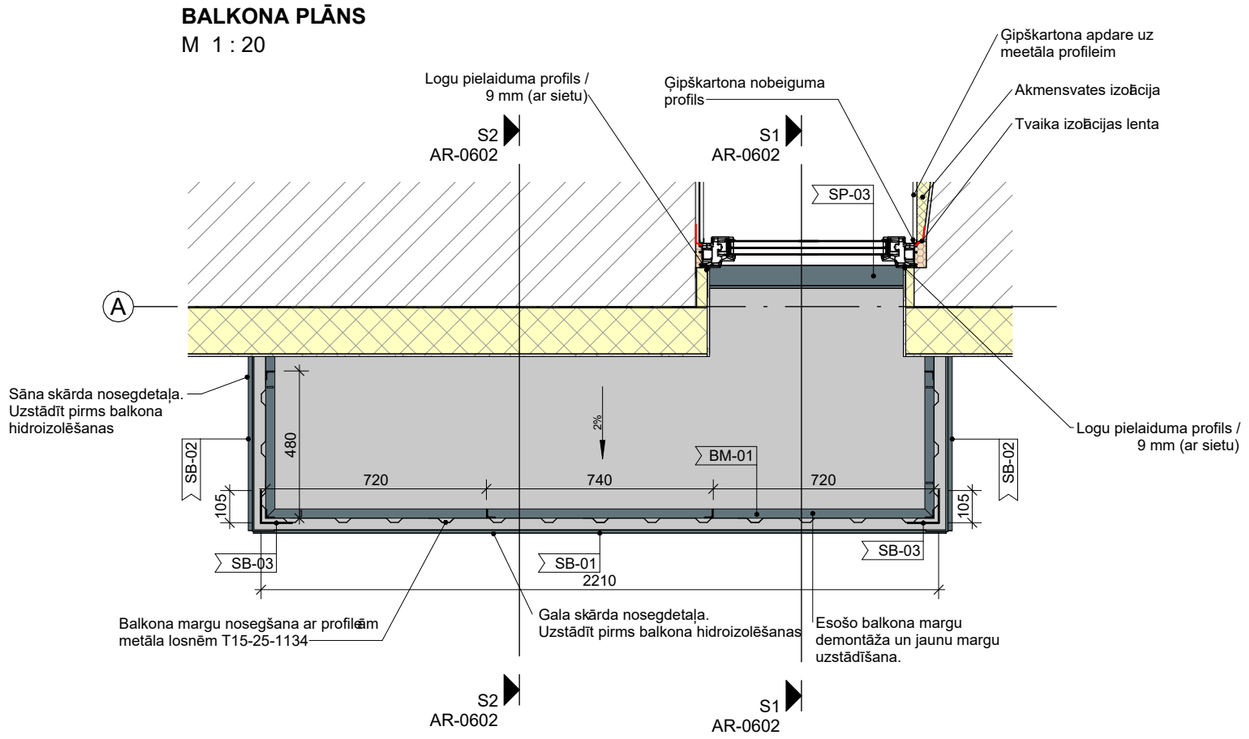

BALKONU SKĀRDA DETAĻU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	NOSAUKUMS	ELEMENTA GARUMS	SKAITS (gab)	TONIS
SB-01	Balkona gala malas skārda nosegdetaļa	2.26 m	44	RAL7016
SB-02	Balkona sāna malas skārda nosegdetaļa	0.60 m	88	RAL7016
SB-03	Balkona margu jauno apdares paneļu stūra nosegelements	0.93 m	88	RAL7016
SB-04	Balkona margas lentera U veida nosegelements	0.55 m	88	RAL7016
SB-04	Balkona margas lentera U veida nosegelements	2.21 m	44	RAL7016

BALKONA MARGU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	APRAKSTS	GARUMS	SKAITS (gab)	TONIS
BM-01	Jaunas balkona margas. Izgatavotas identiski esošo margu gabārtiem. Margas statņus izgatavot no leņķdzelzs 30x30x4mm. Margu rokas balstu un apakšjoslu veidot no leņķdzelzs 30x30x4mm. Margu aizpildījums no apaļdzelzs ⌀10mm, s=150mm.	3.17 m	44	RAL7016

BALKONA APDARES PLĀKŠŅU SPECIFIKAČIJA

MARKA	APRAKSTS	KOPGARUMS	PLATĪBA
T-18	Balkona margu nosegšana ar trapecveida metāla profila 0.4mm loksni T18 tonī RAL7016. Stiprināt margas konstrukcijai no ārpuses ar metāla profiliem UD30- vienam balkonam nepieciešami 11m stiprinājuma profilu.	143.62 m	133.56 m²

Piezīmes:
1. Par ±0,000 atzīmi pieņemta pirmā stāva tīrās grīdas atzīme.
2. Projektā uzrādīti shematiski rasējumi, kas ataino esošo situāciju un plānotos siltināšanas un remontdarbus. Rasējumus nemērīt.
3. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām;
5. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
6. Logu, durvju un palodžu specifikācijas skatīt lapā AR-0601. Plānā marķēti maināmie logi un durvis. Logus bez marķējuma nav paredzēts nomainīt.
7. Balkona grīdas remonta darbu apjomuu skatīt lapā AR-0603.
8. Stāva plānu shēmas skatīt lapās no AR-0101 līdz AR-0104.
9. Konstruktīvo risisnājumu mezglus skatīt lapās no AR-0501 līdz AR-0505.
10. Zonas ap ienākošajiem gāzes vadiem nav paredzēts siltināt.
11. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
12. Armējuma biezums, stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai un atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.
13. Balkona hidroizolācijas Iestrādi veikt ar rokām, izmantojot otu un ķelli. Iestrādi sākt ar salaidumu vietu, stūru, šuvju un komunikācijas izvadu apstrādi, kā armējošo kārtu izmantojot hidroizolācijas lentu. Pēc kritisko punktu izolācijas pārklāj lielos virsmas laukumus. Materiāls jāklāj 2 krus-teniskās kārtās. Pirmo kārtu vienmēr jāklāj ar otu. Otrās kārtas iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas.
14. Pirms balkona margu izgatavošanas, veikt precīzus esošo margu uzmērījumus. Jauno margu statņus metināt pie esošā balkona perimetra U profila un margu lenteru galus enkurot ārsienu mūrī.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS	BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS	**AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reg.Nr.50003182001**		PASŪT./ARHĪVA NR. **Nr.3.18.7-EG-2-1**
	BŪVOBJEKTS	**Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 3,Olainē ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**		PROJ. KODS **ZFR** STADIJA **BP**
	ADRESE	**ZEIFERTA IELA 3, OLAINE,**		FAILA NOS. ZFR-CHF-AR00-M3-ZZ-AG-1001.rvt
	KAD. APZ.	**8009 002 0624 001**		
	RASĒJUMS	**BALKONA ATJAUNOŠANAS UN APDARES RISINĀJUMS**		DAĻA **AR-0602** RAS. NR.
SIA "CMB" VENTSPILS IELA 48, RĪGA, LV-1002,T. 25678749 Būvk.Reģ.Nr. 0598-R	AUTORI	UZVĀRDS	PARAKSTS	MĒROGS M 1 : 20
	DAĻAS VAD.	ZANE KOROĻA		DATUMS 27.05.2026
	IZSTRĀDĀJA	ANDIS GESTE		LAPAS NR.