



Apkures sistēmas pirmā stāva plāns

Mērogs 1:100

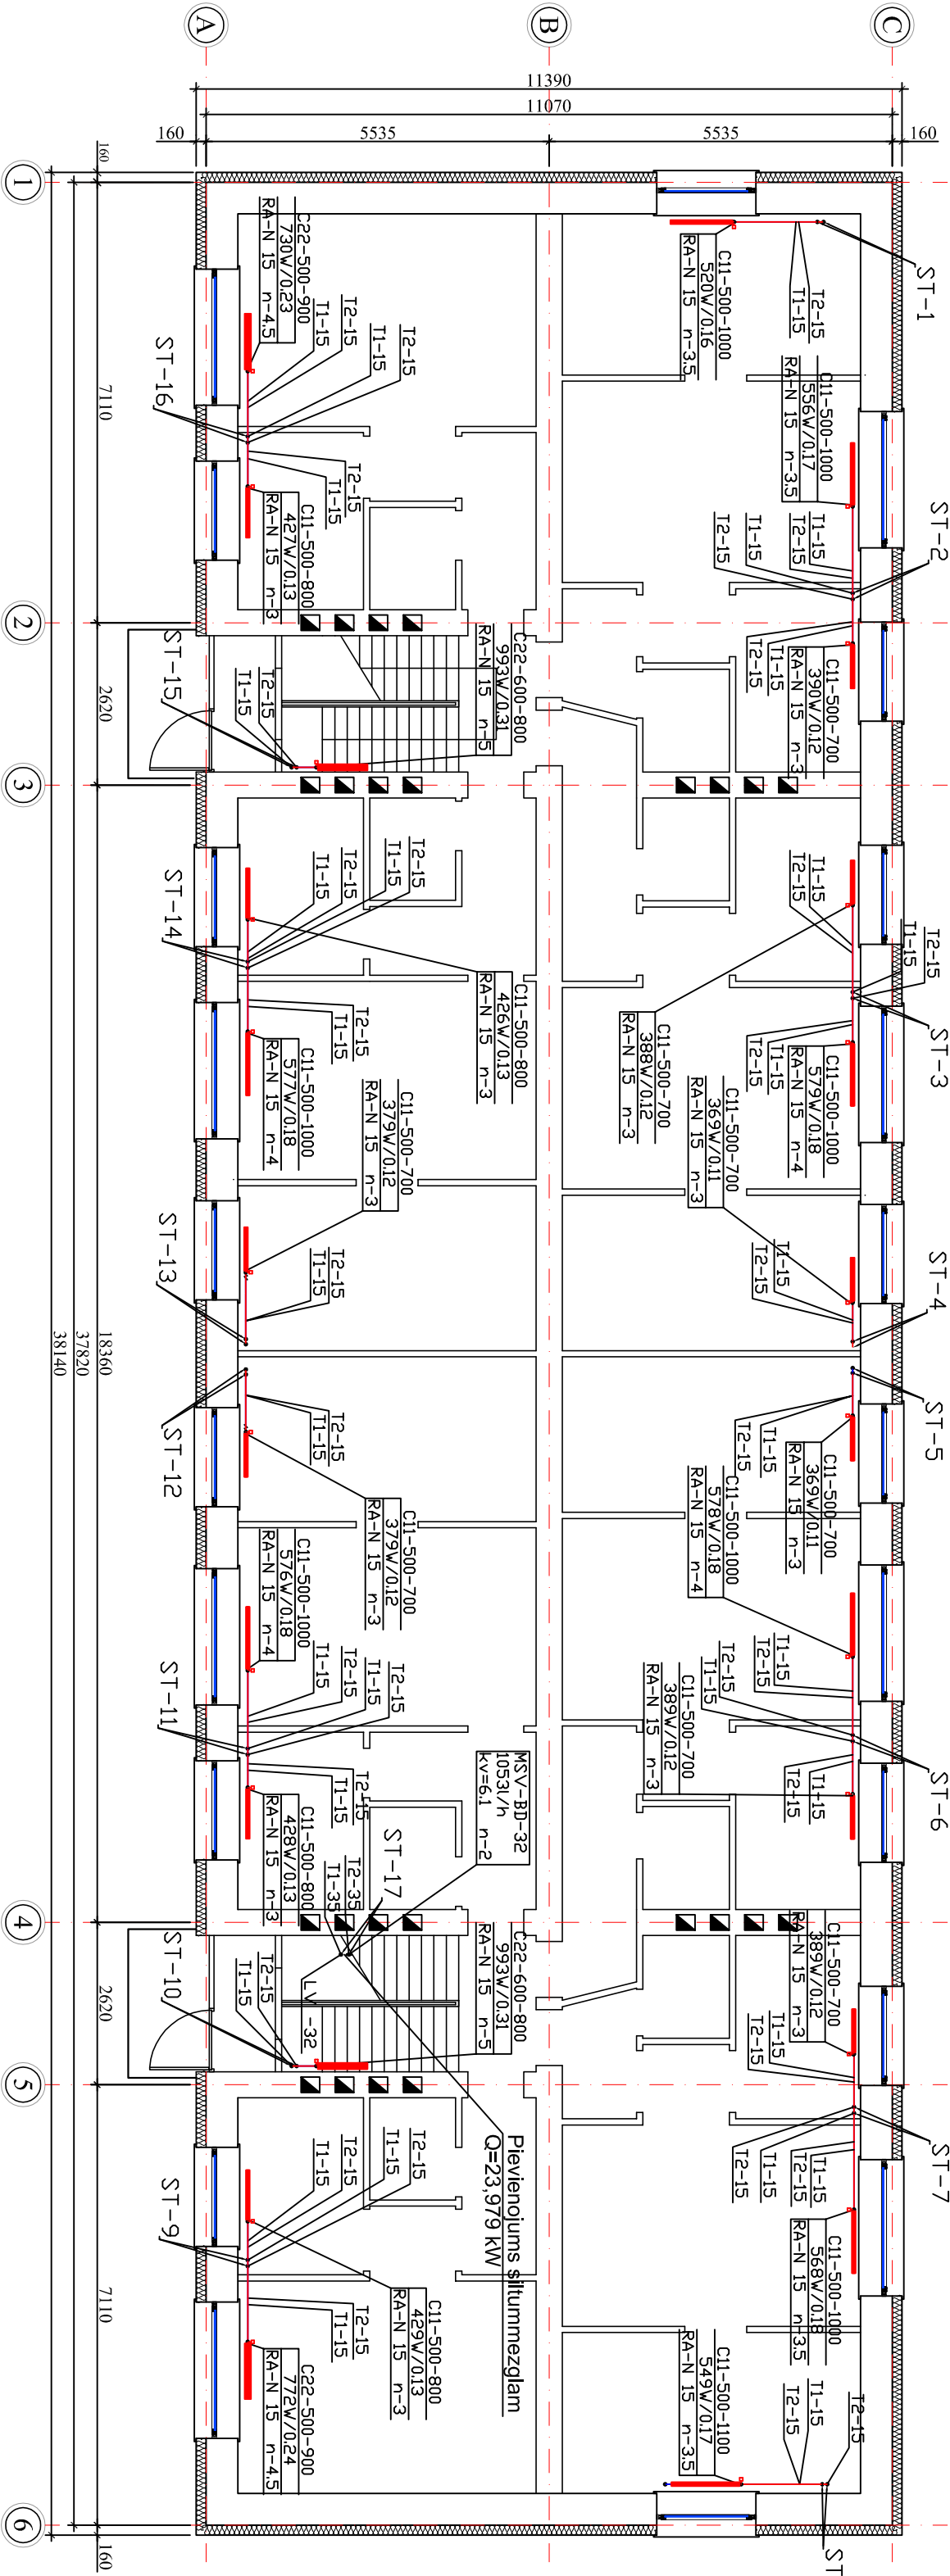


Apkures sistēmas otrā stāva plāns


Mērogs 1:100

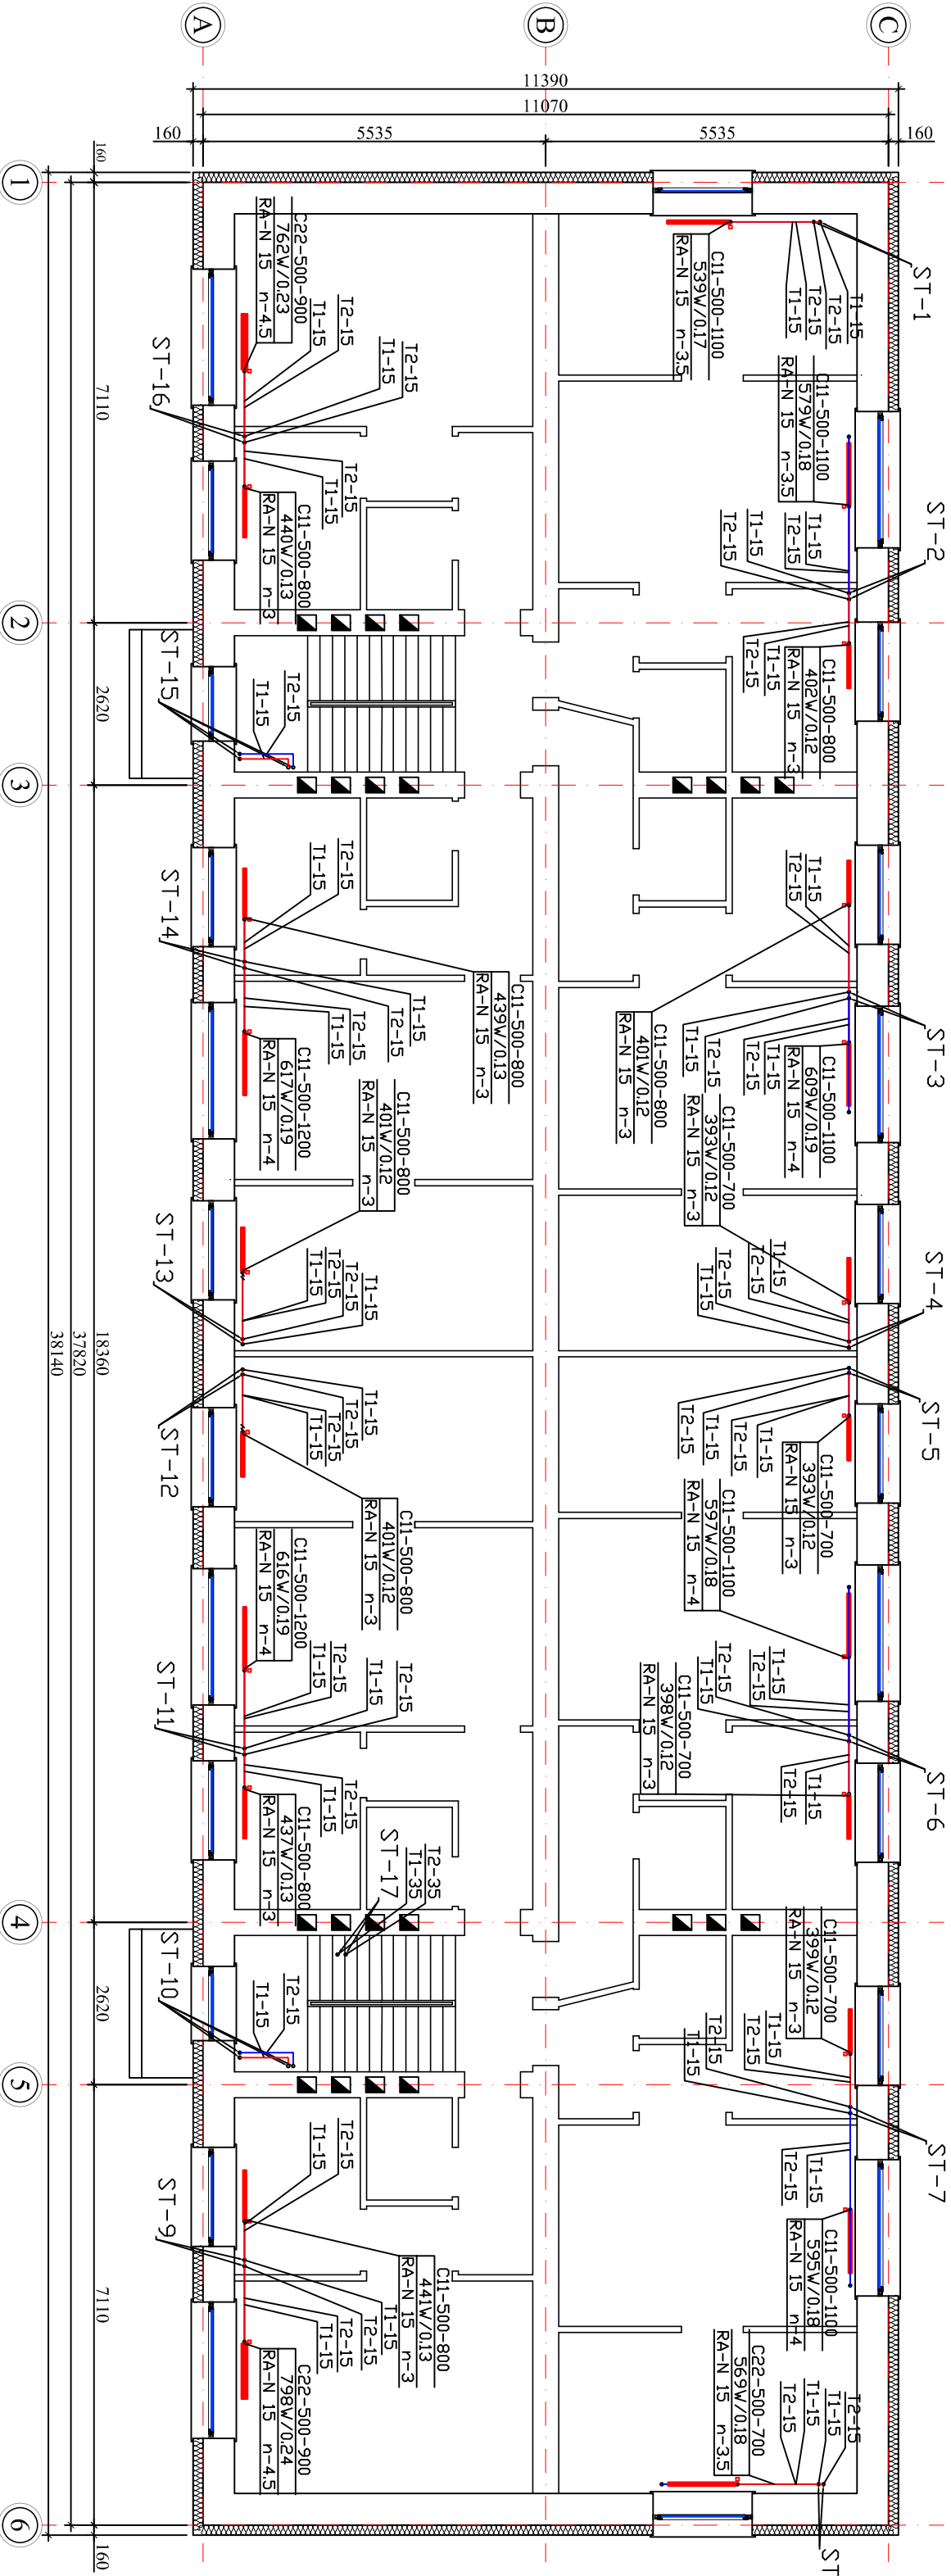

RADIATORS AR SANŪ PIESĒGIŅU

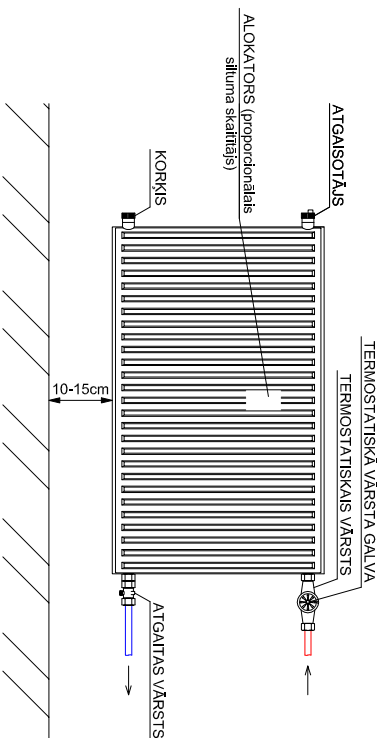

RADIATORS AR DIAGONĀLO PIESĒGIŅU

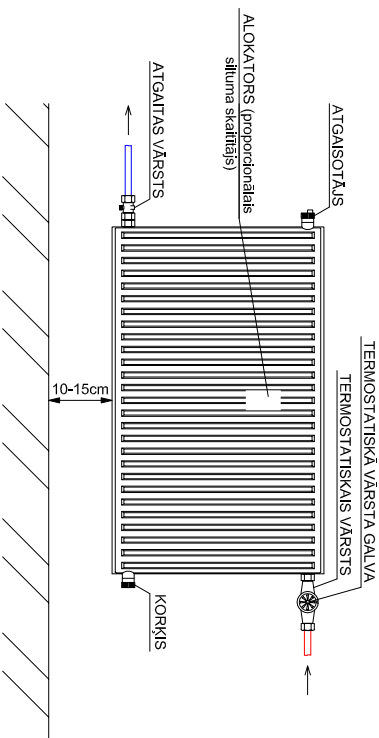

Piezīmes.

1. Rasējumā lietotos apzīmējumus skatīt lapā AVK-1.
2. Apkures sistēmas cauruļvadi tikai nosacīti atbilstīgi no sienām.
3. Apkures sistēmas radiatorus paredzēt ar atgaisotājiem.
4. Kāpņu telpās radiatori jāizvieto nišās, tā lai tie neradītu evakuācijas ceļiem.
5. Cauruļvadus izbūvēt ar kritumu i=0,002 sistēmas iztukšosanas vietu virzienā.
6. Apkures sistēmu montēt no presējamiem tērauda caurulēm.
7. Radiatoru pievadcaurules montēt no d15 diametra caurulēm.
8. Cauruļvadu izmēri doti atbilstīgi ražotāja apzīmējumam (dotis ārējais diametrs).
9. Cauruļvadus montēt atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
10. Cauruļvadus dzīvojamās telpās nesiltināt.

B			
A			
KODS	IZMĀJAS	IZM. IZDARĪTA	DATUMS
CAD PASĒJUMA AR ROUK VEIKTAS IZMĀJAS IR SPĒKĀ, JA APĻIECĪKĀTAS AR BDO/PROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTAIS:			
SIA "Ceļkazi-G" Reģ. Nr.43603063747, Kc. Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Svecbaltika Koms: LV86HABAO51038093576			
PASŪTĪTĀIS:		PASŪTĀR:	
AS "OLANES UDENS UN SILTUMS"		5-14/07/2016	
BDO/PROJEKTS:		PALIKS:	
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANĀ.		ARĢIT. NR.:	
ADRESE:		DATUMS:	
ZEMĢALES IELA 11, OLANE, KAPUŠA RA. NR. 8009 002 0620		16.09.2016	
RĀSĒJ. NOSAUKUMS:		STADIJA:	
APKURES SISTĒMAS PIRMĀ UN OTRĀ STĀVA PLĀNS		VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANĀ	
DAĻAS VAD.:		MĒRĶOS:	
UZSTĀDĀJĀK:		1:100	
		DĀĻA:	
		RĀS. NR.:	
		LĒMŠ. NR.:	
		AVK-2	