


# Bēniņu stāva plāns

Mērogs 1:100

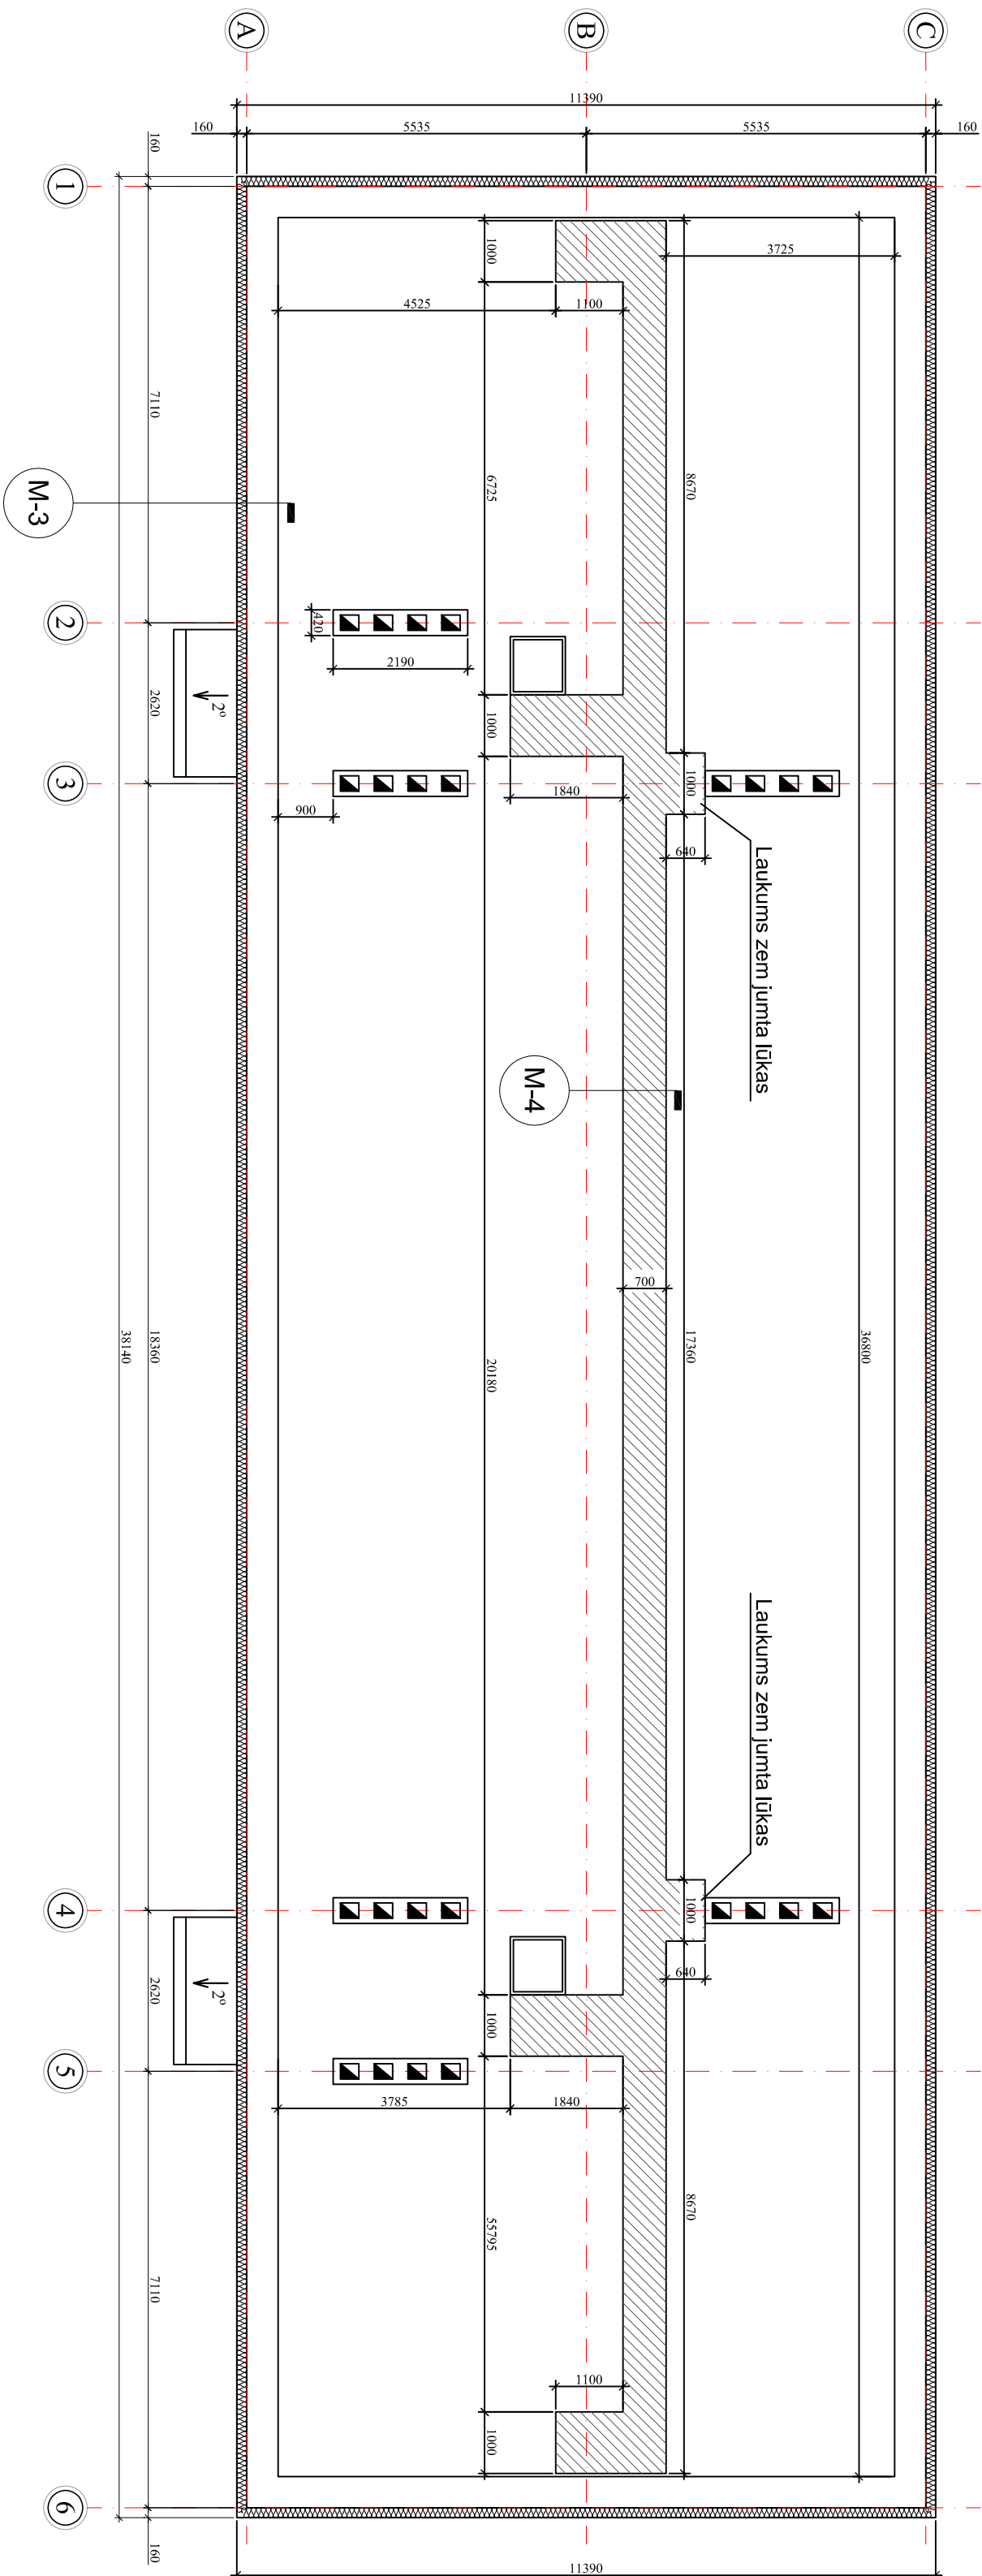

## Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-8; AR-9; AR-10; un AR-11.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ār sienas.
- Ēkas numurzīmes, tēlu nosaukuma plāksnītes un karaļa tūrētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
- Logi projektēti ar PVC rāmi kuru siltuma caurlaidība ir  $U=1.2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ , logi aprīkoti ar pasīvās ventilācijas atverēm.
- Iekšējās logu palodzes montēt kopā ar jauniem logiem.
- Projekta ievartos paredzēts mainīt, tikai koka logus.
- Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši pelēka RAL 7004.
- Esosās ār durvis paredzēts saglabāt, bet nomainīt vējverta iekšējās durvis un vienas patrepes durvis.
- Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

B					
A					
KODS		IZMĀNĀJS		IZMĀNĀJA DATUMS	
CAD PASĒLUMA AR ROKU VEIKTAS IZMĀNĀJS IR SPĒKĀ, JA APLECOŅĀTAS AR B/D/PROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.					
PROJEKTAIS: <div>SIA "Ceļkazi-G"</div>					
SIA "Ceļkazi-G", Reģ. Nr. 43603065747, Kr. valdība tieša lida 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbank Konts: LV68HABA0510038093376					
PAŠĒMĀR: AS "OLAINES ODENS UN SILTUMS"		PASŪTĀR 5-14/07/2016		PALAŅOS analoģis risējuma Nr.	
B/D/PROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		ARĒJA NR.		DATUMS 16.09.2016	
ADRESĒ: ZEMGALES IELA 11, OLAINES. KĀDASTRA NR. 8009 002 0620		STĀDA: VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA		MĒROGS 1:100	
BĒNIŅU STĀVA PLĀNS					
PROJEKTA VAD.: DĀLĀS VAD.: IZSTRĀDĀJA:		J. GRAUDULIS L. LĪČAŅNIECE L. LĪČAŅNIECE		DĀLA AR-3	