



M 1:20



Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-6 un AR-7
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate $\lambda \leq 0.037$ W/(m*K) 160 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs silikātkieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare



Fasādes izolācijas tapa ar metāla naglu 10x260 mm
Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0394
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols $\lambda \leq 0.036$ W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati



Esoša grīdas konstrukcija uz grunts
Esoša grunts

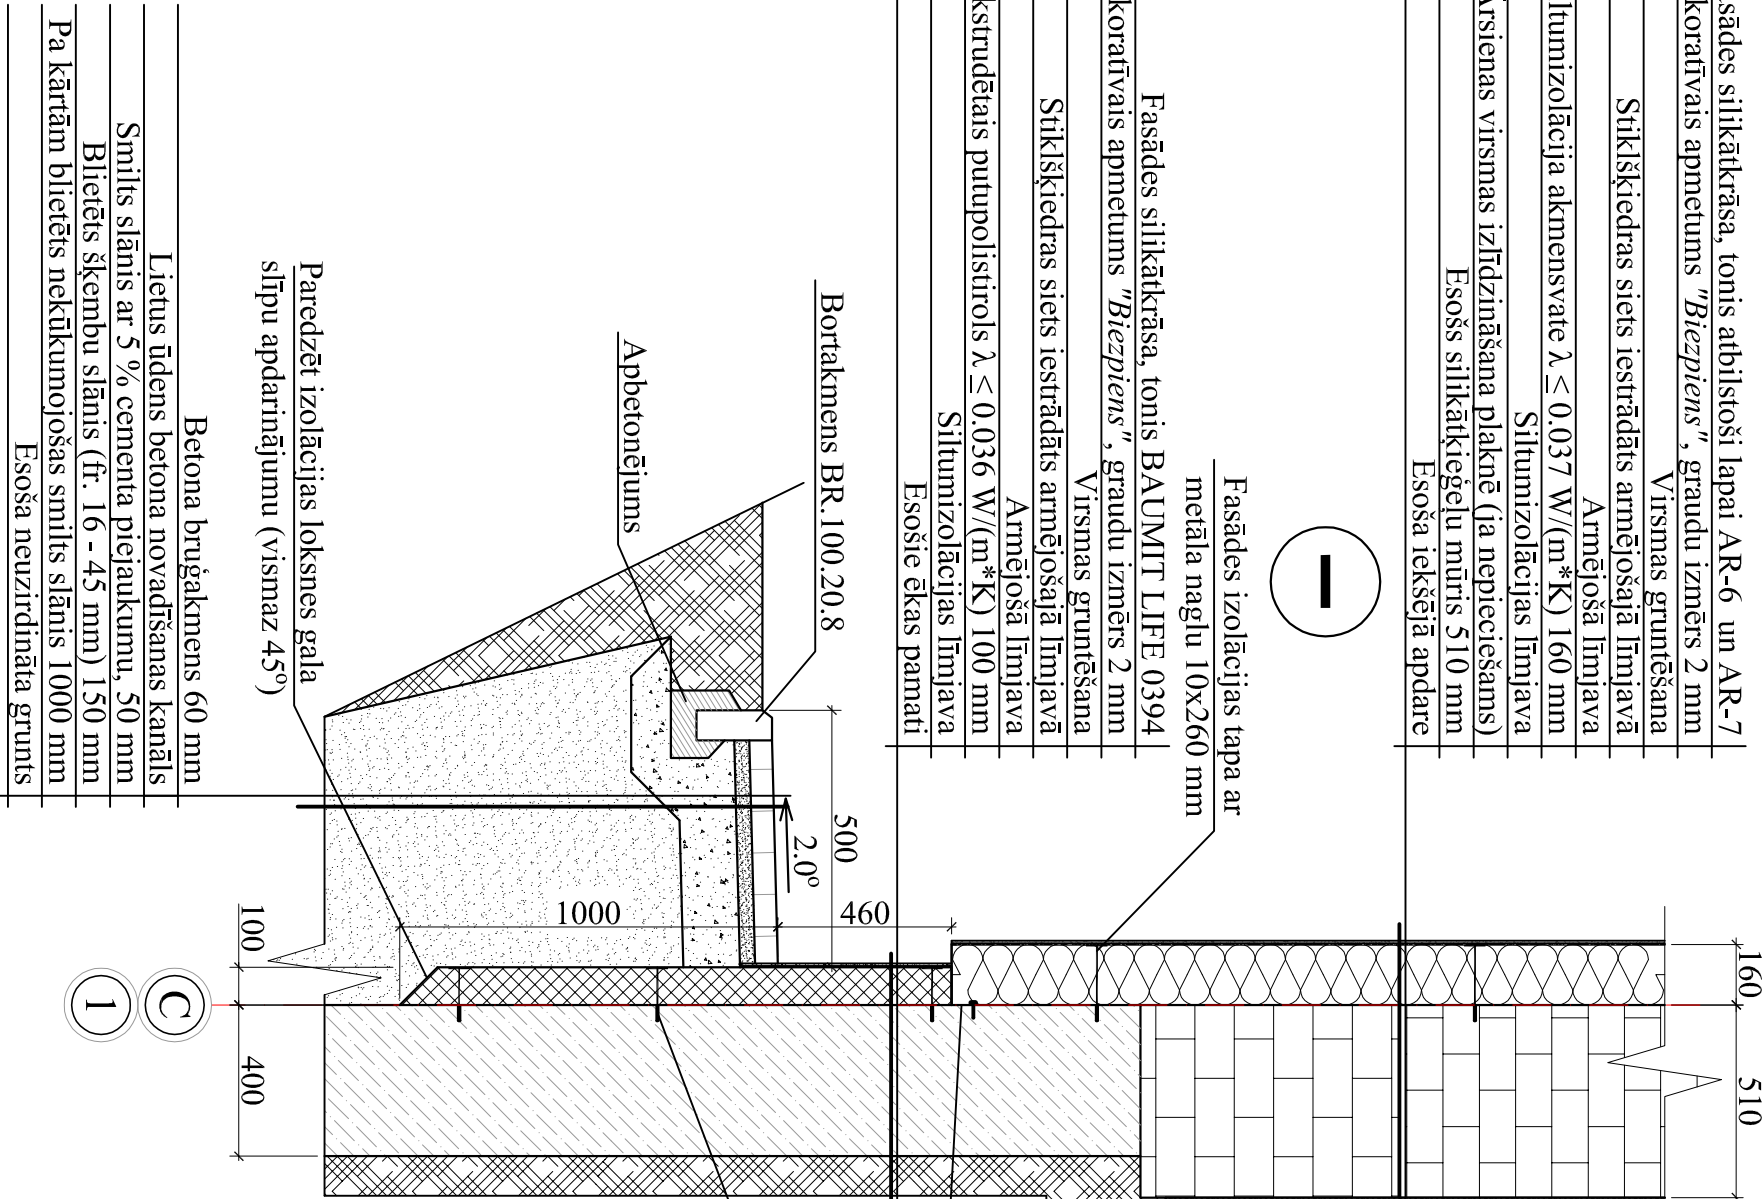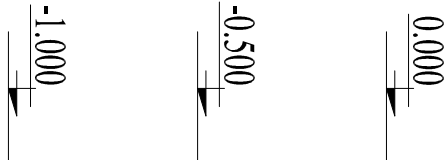

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Šo lapu skaīt kopā ar lapām AR-2 un AR-3.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie kieģeļu ārsienas.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto kieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī nofrezēt kieģeļu izvirkījumus zem logiem, nepieļaut kieģeļu izvirkījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas palīdzību kieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
- Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZMAINA SVEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀIS:			
SIA "Cerkazi-G" SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013 A/S Swedbanka Konts: LV86HABA051038093376			
PASŪTĪTĀIS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"		PASŪTĪTUMA NR. 5-14/07/2016	
BŪVPROJEKTS: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS, VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.		PILNA NOS. analogis rasējuma Nr. ARHĪVA NR. -	
ADRESĒ: ZEMGALES IELĀ 11, OLAINES NOVADS, KADASTRA NR.8009 002 0620 001	DATUMS 07.04.2017.		
RAS. NOSAUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 1	STADIJA VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA MĒROGS 1:20		
PROJEKTA VAD.: DAĻAS VAD.: IZSTRĀDĀJA:	J. GRAUDULIS I. LĀČAUNIECE J. GRAUDULIS	DAĻA	RAS. NR. LAPAS NR.
		AR-8	