


BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

Mērogs 1:500

Esošos AS "SADALES TĪKLS" elektroapgādes kabelus zem bruģakmens apmales paredzēts iečaulot dalāmajās aizsargcaurulēs DN110mm, 750N. Pirms darbu uzsāgšanas pieaizīcīt tīklu pārstāvi. Garums kopējais 55m, precizējams būvdarbu laikā

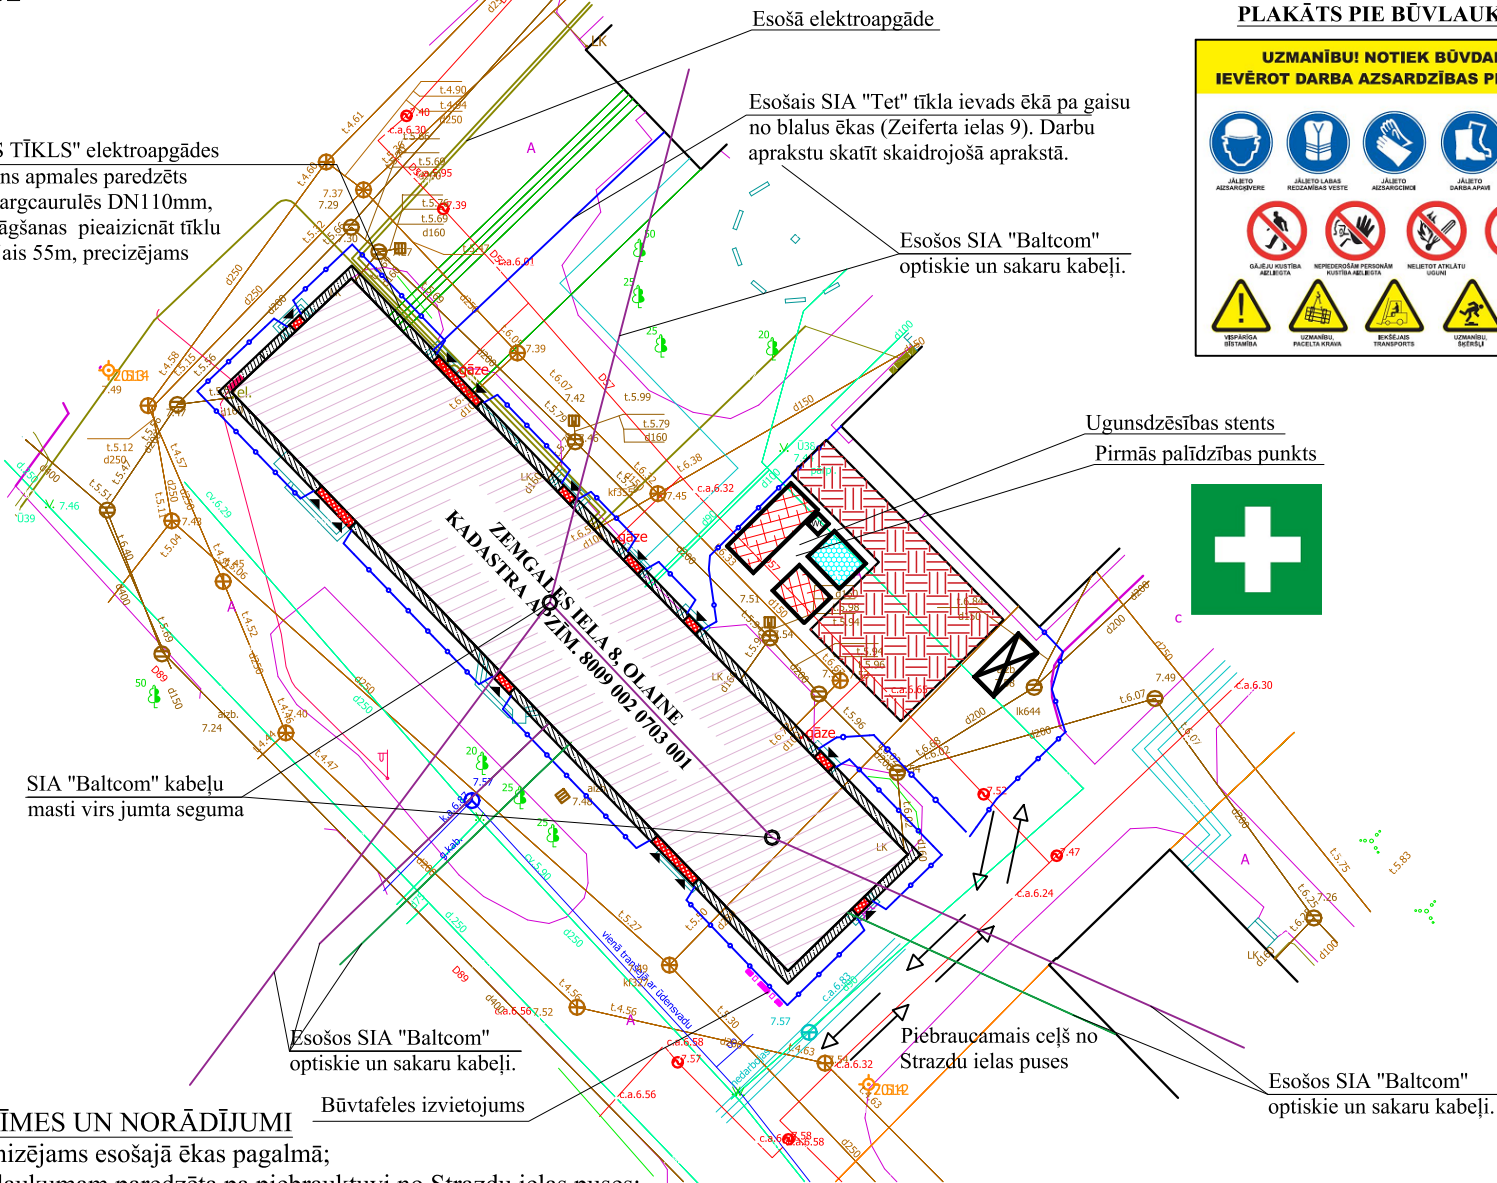

DARBA DROŠĪBAS INFORMATĪVS PLAKĀTS PIE BŪVLAUKUMA



PAGaidu ĒKAS UN BŪVES

DOP	Apzīmējums	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1.		Esošā atjaunojamā dzīvojamā ēka		
2.		Darbu vadītāja ofiss, strādnieku sadzīves telpas	gab.	2
3.		Slēgta instrumentu novietne	gab.	1
4.		Pārvietojamā BIO tualete	gab.	1
5.		Materiālu nokrautne	m²	108
6.		Būvgružu konteineris, ietilpība 12m³	gab.	1
7.		Būvtafele	gab.	1
8.		Izbūvējamā nojume virs ieejām ēkā	gab.	13
9.		Sastatnes ēkas fasādes atjaunošanai	Obj.	1
10.		Pagaidu žogs	tek. m	181
11.		Transporta parvietošanās virziens		
12.		Pagaidu ūdens pieslēguma vieta.	gab.	1
13.		Pagaidu elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vieta	gab.	1

VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI

- Būvlaukums organizējams esošajā ēkas pagalmā;
- Piebraukšana būvlaukumam paredzēta pa piebrauktuvi no Strazdu ielas puses;
- Būvniecības darbu nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni no esošajiem tīkliem, par pieslēguma vietām vienoties ar būvobjekta īpašnieku;
- Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst pārsniegt 10 kN/m², bet tiešā ēkas tuvumā (2 m attālumā no ēkas fasādes) slodze uz pamatni nedrīkst pārsniegt 4 kN/m²;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu, jāuzstāda brīdinājuma un rīkojuma zīmes, pagaidu nožogojuma augstums 1.8 m, no saliekamiem žogu posmiem;
- Būvtafeles izmērs ne mazāks kā A1 lapas formāta izmērs, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi;
- Būvlaukumā atrasties tikai piederīgām personām, kuras izgājušas darba drošības instruktažu un ir oficiāli reģistrēšas savas darba attiecības, strādniekiem atrodoties būvlaukumā jāvalkā darba drošības apģērbs un darba apavi. Veicot darbus darbiniekiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
- Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem paceltās konstrukcijas. Nodarbinātos no krītošiem preikšmetiem aizsargāt ar uztveršanas metodēm (aizsargtīkliem, nosegtām ejām);
- Būvdarbu laikā ārējās inženierkomunikācijas netiek skartas. Jānodrošina esošo inženierkomunikāciju aizsardzība būvdarbu laikā;
- Pamatu atrakšanas darbi veicami ar rokām, nepielietojot mehanizētus rakšanas veidus;
- Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav norādīts dokumentācijā, darbi pārtraucami, nodrošināma kabeļa saglabāšana, izsaucami elektrotīklu pārstāvji. Ja kabelis sarauts, jāinformē tīklu īpašnieks un jāorganizē līnijas remonts;
- Vienu dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA „Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzrādīšanai. Veikt pieteikumu e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>;
- Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA "Tet" un "Baltcom" elektronisko sakaru tīklu un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
- Nepieciešamības gadījumā esošos elektroapgādes kabeļu ievadus ēkā jāparedz iečaulot dalāmajās aizsargcaurulēs DN110 mm, 750N;
- Vecot atjaunošanas darbus kāpņu telpas vējtverī, ēkas iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt patstāvīgu izkļūšanu/iekļūšanu ēkā. Veidot laipas un pakāpienus augstuma starpību pārverēšanai.
- Pirms darbu uzsākšanas piaicināt SIA „Baltcom” uzraudzības pārstāvi un veikt esošā sakaru tīkla, tīkla elementu apsekošanu dabā, saglabāšanas, aizsardzības iespējas un ar to saistītos tehniskos ,darba veikšanas tehnoloģiskos risinājumus noteikšanu pārstāvja klātbūtnē.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS: Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, Līv – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114.		PASŪTIJUMA NR.: 1-23A/15	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 8, OLAINĒ		FAILA NOS.: analogos rasējuma Nr.	ARHĪVA NR.: -
OBJEKTA ADRESE: ZEMGALES IELA 8, OLAINĒ, OLAINES NOV., LV-2114 KADAŠTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0703 001		STADIJA: VIENKĀRSOTĀ ATJAUNOŠANA	
RASEJUMA NOSAUKUMS: BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA		DATUMS: 23.01.2023	MEROGS: M 1:500
DAĻAS VAD.:	VERA ČAIKOVA	23.01.2023	
IZSTRĀDĀJA:	VERA ČAIKOVA	23.01.2023	DOP-2 2