ĒKAS BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

Mērogs 1:100

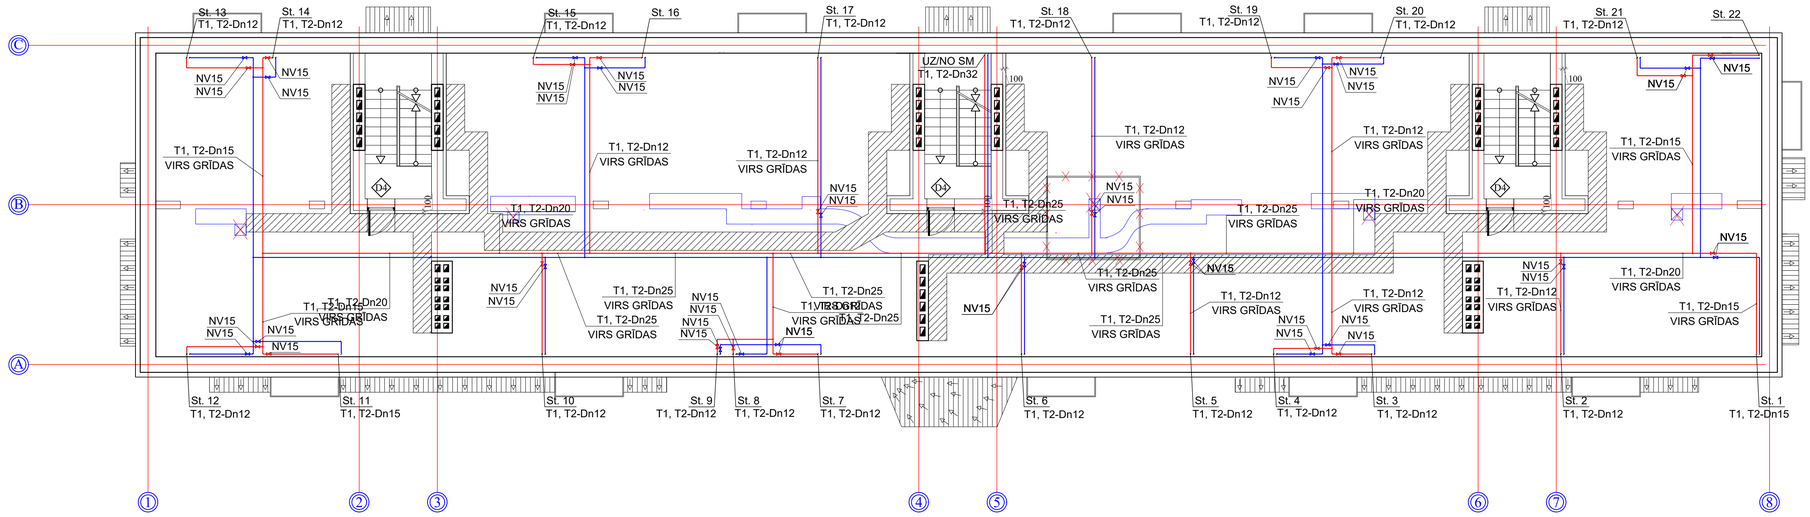

APZĪMĒJUMI

	T1- radiatoru siltumapgādes turpgaitas cauruļvads
	T2- radiatoru siltumapgādes atpakaļgaitas cauruļvads
⋈	NV- noslēgvārsts
	Termostatiskais vārsts ar galvu
Dn15	Caurules diametrs
	AA- automātiskais atgaisotājs

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros , visus izmērus precizēt uz vietas.
2. Apkures sistēmas kritumi 0.002, atpakaļgaitas cauruļvadiem jāveido siltumnesēja plūsmas virzienā, bet turpgaitas cauruļvadiem pretēji siltumnesēja plūsmai- virzienā uz siltummezglu.
3. Pirms sistēmas izolēšanas veikt hidraulisko pārbaudi.
4. Sistēmas zemākajos punktos uzstādīt izlaides ventiļus.
5. Vietās kur cauruļvadi šķērso starpstāva pārsegumu un ugunsdrošo nodalījumu caurumus paredzētaizpildīt ar ugunsdrošiem hermetizējošiem materiāliem, kuriem ir attiecīga ugunsizturības robeža.
6. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.
7. Cauruļvadu un radiatoru izvietojums dots orientējoši. Cauruļvadu montāžas augstumu precizēt darba gaitā.

B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

PROJEKTĒTĀJS:

Atzinums

Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, LV – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001

BŪVNIECĪBAS IERosINĀTĀJS:
AS "OLAINES ĒDIENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114.

PASŪTĪJUMA NR.: 1-23A/15

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZĪVOĶĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 8, OLAINE

FAILA NOS.: atsauces rasējuma Nr.

ARHĪVA NR.: -

OBJEKTA ADRESE:
ZEMGALES IELA 8, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114
KADASTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0703 001

STADIJA: VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

RASĒJUMA NOSAUKUMS:
APKURE. BĒNIŅU PLĀNS

DATUMS: 27.12.2023

MĒROGS: M 1:100

DAĻAS VAD.:	JĀNIS RANCĀNS		27.12.2023	DAĻA	RAS. NR.	LAPAS NR.
IZSTRĀDĀJA:	IVETA GROMOVA		27.12.2023	AVK-A-7		8

A3.1