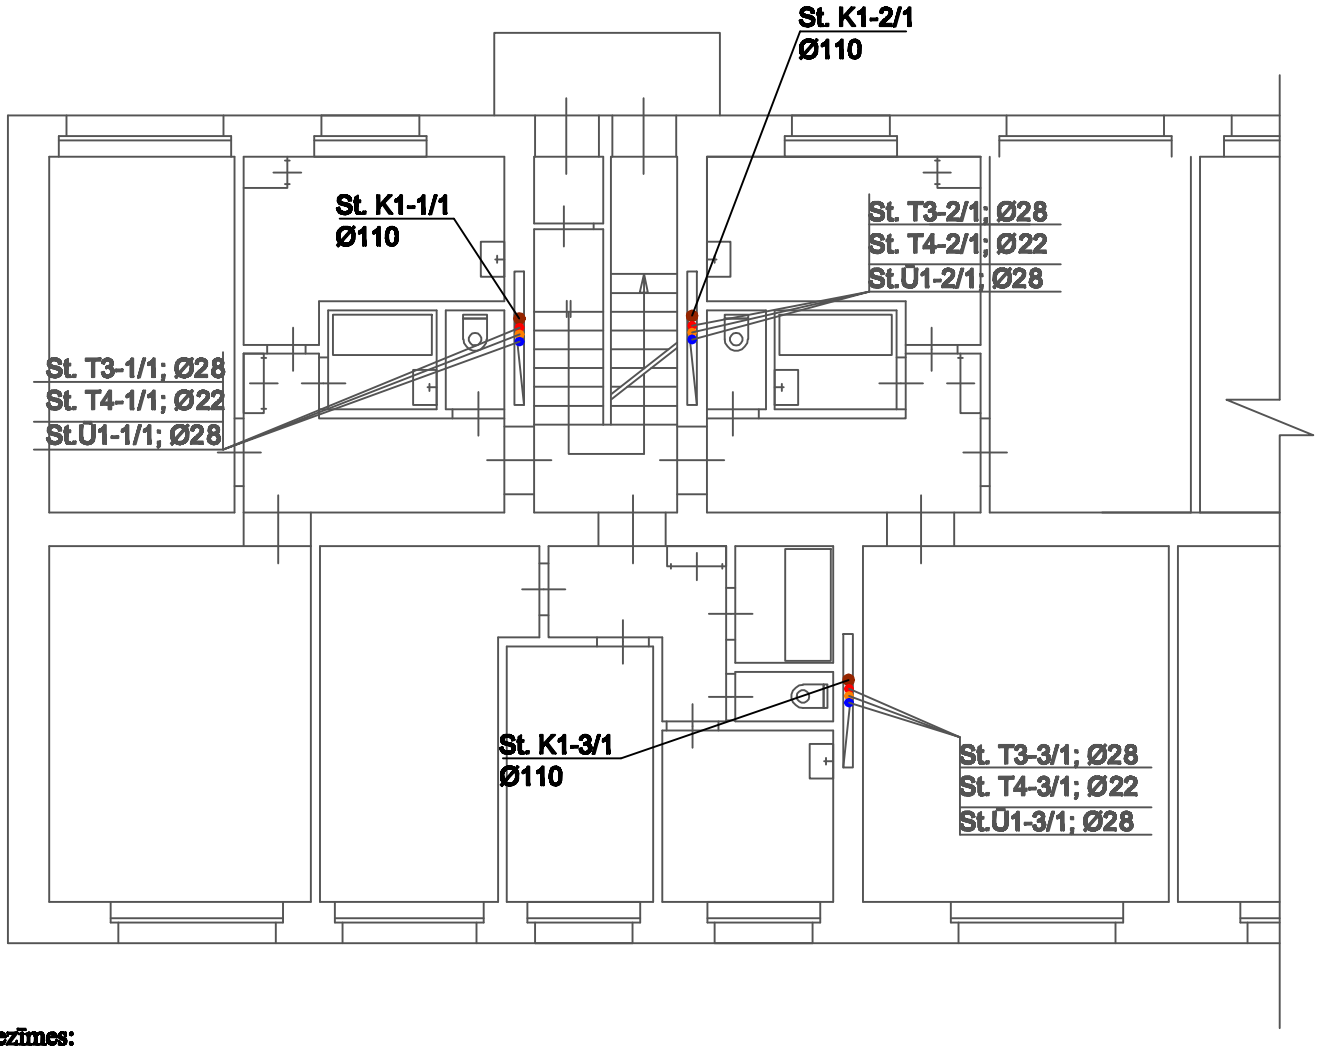

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
4. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
5. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
6. Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
7. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3.un 5.stāvā 1,0m virs grīdas.
8. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
9. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS" Reģ. Nr. 50003182001	"Jaunu Veicahovič tehnoloģiju birojs" SIA Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256	
				Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa Zemgales ielā 12, Olainē. Vienkāršotā atjaunošana		
Būvprojekta d.vad.	Juris Voicehovičs		09.15.			
Izstrādāja	Juris Voicehovičs		09.15.			
				Objekta adrese: Zemgales iela 12, Olaine, Olaines novads	Būvkomersantu Reģ.Nr.: 11913	
				Rasējuma nosaukums: Tipveida stāva plāns ar Ū1, T3, T4 un K1 stāvvadiem	Stadija:	Marka: ŪK
Līguma Nr.:	04/2014				Lapa: ŪK-4	Lapu sk.:
					MĒROGS: 1:100	