








ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

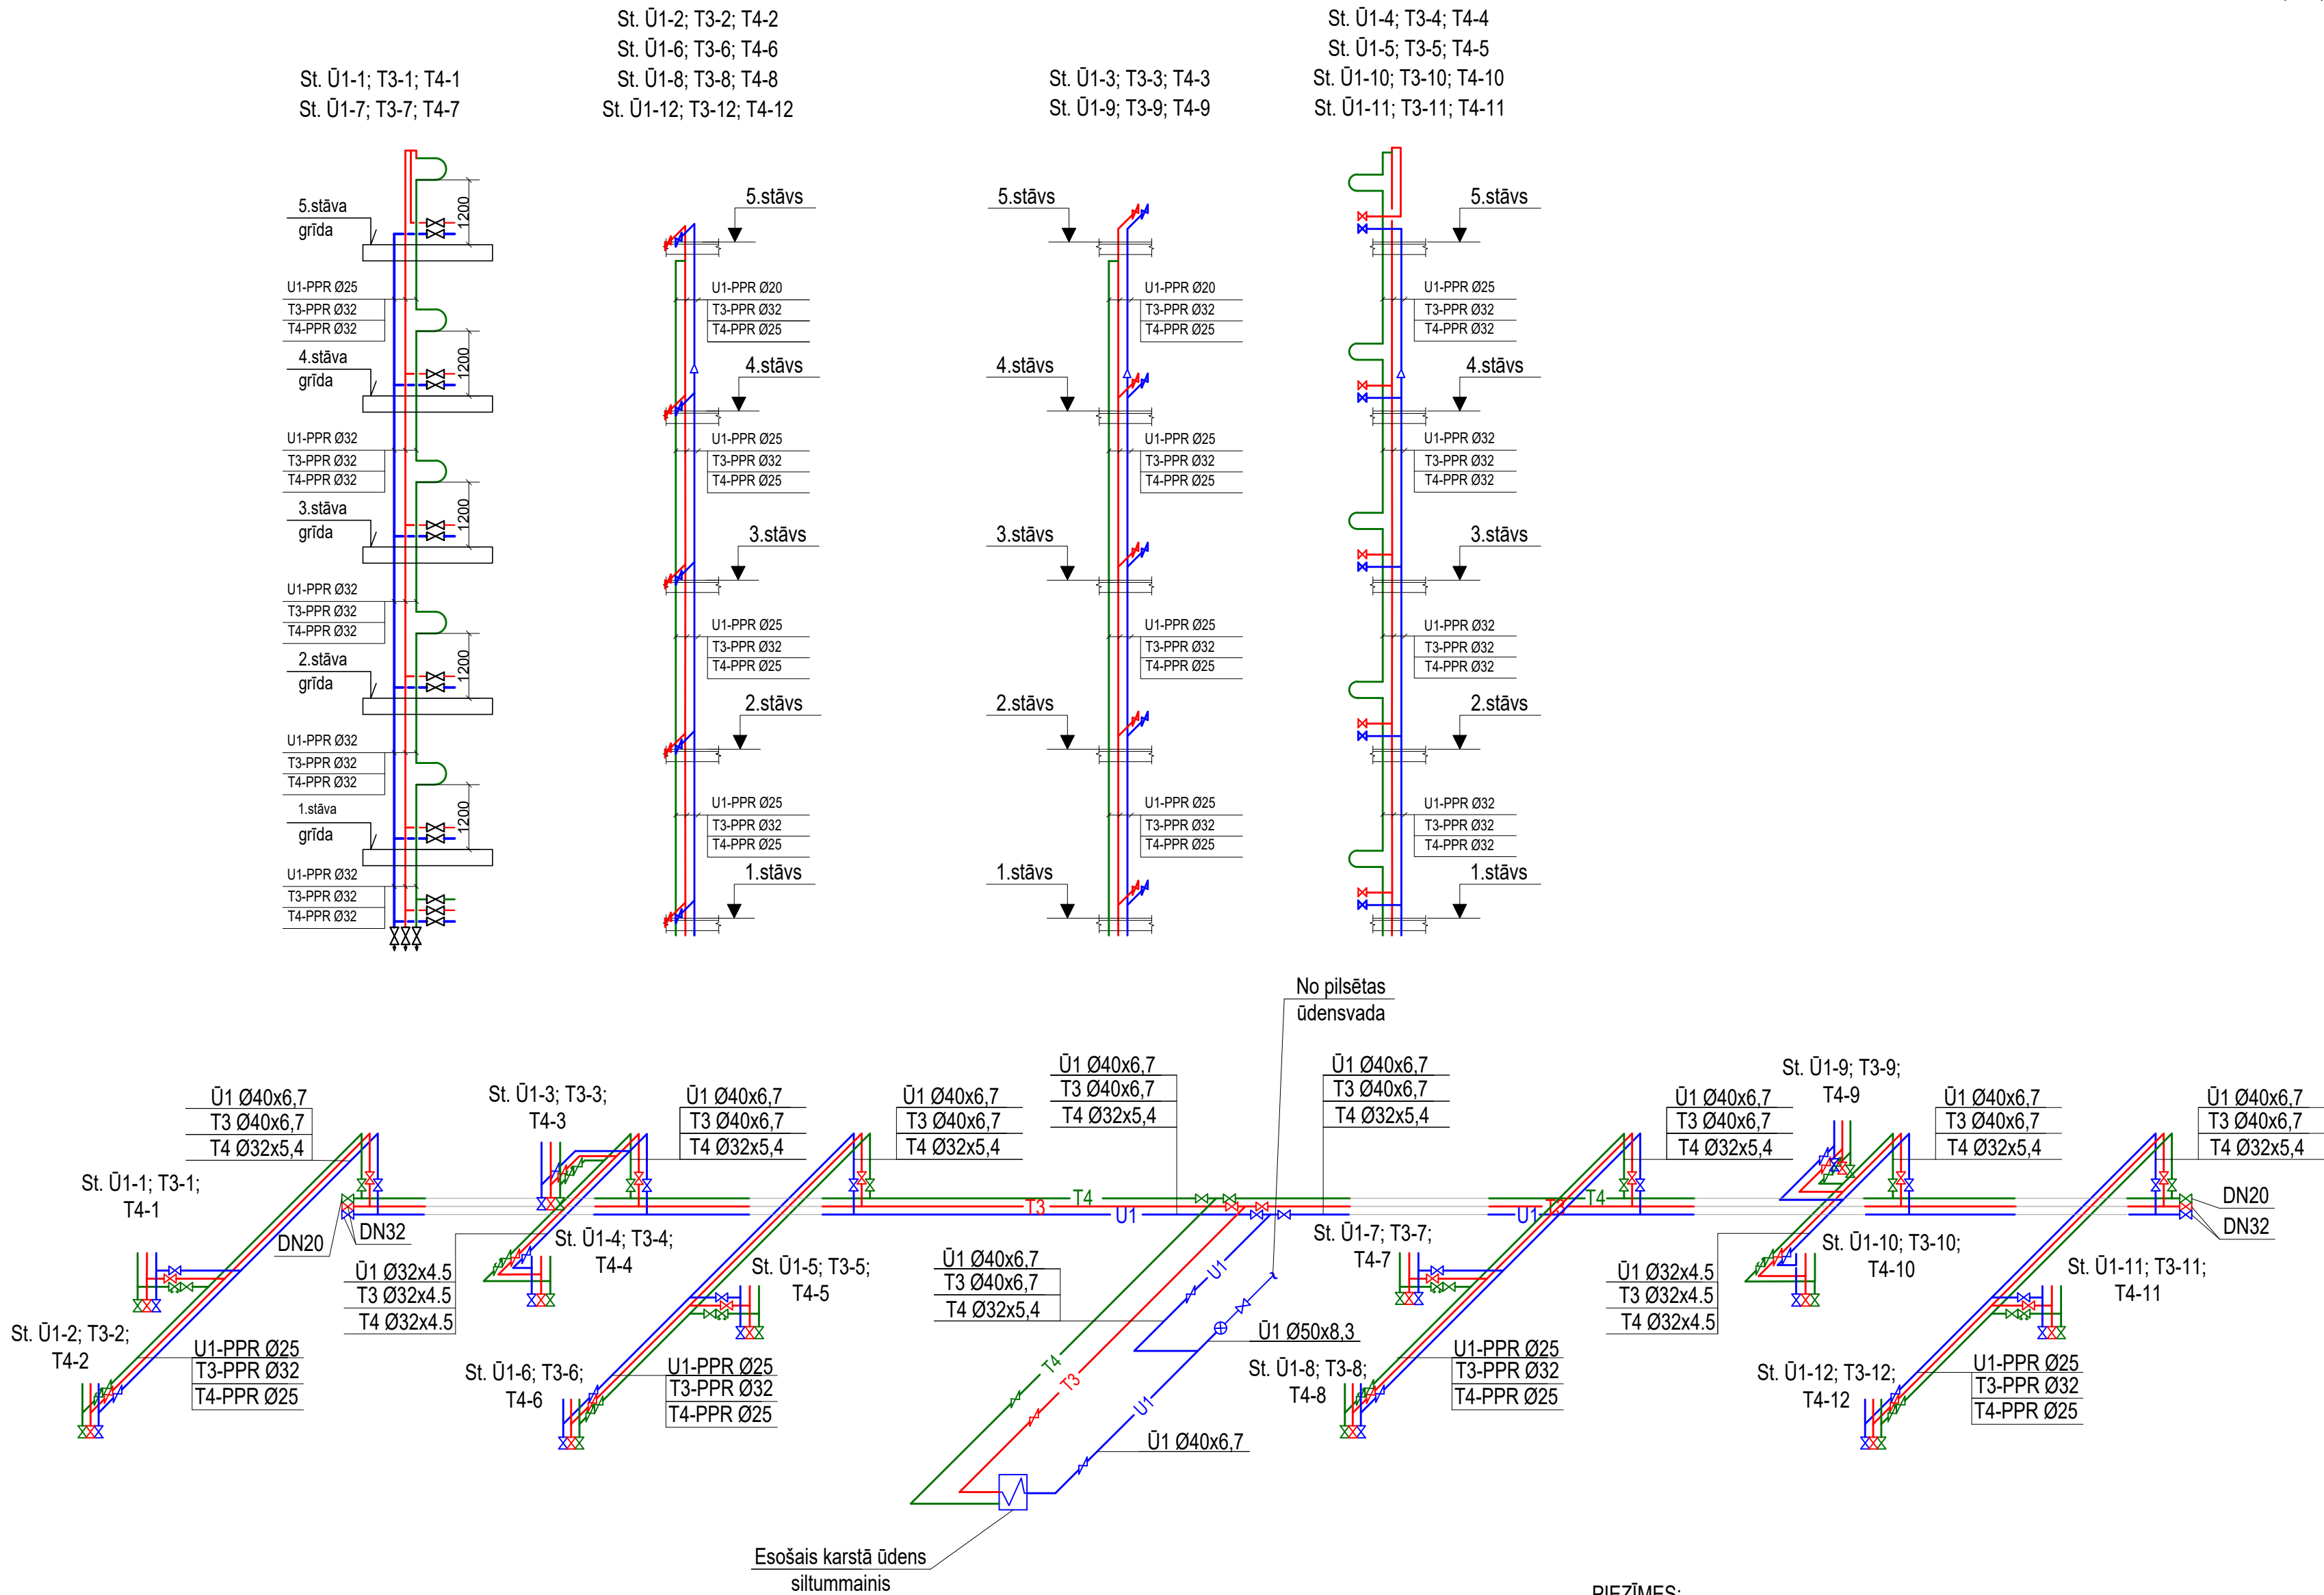

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:		
— K1		Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
○ K1-1		Sadzīves kanalizācijas stāvvads
R		Revīzija
NT		Noslēgtapa tīrīšanai
— T3		Karstā ūdens cauruļvads
— T4		Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
— U1		Aukstā ūdens cauruļvads
—		Esošais aukstā ūdens cauruļvads
—		Esošais sadzīves kanalizācijas cauruļvads


PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:		
		Lodveida krāns
		Balansējošais vārsts
		Ugunsdrošības manžete
		Cauruļvada diametra maiņa
		Dvieļu žāvētājs
		Esošais aukstā ūdens mēritājs


PIEZĪMES:

- Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
- Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz uguns aizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
- Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī. Cauruļvadu diametrus skatīt lapā ūK-5.
- Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
- Kanalizācijas cauruļvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
- Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo cauruļvadu vietās.
- Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 20x3,4 mm.
- Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
- Ūdensvada cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Ū1, T3, T4, K1 SHĒMAS

SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

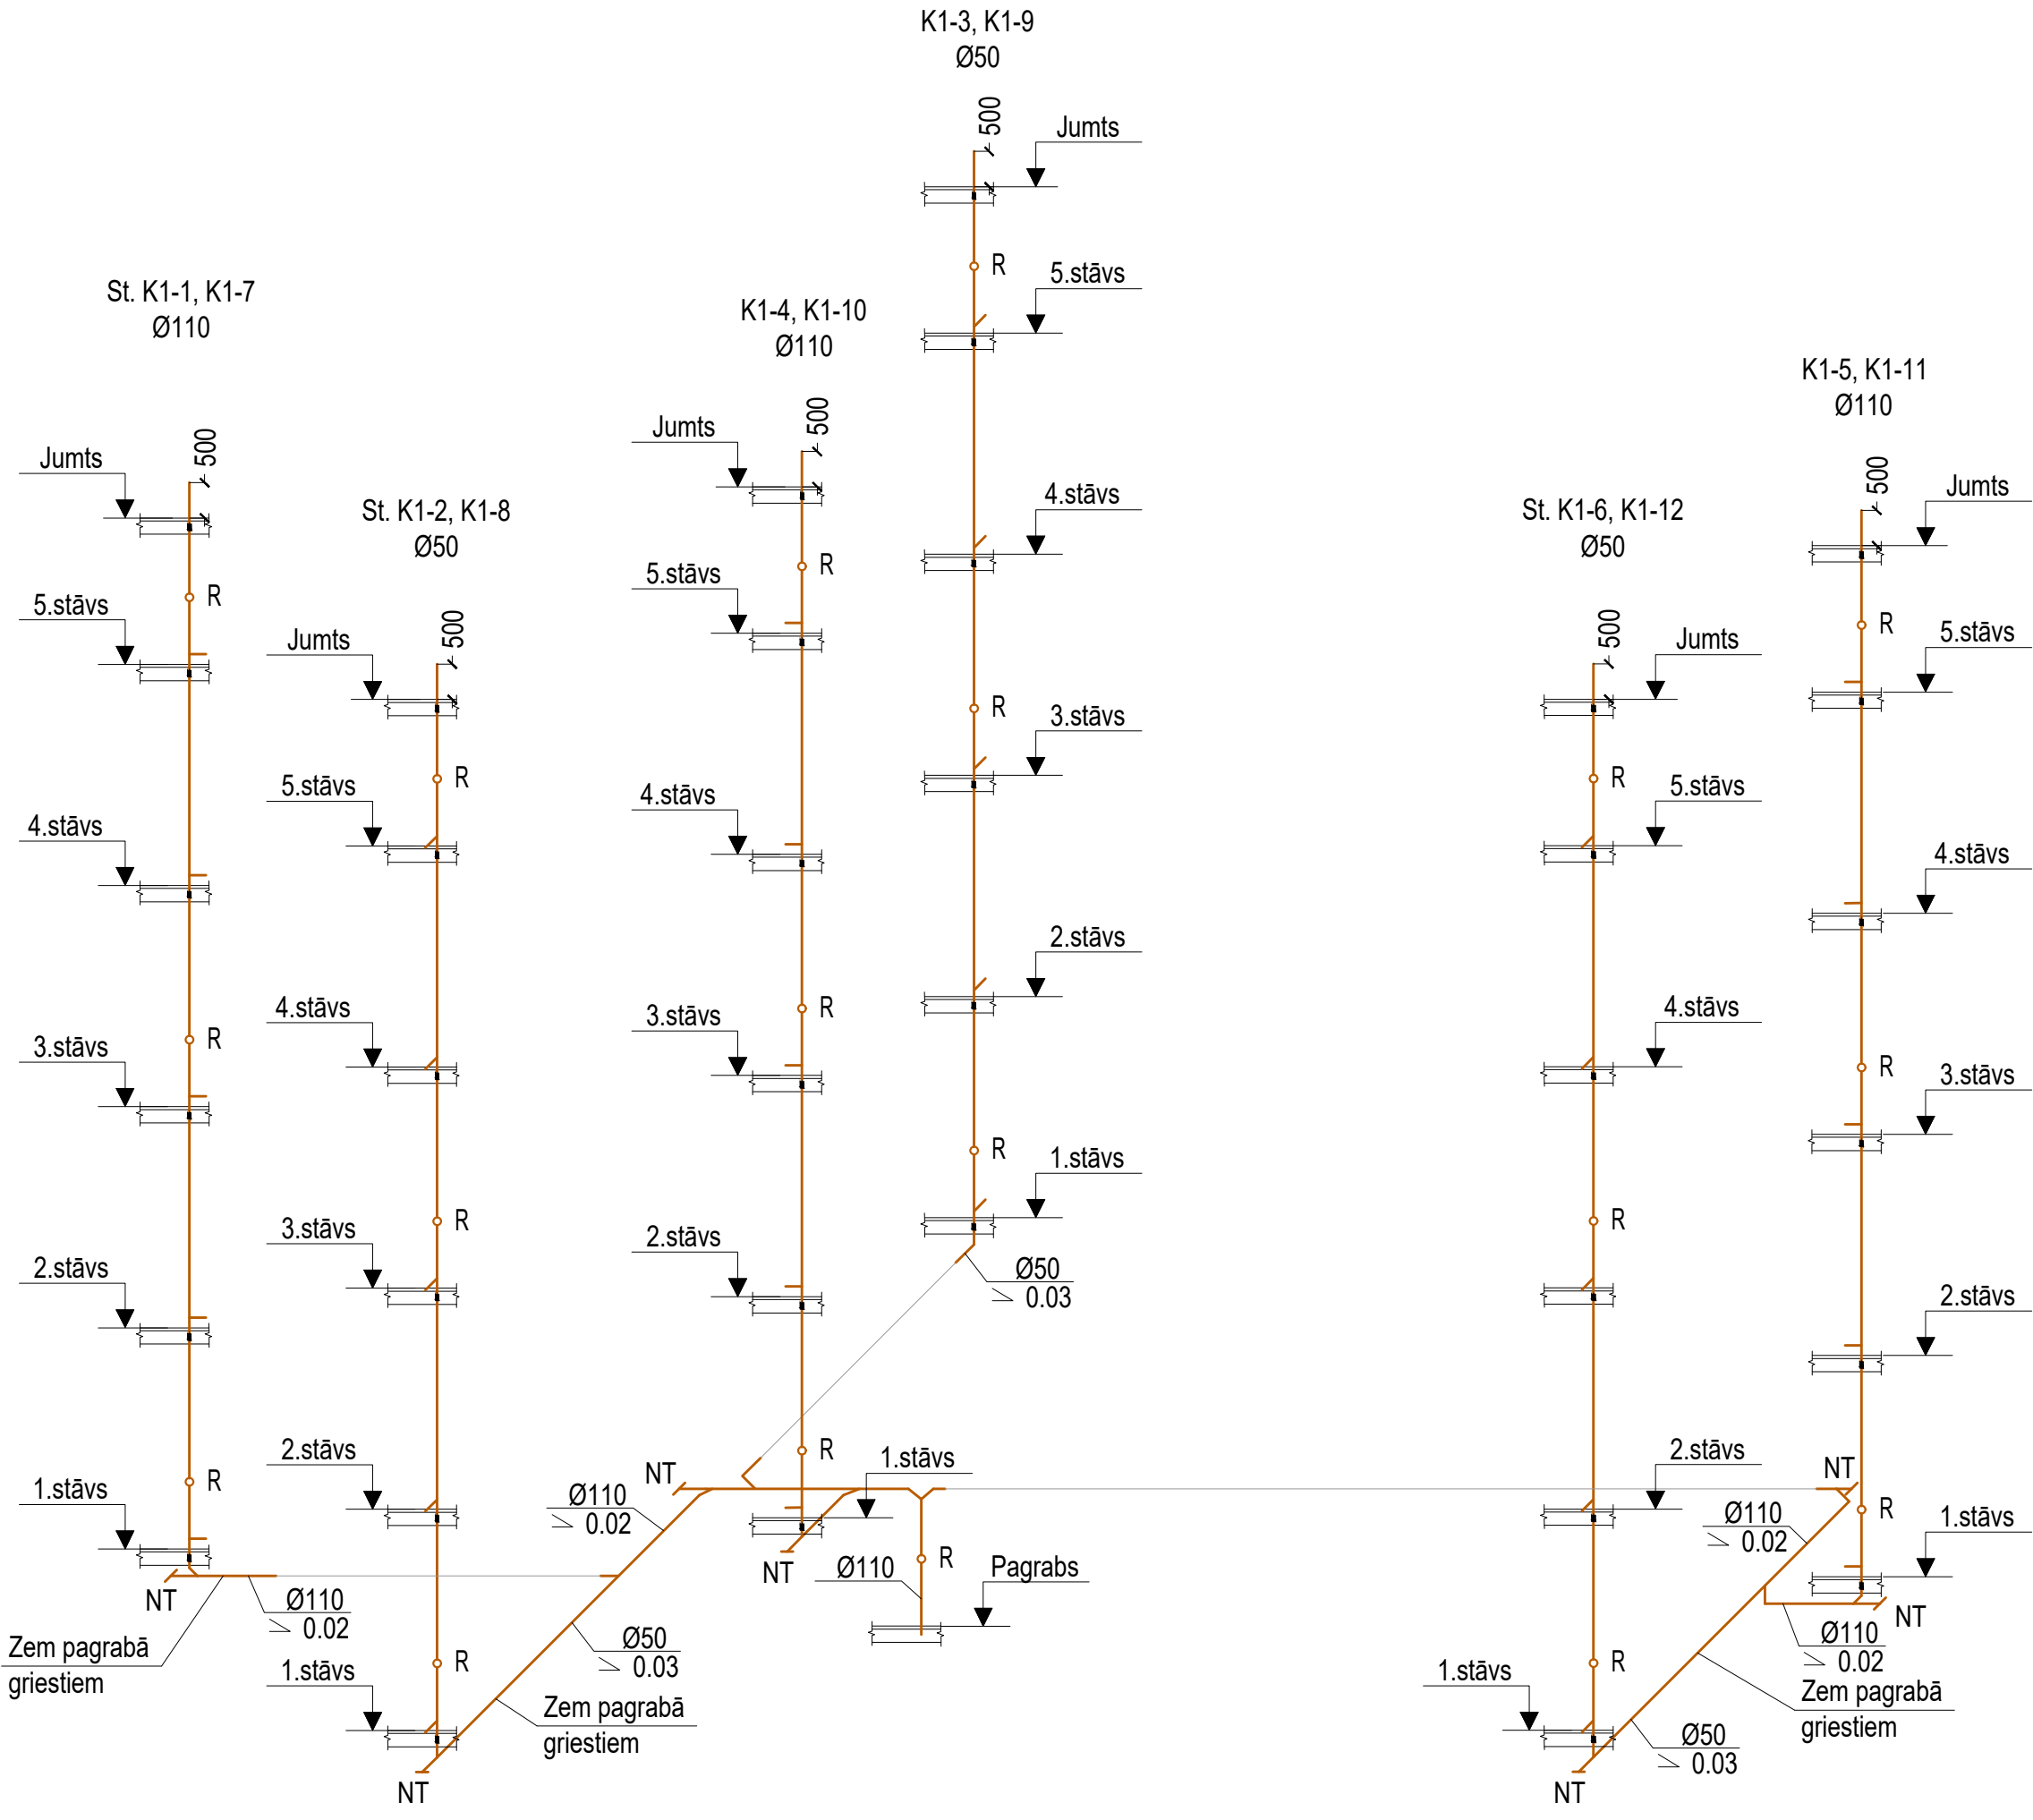

Pārbaudīja : 		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienārtīgā atjaunošana (103. sērija, 5.st., 2.sekc.)			
Pasūtītājs: „Jaunā Viesnīca” SIA, Reģ. Nr. 4360304850, Alksnupis iela 23, Jēlcava, LV-3004, tel. 29472256		AS „Oļaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Oļainē, LV-2114			
Pārbaudīja: J.Voicehoviča	Izstrādāja: I.Gromova	Adrese: Parka iela 8, 103. sērija Oļaine, Oļaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80095050335	Stādīja	Lapa	Datums
			Būvprojekts (J.Voicehoviča)	ŪK-5	— 2017.
Rādījums: Ū1, T3, T4, K1 SHĒMAS			Mērogs		
			1:100		