



1.stāva plāns ar ŪK tīkliem.

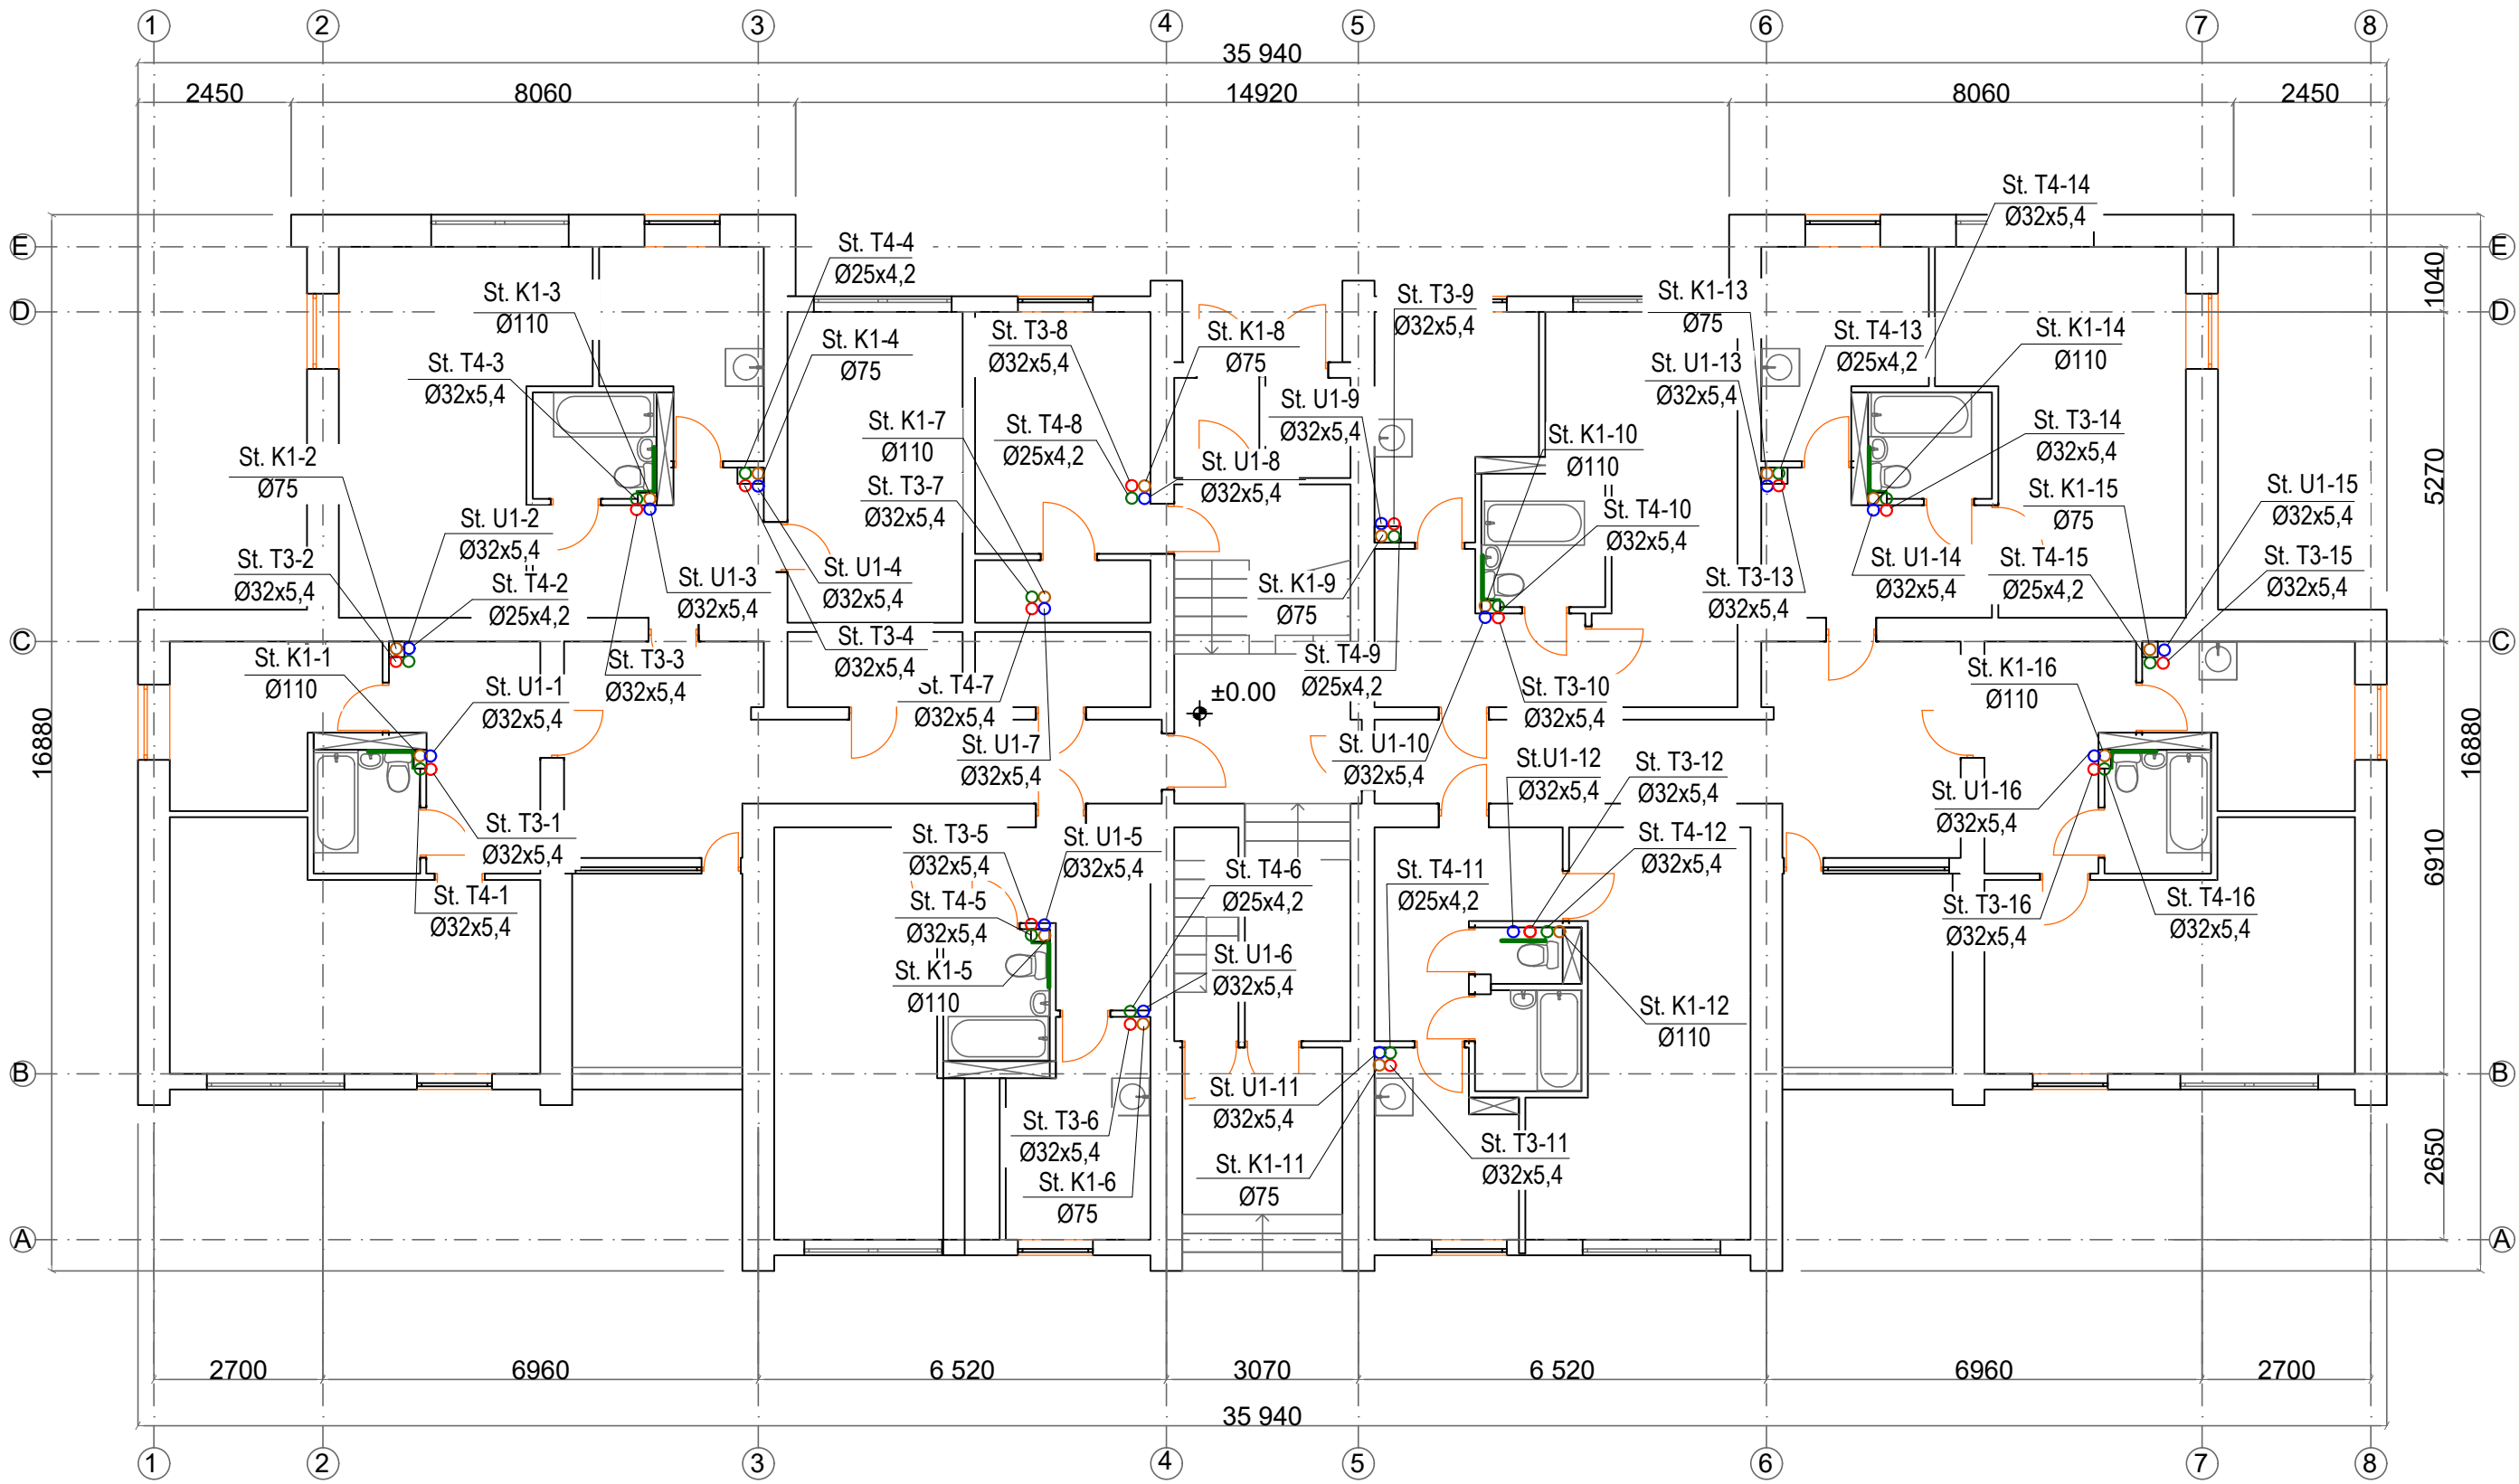


PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:		
○	K1-1	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
⊙	St.T3-1	Karstā ūdens stāvvads
⊙	St.T4-1	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
⊙	St.Ū1-1	Aukstā ūdensvada stāvvads
—		Dvieļu žāvētājs

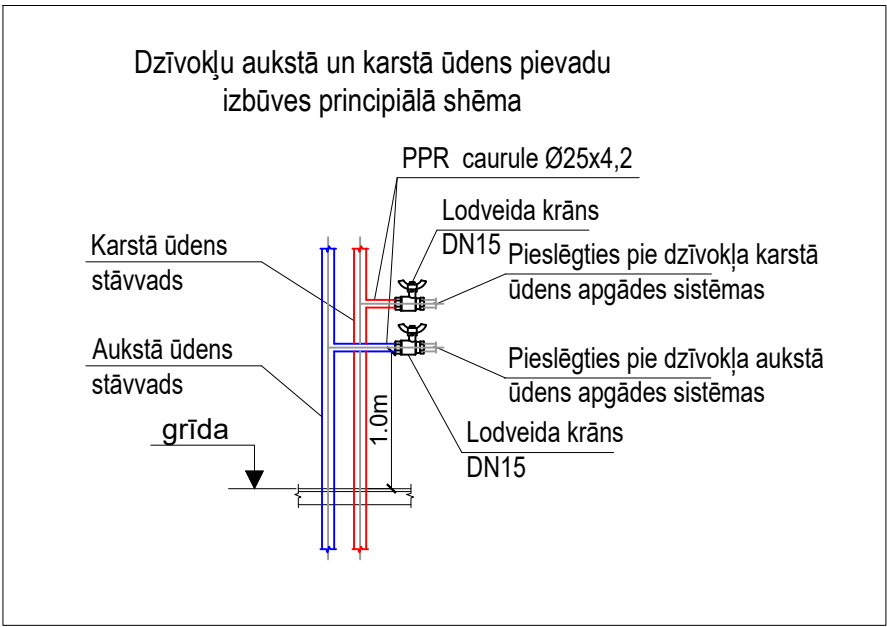

PIEZĪMES:

- Projektējamās stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.
- Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
- Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° leņķī. Cauruļvadu diametrus skatīt lapā ŪK-5.
- Revīzijas paredzēt ne retāk, ka norādīts shēmās.
- Kanalizācijas cauruļvadu izbūves vietas pagrabā precizēt būvniecības laikā.
- Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā esošo cauruļvadu vietās.
- Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas. Pieslēgumu diametrs 25x4,2 mm.
- Dzīvokļu sadzīves kanalizācijas pieslēgumi stāvvadiem vannas istabā - Ø110mm, virtuvē - Ø50mm.
- Ūdensvada cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.

Pārbaudīja :  „J.Voichevici & Partners” Izstrādāja : Reģ. Nr. 4360304850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas vienārsotlā atjaunošana (103. sērija, 5.st.)		
Pasūtītājs: AS „Olaives ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114		Adrese: Parka iela 16, 103. sērija Olaine, Olaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80095050338		
Pārbaudīja : Izstrādāja : I.Gromova		Rasējums: 1.stāva plāns ar ŪK tīkliem.		
		Stadija : Lapa : Datums : 17.		
		Mērogs : 1:100		