



Zemgailes iela 49, Olaine
pagrabstāva plāni

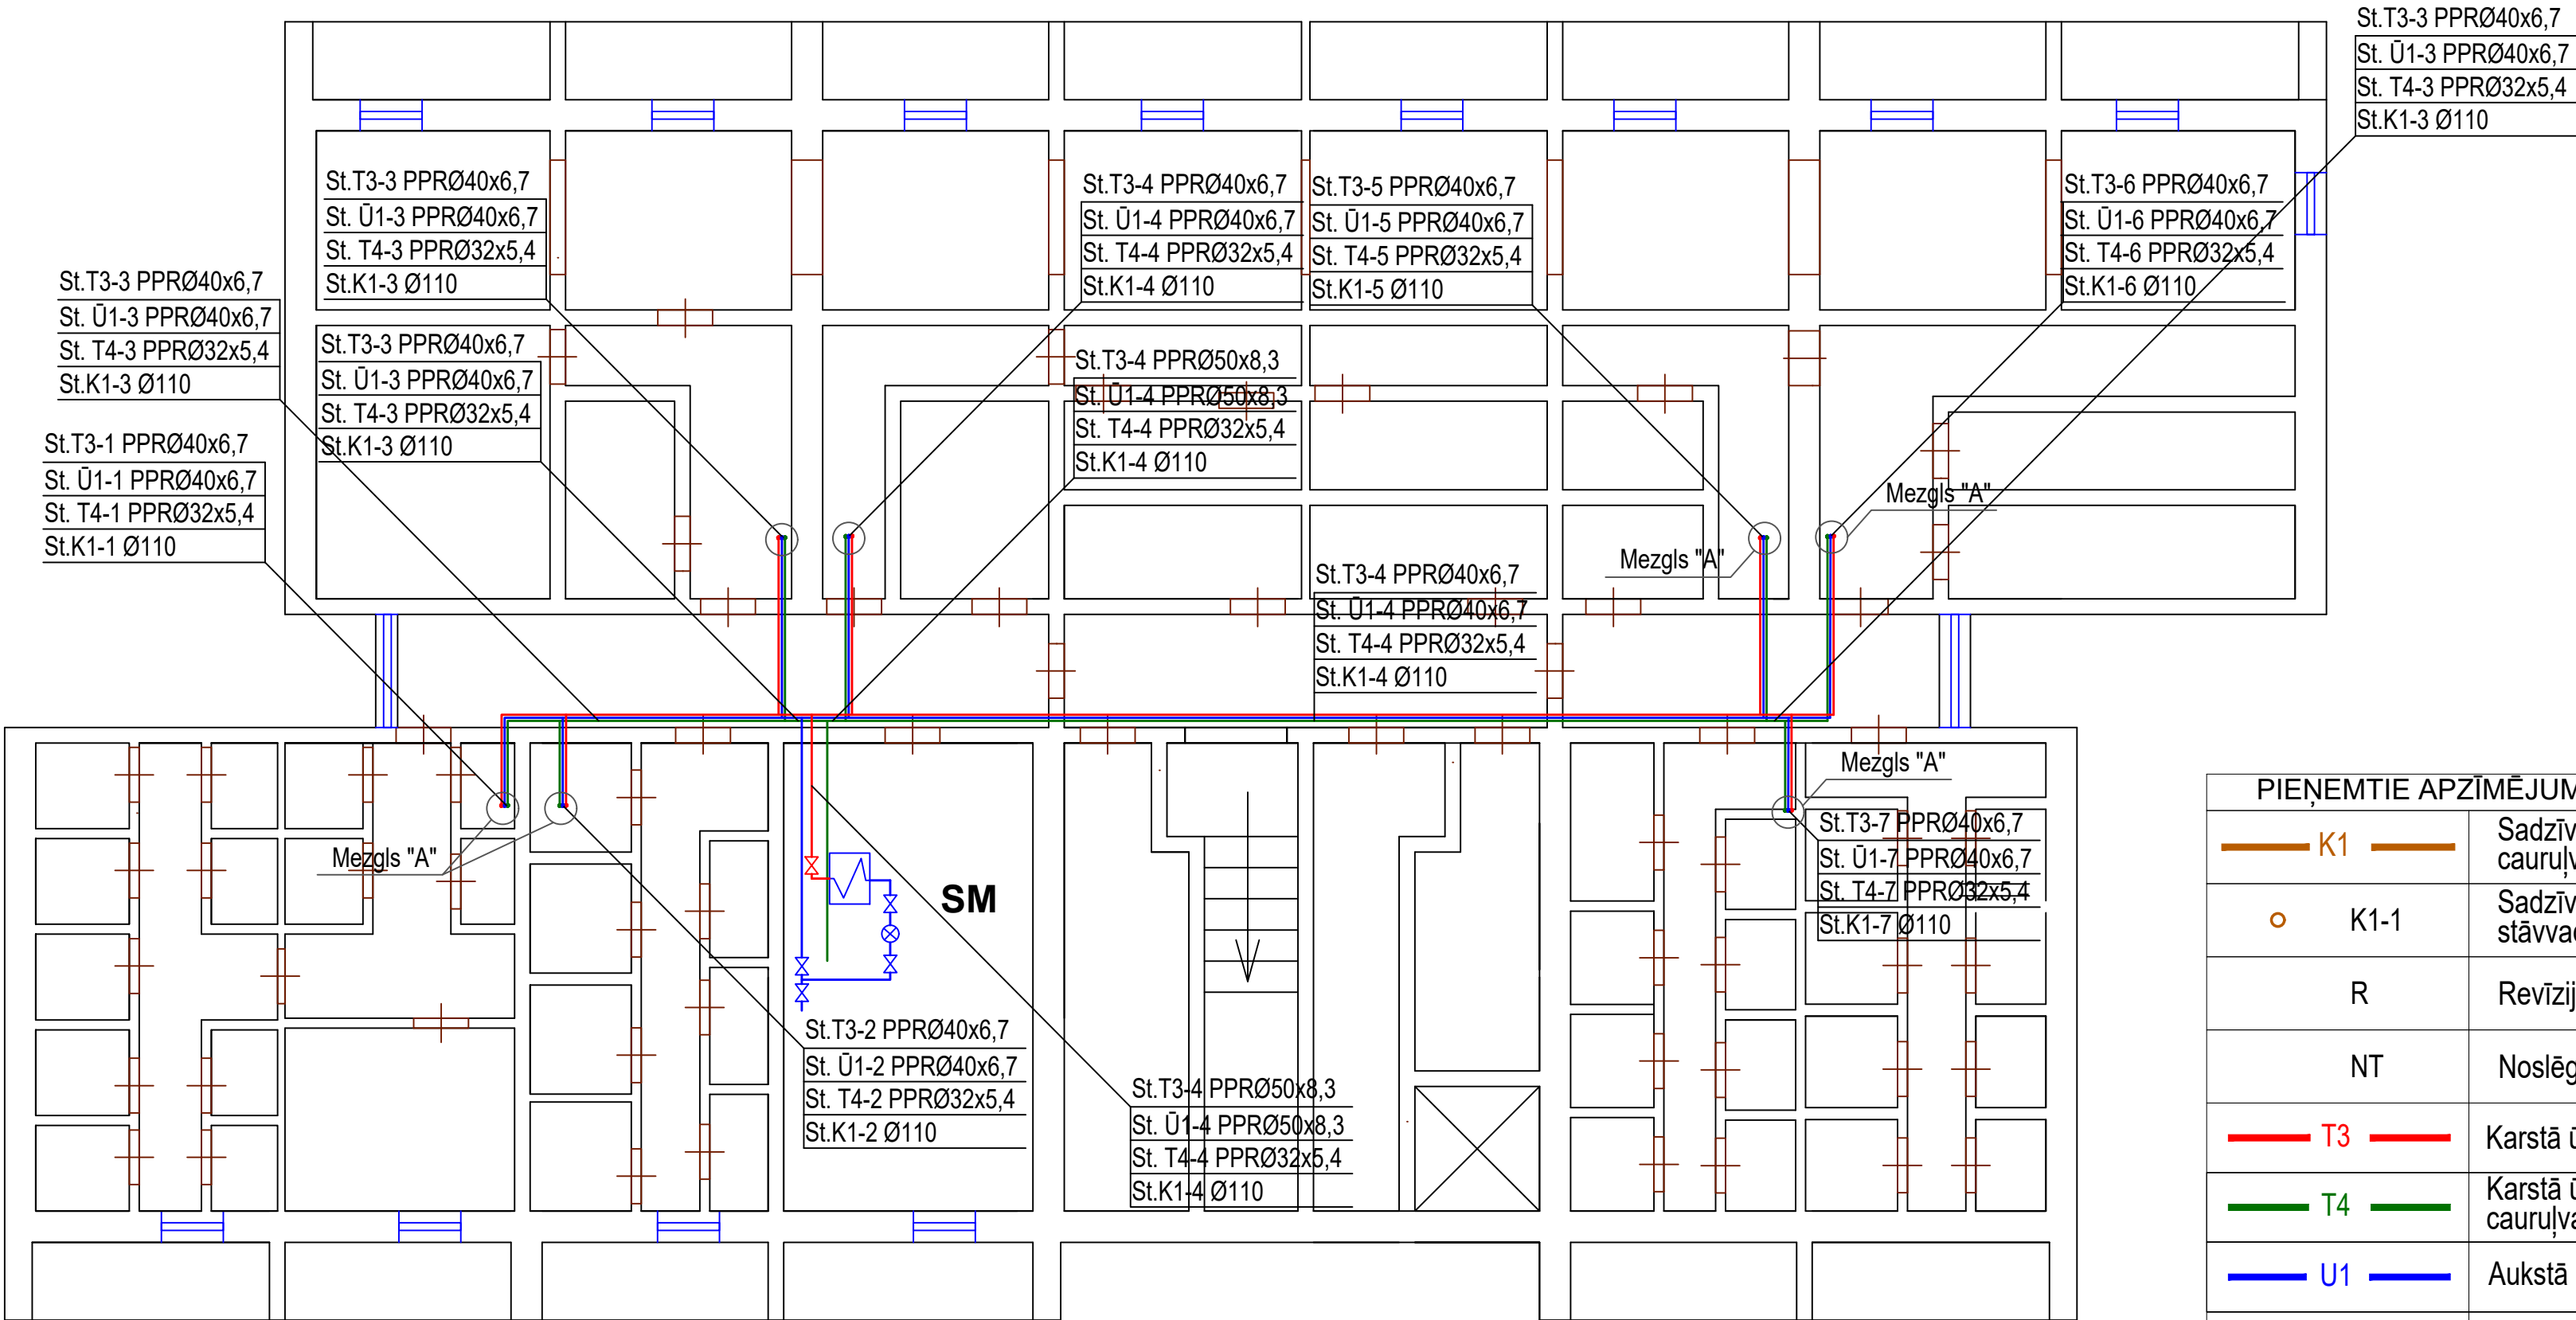


Piezīmes:

- Rasījumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
- Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
- Ūdensapgādes sistēmas montāžai pagrabstāvā (guļvadiem) izmantot plastmasa PP-R ar šķiedru caurules, stāvvadu montāžai izmantot vara caurules.
- Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
- Mezgli "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgli "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
- Ūdens skaitītājus izvietot 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
- Pēc 5.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 40 uz ØPPR32, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32,caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR40 uz ØPPR32.
- Pēc 8.stāva pieslēguma T3 caurulēm mainās diametrs no ØPPR 32 uz ØPPR 25, caurulei T4 diametrs nemainās ØPPR32, caurulei U1 diametrs mainās no ØPPR32 uz ØPPR25.
- Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 4., 7.un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
- Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
- Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
- Stāvvadu St. Ū1/T3/T4/K1-1 ir paredzēts pirmā stāvvada dzīvokļa pievienojumam.

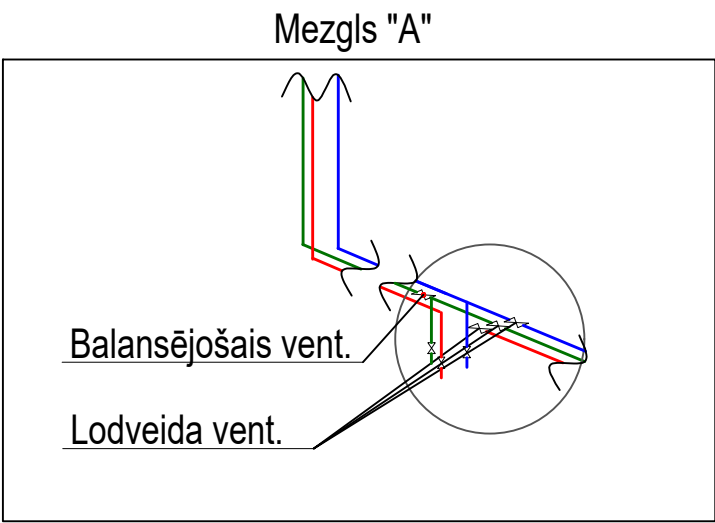

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI:	
	Sadzīves kanalizācijas cauruļvads
	Sadzīves kanalizācijas stāvvads
	Revīzija
	Noslēgtapa tīrīšanai
	Karstā ūdens cauruļvads
	Karstā ūdens cirkulācijas cauruļvads
	Aukstā ūdens cauruļvads
	Karstā ūdens stāvvads
	Karstā ūdens cirkulācijas stāvvads
	Aukstā ūdensvada stāvvads
	Lodveida krāns
	Balansējošais vārsts
	Esošais aukstā ūdens mērītājs

<div>Pārbaudīja :</div> <div></div> <div>„Jura Voicshoviča projekti” būvprojekts, R.R.4</div> <div>Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004, tel. 29472256</div>			<div>Objekts:</div> <div>Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā atjaunošana (602. sērija, 9.st., 1.sekc.)</div>				
			<div>Pasūtītājs:</div> <div>AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114</div>				
			<div>Adrese:</div> <div>Zemgailes iela 49, 602. sērija Olaine, Olaines nov., LV-2114 Kadastra numurs: 80090010326</div>		<div>Stadija</div>	<div>Lapa</div>	<div>Datums</div>
					<div>Būvprojekts (Apliec.karte)</div>	<div>ŪK-2</div>	<div>30.03.17.</div>
<div>Pārbaudīja</div>	<div>J. Voicshovičs</div>		<div>Rasējums:</div> <div>Pagrabstāva plāns ar Ū1; T3 un T4 tīkliem</div>		<div>Mērogs</div>		
<div>Izstrādāja</div>	<div>I. Gromova</div>				<div>1:100</div>		