


MEZGLS

8  
M 1:20

- Esošais metāla profilētais segums RUUKKI T20 (vai ekvivalents)
- Esošas koka brusas 100x50mm, solis = 550mm
- Esošais dzelzsbetona pārseguma panelis kāpņu telpā
- Tvaika barjers Paroc XMV 020bas (vai ekvivalents)
- Siltumizolācija akmens vate ROCKWOOL Superrock Premium  $\lambda \leq 0.034 \text{ W/(m}^*\text{K)}$  (vai ekvivalents) 75 mm starp koka latojumā
- Knauf griestu sistēma ar reģipsi 12.5 mm biezumā

SKATS B-B  
Mērogs 1:20

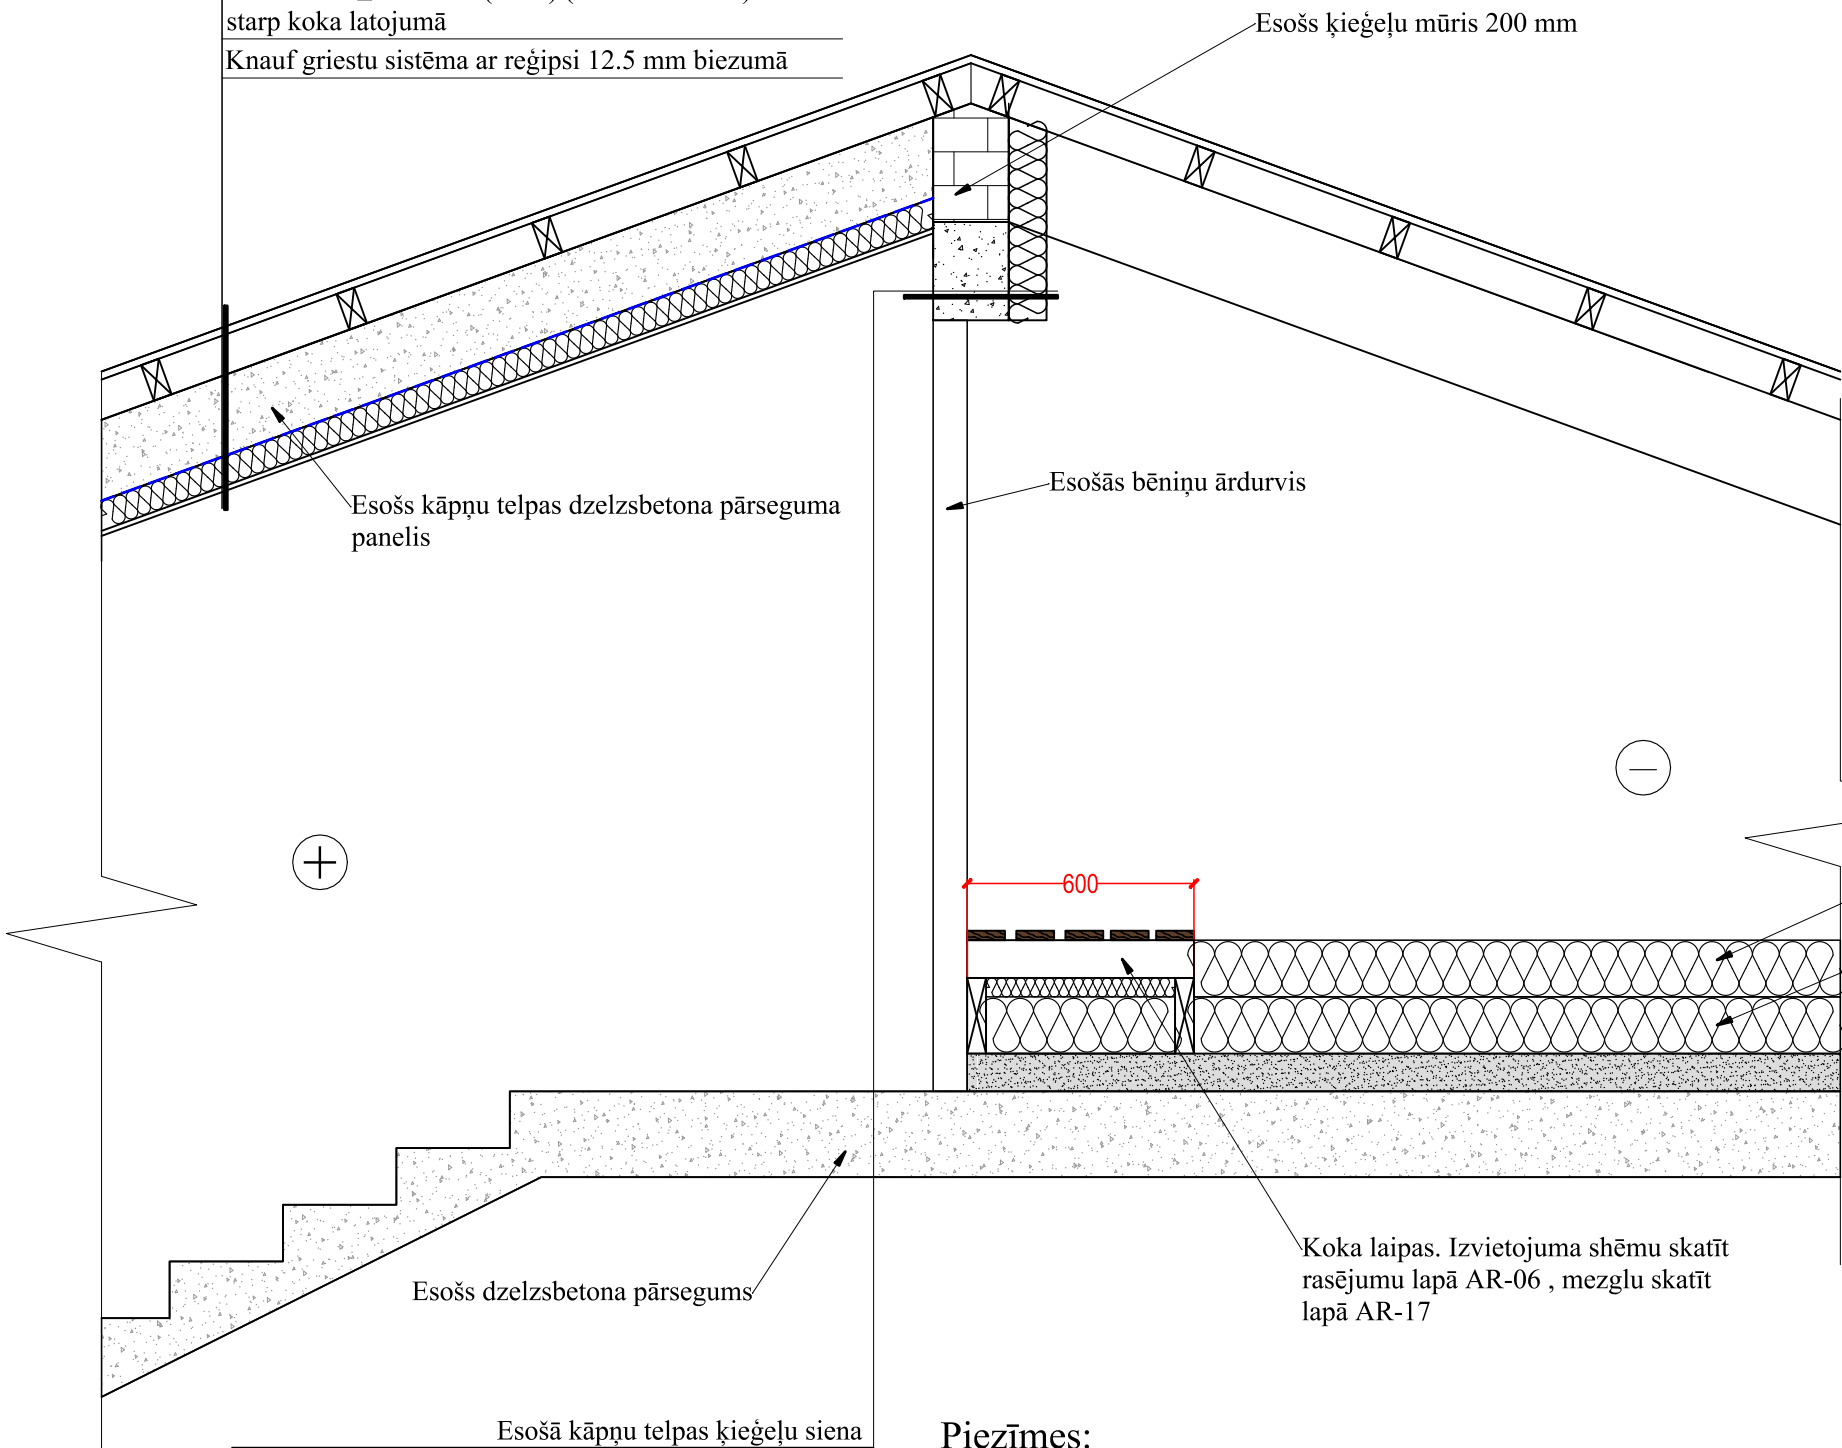


- Esošā kāpņu telpas ķieģeļu siena
- Siltumizolācijas līmjava
- Siltumizolācija akmensvate ROCKWOOL Frontrock Super(vai ekvivalents)  $\lambda=0.036 \text{ W/(m}^*\text{K)}$  100 mm
- Armējošā kārtā ar stiklašķiedras sietu


Piezīmes:

- Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
- Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
- Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām ekvivalentus.
- Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004 izvirzītajām prasībām.

ĒKAS BĒNIŅU STĀVA PLĀNA FRAGMENTS  
Mērogs 1:100

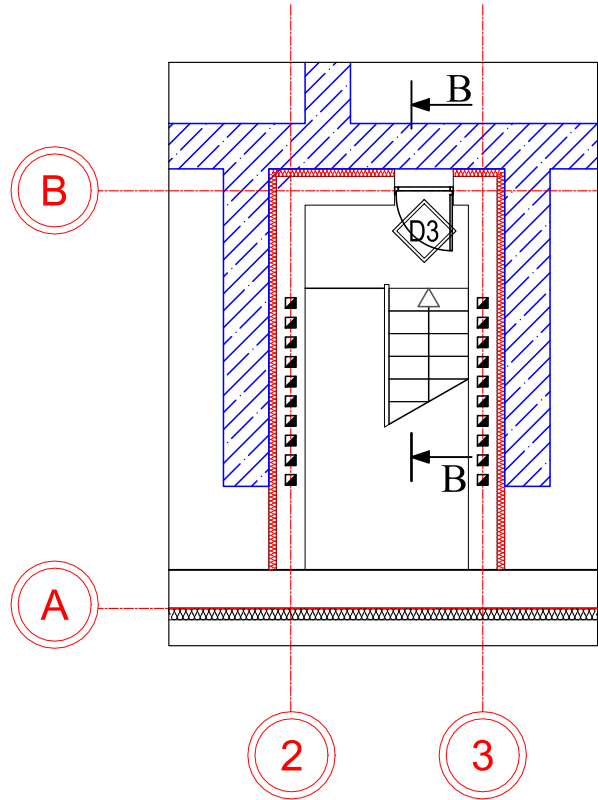

- Beramā akmens vatePAROC BLT3 150 mm  $\lambda=0.041 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ (vai ekvivalents)
- Esošā siltumizolācija 150 mm biezumā

B			
A	TVAIKA BARJERS	V.ČAIKOVA	25.02.2025
KODS	IZMAIŅAS	IZMAIŅAS VEICA	DATUMS
CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTĒTĀJS:  Reģ. Nr. 40203172292, Zirņu iela 5 k-2 -110, Rīga, Līv – 1013, Konts: LV21PARX0021021950001			
BŪVNICĪBAS IEROSINĀTĀJS: AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001, KŪRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114		PASŪTIUMA NR.: 1-24A/20	
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ		FAILA NOS.: analogs rasējuma Nr.	
OBJEKTA ADRESE: ZEMGALES IELA 22, OLAINĒ, LV-2114 KADASTRA APZĪMĒJUMS 8009 002 0717 001		ARHĪVA NR.: -	
RASEJUMA NOSAUKUMS: KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 8		STADIJA: PASKAIDROJUMA RAKSTS	
DATUMS: 22.10.2024		MEROGS: 1:20	
DAĻAS VAD.:	V.ČAIKOVA		22.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	O.OSADČUKA		22.10.2024
IZSTRĀDĀJA:	T.BERNERS		22.10.2024
DAĻA		RAS. NR.	LAPAS NR.
		AR-18A	