



## ĒKAS PAGRABA STĀVA PLĀNS

Mērogs 1:100

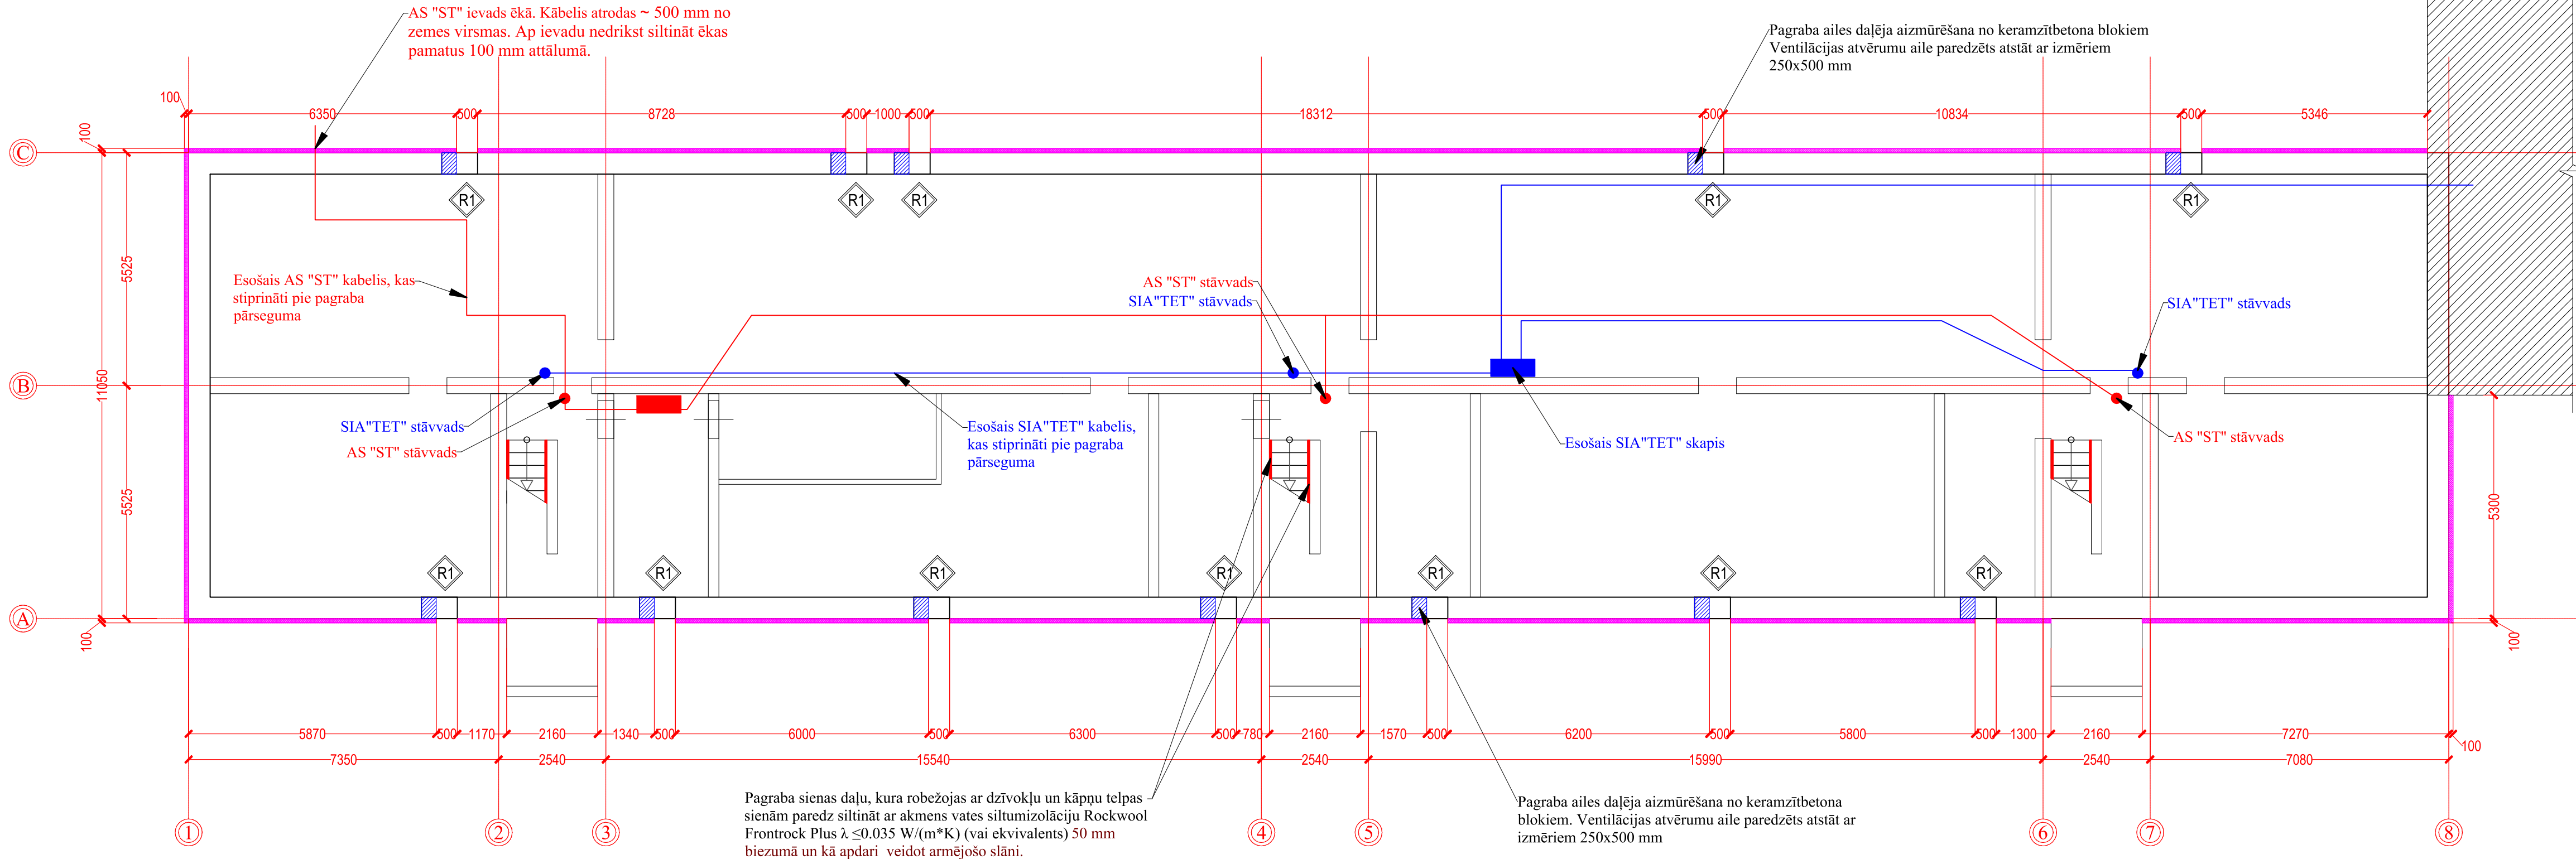

## ĒKAS COKOLA PLĀNS

Mērogs 1:100

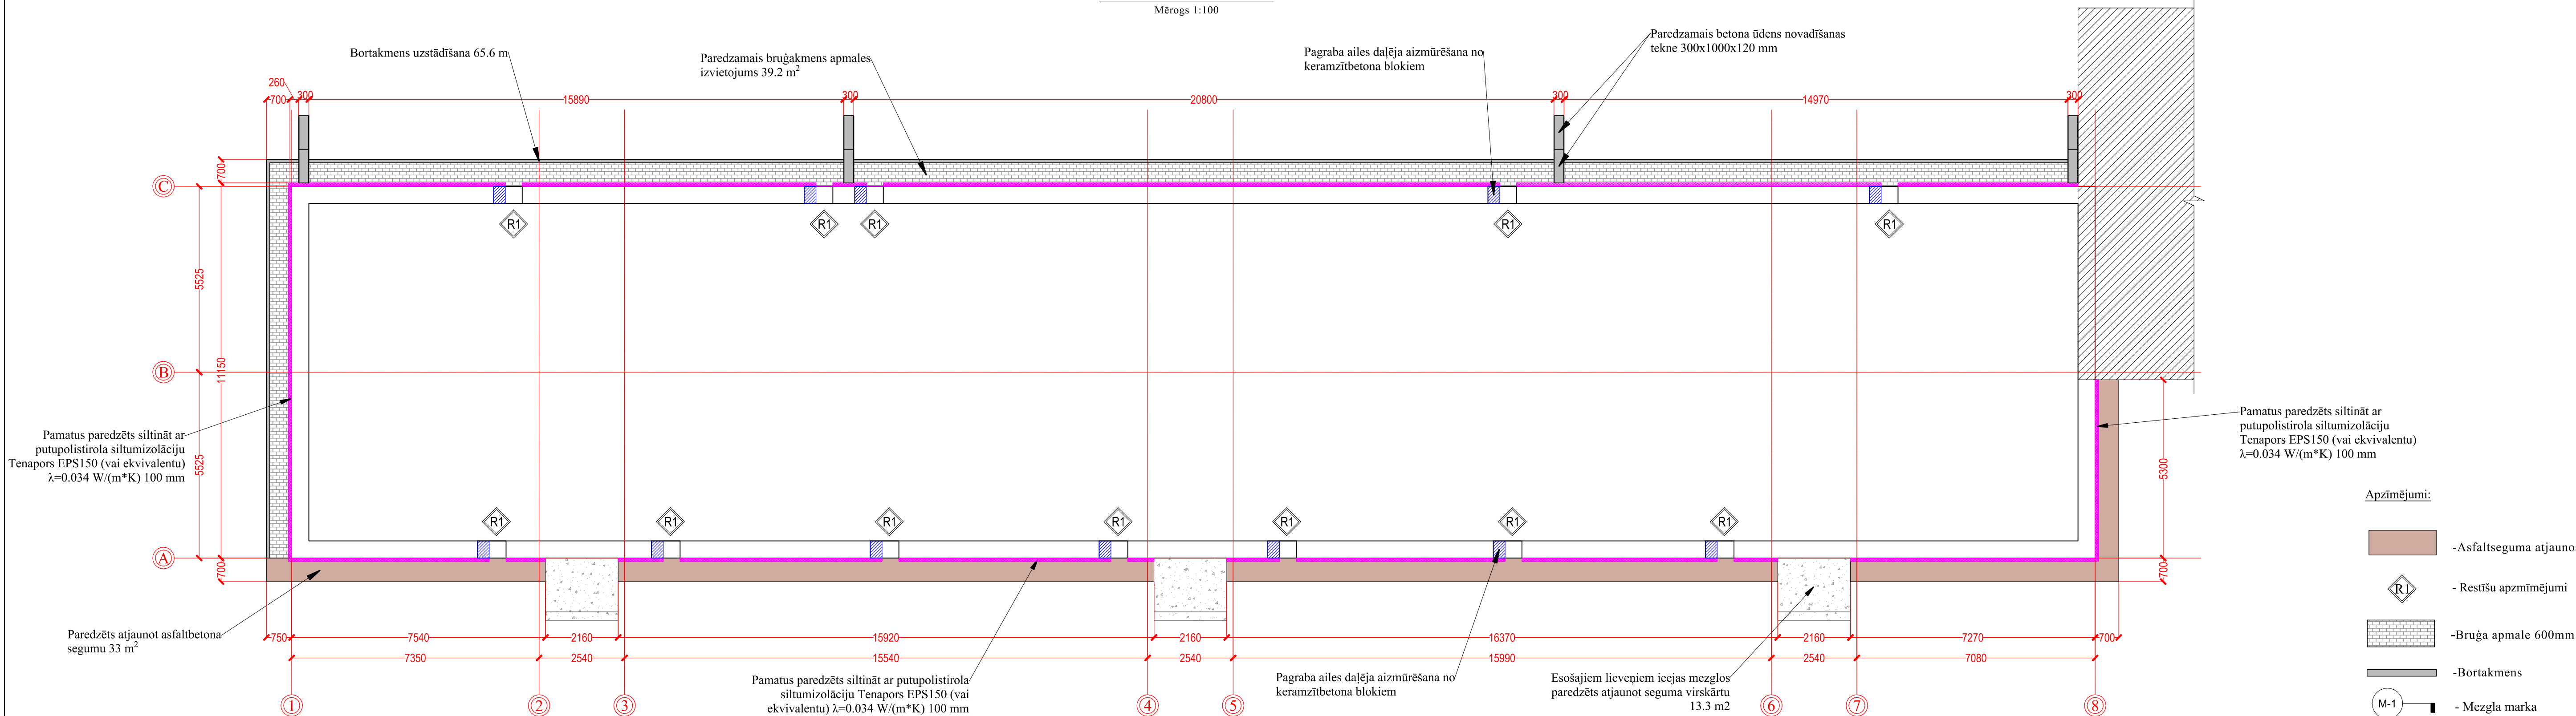


## Apzīmējumi:

- Asfaltseguma atjaunošana
- Restīšu apzīmējumi
- Bruģa apmale 600mm
- Bortakmens
- Mezgla marka

## Piezīmes:

- Visas vienkrāsotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
- Siltinājumu risinājumu mezglus skatīt lapās AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19; AR-20 un AR-21.
- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
- Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola viršējā atzīme pie ķieģeļu mūra ār sienas.
- Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
- Pagrabstāvā esošās koka konstrukcijas logus paredz demontēt. Vecas ailes daļēji aizmūrēt ar keramzībetona blokiem. Ventilācijas atvērumus aprīkot ar metāla restem R1.
- Pa ēkas perimetru izbūvēt bruģakmens apmales 600 mm platumā ar bortakmeni. No ieejas megla pusēs pēc būvdarbiem paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu.
- Pirms pagraba stāva pārseguma siltināšanas, paredzēts demontēt visas koka konstrukcijas starpsienas.**
- Pagraba pārsegumu plānots siltināt ar putupolistirola siltumizolāciju TENAPORS EPS 150  $\lambda=0.034\text{W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$  (vai ekvivalents).
- Pirms cokola siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais apjoms - 54 m<sup>2</sup>. Apjomu precizēt būvniecības laikā uz vietas.
- Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēta ķieģeļu viršējās kārtas erozija, paredzēt aizpildīt ar apmetuma kārtu. Kopējais apjoms - 51 m<sup>2</sup>.
- Pa ēkas perimetru paredz ieklāt bruģakmens apmali 600 mm platumā, lietus ūdens novadīšanai no pamatu konstrukcijas. No ieejas mezglas pusēs pēc būvdarbiem paredzēts atjaunot asfaltbetona segumu. Vertikālas teknes vietā paredzēt ieejas mezglas paredzēt visiem lieveņiem atjaunot virskārtu, attīrīt tērauda margas pēc tam tos nokrāsojot RR 23 toni.
- Cokola aizsardzībai jāuklāj Capatec Socket.Flex 150 mm platā josla virs un zem apmales līmeņa, lai izslēdztu mitruma kapilāro sūci.**
- Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".
- Pirms veikta pagrabsiņģa grieztu siltināšanas darbus jāparedz atbilstoši no pagraba pārseguma esošos kabelus pietiprināt virs jaunās siltumizolācijas armējošā slāņa.
- AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabelu līnijas, šķērsojumus ar projektējamām inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, celļiem un ietvēm paredzēt ievietot kabelu divpusējās aizsargcaurulē.
- Būvdarbus veikt, nodrošinot AS "Sadales tīkls" pārstāvju brīvu piekļuvi pie elektropārvaldes komunikācijām jebkurā diennakts laikā. AS "Sadales tīkls" pārstāvjiem ieeju objektā nodrošināt caur mobilo pagaidu nožogojuma vārtiņi.
- Saglabāt esošās SIA "TET" pazemes/virszemes inženiertīklus, tīkla elementus zemes īpašumā, ekā un zemes īpašumam pieguļošajā teritorijā, nodrošinot to aizsardzību, nepārraukt darbu un piekļuvi bojājumu novēršanas un uzt.
- Krāsu paraugus 1 m<sup>2</sup> lielumā uzkrāso uz gipskartona loksēm, pieaicinot autoruzraugu.
- Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pastūrtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.
- Šo rasejumu lapu skatīt kopā ar pārējām šī sējuma rasejumu lapām.

B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZMAINĀS VEICA	DATUMS
CAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLĒCINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU			
PROJEKTAIS			
			
Reģ. Nr. 40203172907, Ziepju iela 7-8-3-110, Rīga, LV-1013, Konts: LV21PABX0001021050001			
ĪVONĒCIJAS BĒRINĒJUMS		PASTĒJUMA NR.	
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS", REĢ. NR. 50003182001, KŪRAS IELA 27, OLAINĒ, LV-2114		1-24A/20	
ĪVONĒCIJAS APLĒCINĀTĀS		PASAĻA NR.	
ENERĢOĒFĒKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA		Analogais risinājums Nr.	
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ		-	
OBJEKTA ADRESĒ		STABIA	
ZEMGALES IELĀ 22, OLAINĒ, LV-2114		PASKAIDROJUMA RAKSTS	
KADASTRA APZĪMĒJUMS 009/002 0711 001		DATUMS	
ĒKAS PAGRABA STĀVA PLĀNS;		22.10.2024	
ĒKAS COKOLA PLĀNS		MĒROGS	
		1:100	
DALĀS VADĪ:		V.ČAIKOVA	22.10.2024
IZSTRADĀJĀ:		O.ŠADČUKA	22.10.2024
IZSTRADĀJĀ:		T.BERNERS	22.10.2024
		DALA	AR-04
		KLAPA NR.	